




Stainless Steel

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

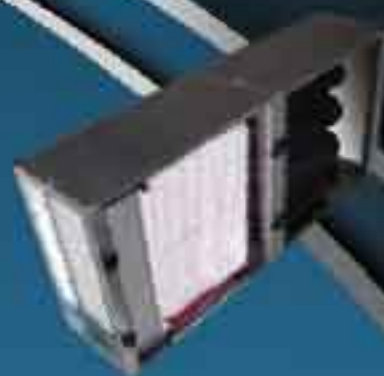

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

www.stainlesssteel.com.mk



Stainless Steel

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



**ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ
ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ**
Σελ. 05 - 18



**ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ
ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ**
Σελ. 19 - 28



ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
Σελ. 29 - 32



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ
Σελ. 33 - 36



**ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ - ΤΖΑΜΙΟΥ**
Σελ. 37 - 40



**ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
INVERTERS**
Σελ. 41 - 44

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



**ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΤΟΜΙΑ
ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ - ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ**
Σελ. 45 - 50



**ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ
ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ - ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ - ΤΑΜΠΕΡ**
Σελ. 51 - 56



**ΙΟΝΙΣΤΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ
ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ**
Σελ. 57 - 62



**ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ - ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΕΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ**
Σελ. 63 - 67



**ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ**
Σελ. 68



Σελ. 69



Stainless Steel

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1450RPM



Χαρακτηριστικά

- Χαμηλής - Μέσης Πίεσης.
- Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών IP-55 κλάση F.
- Κατασκευή κελύφους από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα.
- Φτερωτή κουταλοειδούς τύπου δυναμικά και στατικά ζυγασταθμισμένη με αραιά φαρδιά πτερύγια που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό της και εμποδίζει την επικάλυψη λιπαρών υπολειμμάτων, αυξάνοντας το όριο ζωής.
- Πιστοποίηση CE.
- Κατάλληλοι για εξαερισμό επαγγελματικών κουζινών, ψησταριών, βιομηχανικών χώρων, καμπίνων βαφής κλπ.


Ρύθμιση Στροφών

- P1 έως 1,5Hp στα 220V.
- Inverter με είσοδο 220V για κινητήρες 380V έως 4,0Hp.
- Inverter με είσοδο 380V για όλους τους κινητήρες 380V.

Να τοποθετείται σκέπαστρο στους ηλεκτροκινητήρες. Οι ηλεκτροκινητήρες να προστατεύονται με θερμικό προστασίας, εκτός της περίπτωσης που τοποθετείται Inverter.

Τύπος	Ισχύς Hp	Αναρρόφηση Φ	Κατάθλιψη Εσωτερικό mm	Τάση Volts	Παροχή m ³ /h	Τιμή €
IF-4-05	0.5	200	245 X 200	220/380	2.700	199,00
IF-4-10	1.0	250	340 X 220	220/380	5.000	240,00
IF-4-15	1.5	250	340 X 260	220/380	6.000	310,00
IF-4-20	2.0	300	360 X 260	220	8.000	416,00
IF-4-20T	2.0	300	360 X 260	380	8.000	365,00
IF-4-30	3.0	350	360 X 290	220	9.000	585,00
IF-4-30T	3.0	350	360 X 290	380	9.000	420,00
IF-4-30NT	3.0	350	425 X 290	380	10.000	459,00
IF-4-40T	4.0	350	425 X 290	380	11.000	509,00
IF-4-55T	5.5	350	425 X 320	380	13.000	700,00
IF-4-75T	7.5	450	425 X 320	380	14.500	1.094,00
IF-4-100T	10.0	500	468 X 360	380	17.000	1.551,00

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

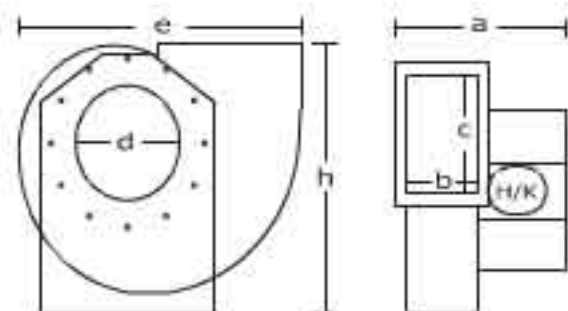

Τύπος	a	b	c	d	e
IF-4-05	460	200	245	200	500
IF-4-10	485	220	335	250	675
IF-4-15	525	260	340	250	675
IF-4-20	540	260	358	300	740
IF-4-30	580	290	355	350	745
IF-4-40T	575	290	420	350	840
IF-4-55T	610	320	425	350	840
IF-4-75T	670	320	425	450	840
IF-4-100T	660	360	468	500	1175

Θερμικά Προστασίας Ρυθμιζόμενες Στροφές

Εξορτήματα Απορροφητήριων


Ηλεκτροκινητήρες Φτερωτές

Ηχοπενίδες




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ IF-4


Φ200-0.5HP-1450RPM

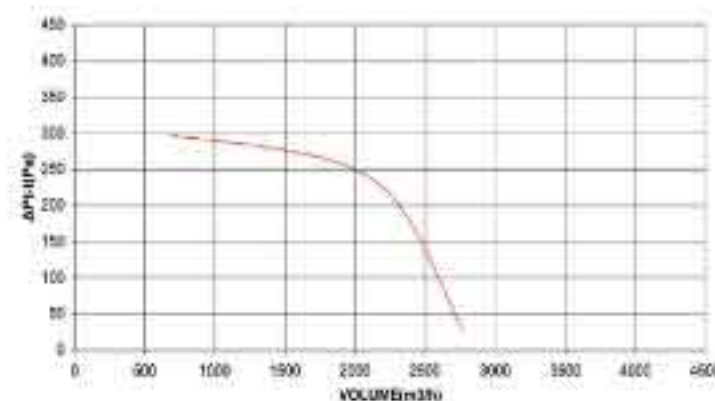


Φ250-1HP-1450RPM

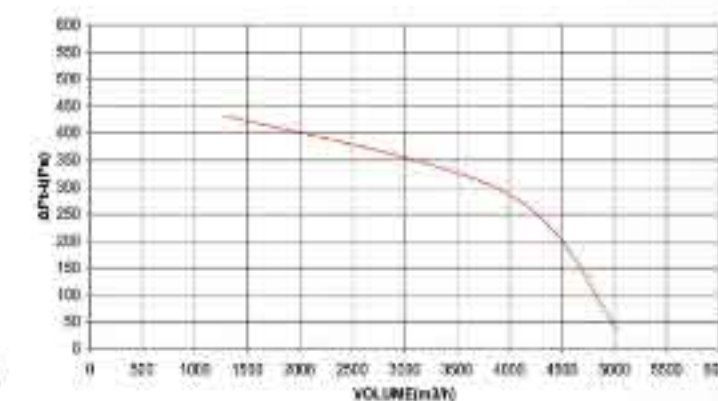


Φ250-1.5HP-1450RPM

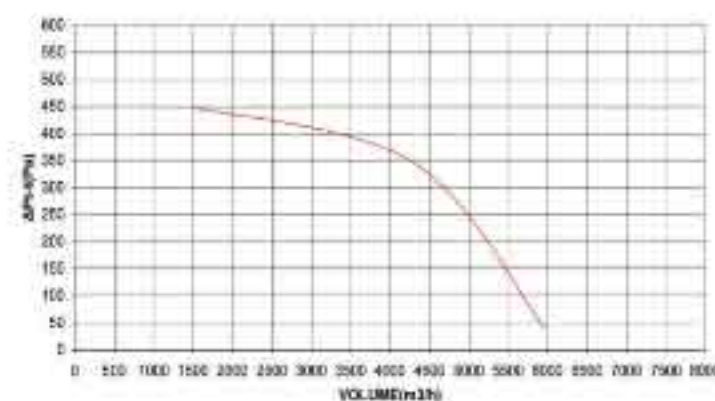


Φ300-2.0HP-1450RPM

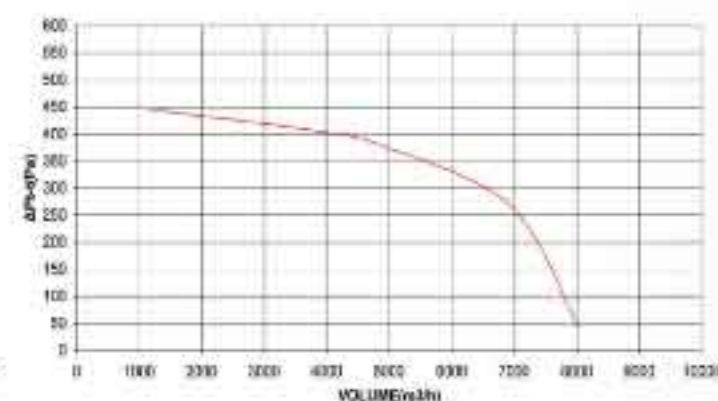


Φ350-3.0HP-1450RPM

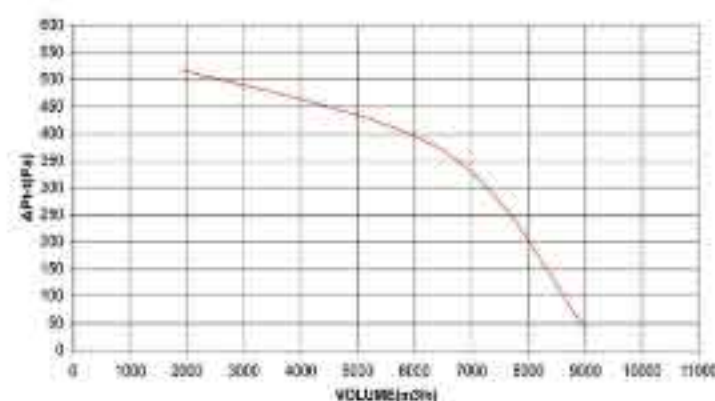


Φ350-4.0HP-1450RPM

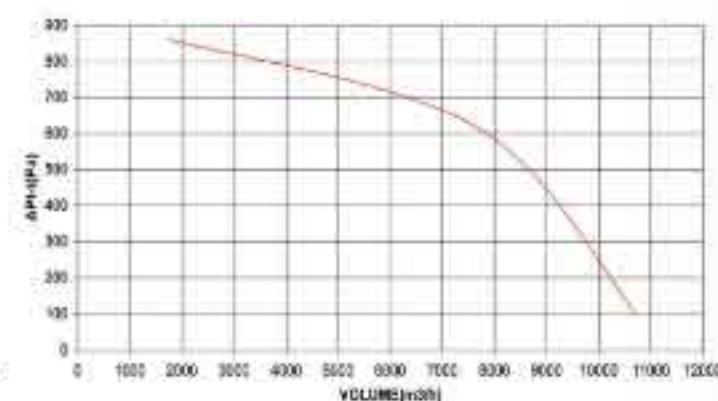

Φ350-5.5HP-1450RPM

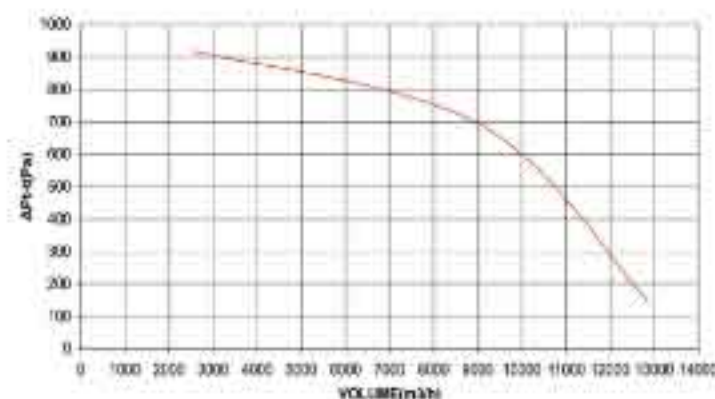

Φ450-7.5HP-1450RPM
Φ500-10HP-1450RPM

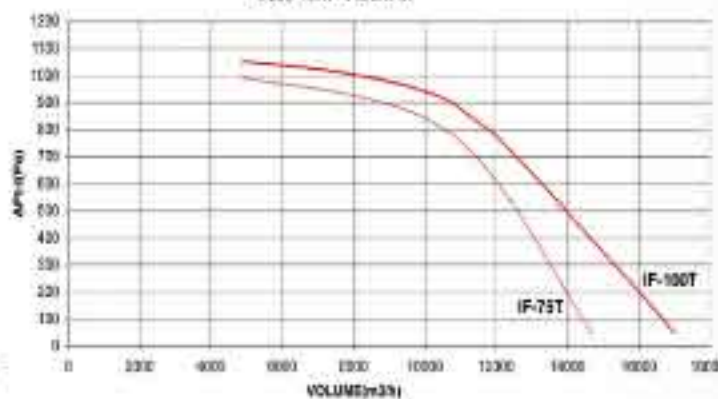



Stainless Steel

IF-6



ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 950RPM

Χαρακτηριστικά

- Χαμηλής - Μέσης Πίεσης.
- Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών IP-55 κλάση F.
- Κατασκευή κελύφους από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα.
- Φτερωτή κουταλοειδούς τύπου δυναμικά και στατικά ζυγοσταθμισμένη με αραιά φαρδιά πτερύγια που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό της και εμποδίζει την επικάλυψη λιπαρών υπολειμμάτων, αυξάνοντας το όριο ζωής.
- Πιστοποίηση CE.
- Κατάλληλοι για εξαιρισμό επαγγελματικών κουζινών, ψησταριών, βιομηχανικών χώρων, καμπίων βαφής κλπ.


Να τοποθετείται σκέπαστρο στους ηλεκτροκινητήρες. Οι ηλεκτροκινητήρες να προστατεύονται με θερμικό προστασίας, εκτός της περίπτωσης που τοποθετείται Inverter.

Ρύθμιση Στροφών

- Inverter με είσοδο 220V για κινητήρες 380V έως 4,0Hp.
- Inverter με είσοδο 380V για όλους τους κινητήρες 380V.

Τύπος	Ισχύς Αναρρόφησης Hp	Φ	Κατάθλιψη Ευαπορρόπηση mm	Τάση Volts	Παροχή m ³ /h	Τιμή €
IF-6-05	0.5	250	340 x 220	220/380	4.000	249,00
IF-6-10	1.0	300	360 x 260	220/380	6.000	359,00
IF-6-15	1.5	350	360 x 290	220/380	8.000	449,00
IF-6-20	2.0	350	425 x 290	220	10.000	565,00
IF-6-20T	2.0	350	425 x 290	380	10.000	538,00
IF-6-30T	3.0	350	425 x 320	380	11.000	639,00
IF-6-40T	4.0	450	425 x 320	380	12.500	1.096,00
IF-6-55T	5.5	450	560 x 440	380	16.000	1.200,00

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

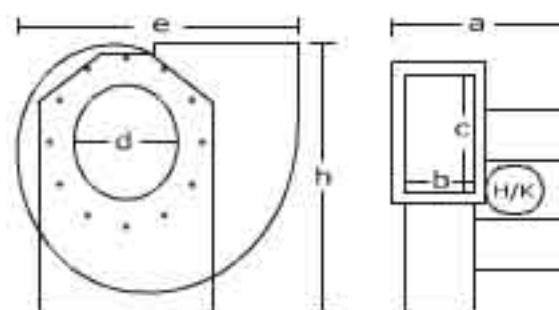

Τύπος	a	h	b	c	d	e
IF-6-05	485	590	220	340	250	675
IF-6-10	540	650	260	360	300	740
IF-6-15	540	600	290	360	350	740
IF-6-20	580	650	290	425	350	745
IF-6-30	575	800	320	425	350	840
IF-6-40T	610	800	320	425	450	840
IF-6-55T	670	800	440	560	450	840

Θερμικά Προστασίας
Ρυθμιστές Στροφών



Εξαρτήματα
Απορροφητήρων










Ηλεκτροκινητήρες
Φτερωτές



Ηχοανγίδες



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ IF-6

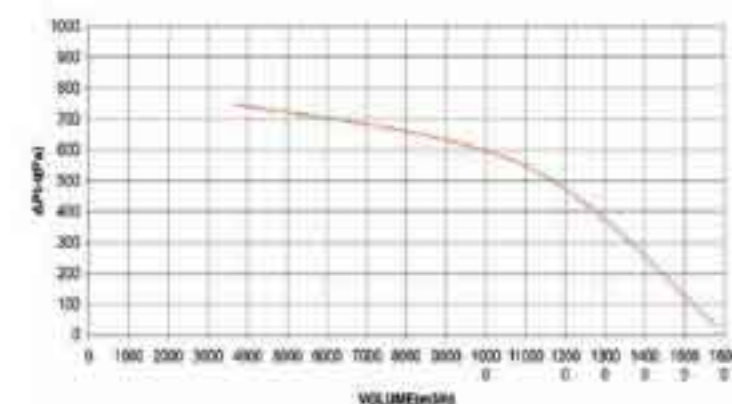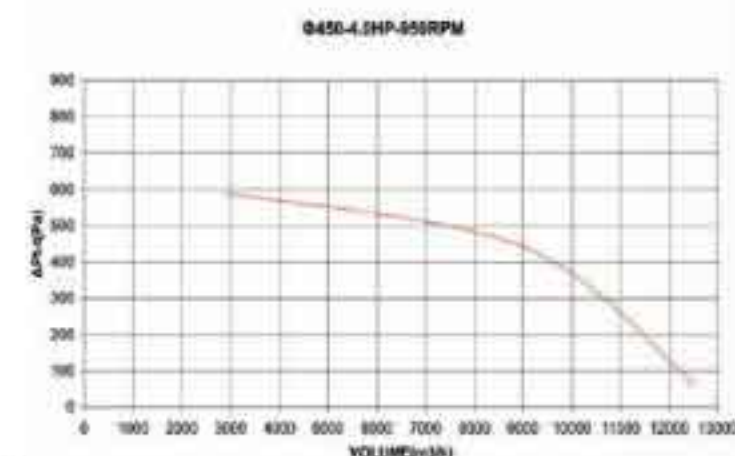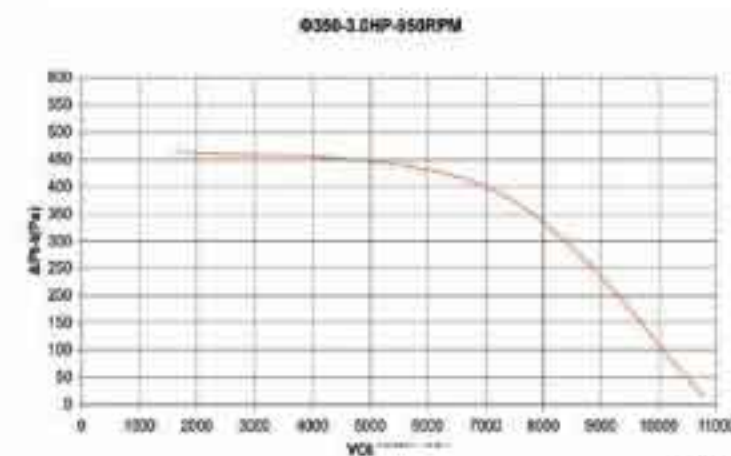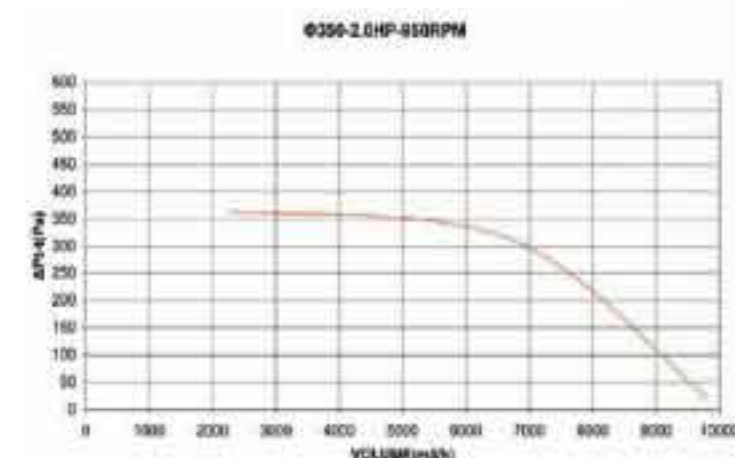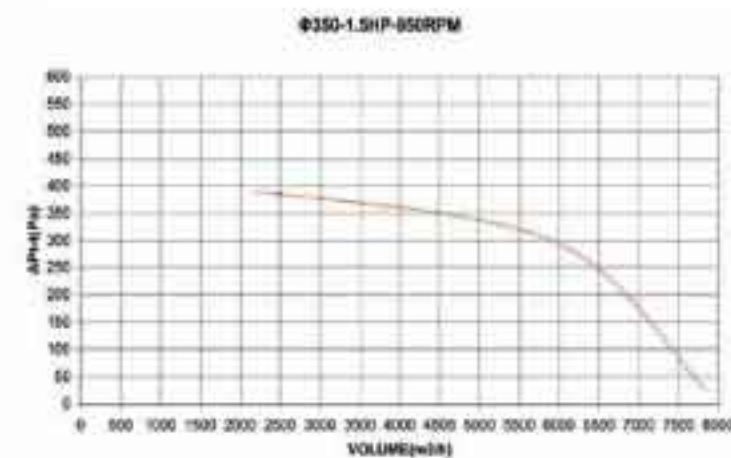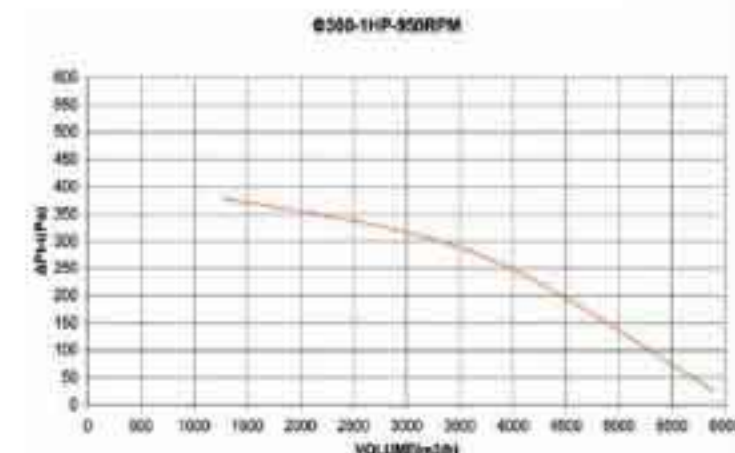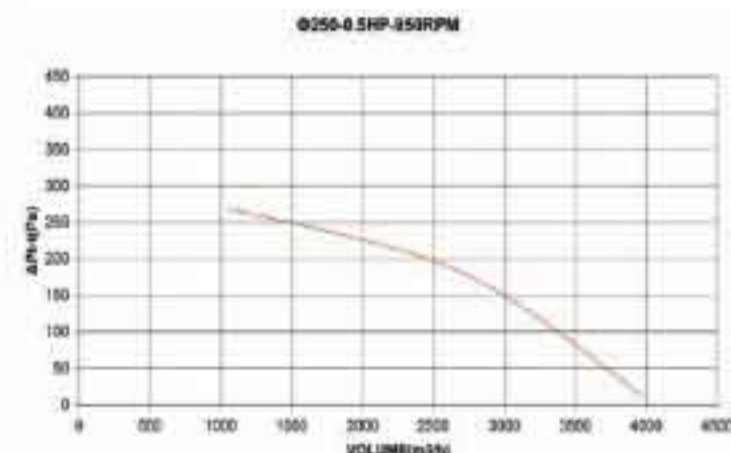



Stainless Steel



ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ F/S

Χαρακτηριστικά

- Το κιβώτιο αποτελείται από γαλβανιζέ προφίλ, τριεδρές πλαστικές γωνίες, καπάκια από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,7mm με εσωτερική μόνωση από ηχοαπορροφητικό υλικό 10mm.
- Χαμηλής - Μέσης Πίεσης.
- Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών IP-55 κλάση F.
- Κατασκευή κελύφους από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.
- Φτερωτή κουταλοειδούς τύπου δυναμικά και στατικά ζυγостаθμισμένη με αραιά φαρδιά πτερύγια που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό της και εμποδίζει την επικάλυψη λιπαρών υπολειμμάτων, αυξάνοντας το όριο ζωής.
- Πιστοποίηση CE.
- Κατάλληλοι για εξαερισμό επαγγελματικών κουζινών, ψησταριών, βιομηχανικών χώρων, καμπίνων βαφής κλπ.

Οι ηλεκτροκινητήρες να προστατεύονται με θερμικό προστασίας, εκτός της περίπτωσης που τοποθετείται Inverter.

Ρύθμιση Στροφών

- P1 έως 1,5Hp στα 220V.
- Inverter με είσοδο 220V για κινητήρες 380V έως 4,0Hp.
- Inverter με είσοδο 380V για όλους τους κινητήρες 380V.

Τύπος	Ισχύς Hp	Διαστάσεις Κιβωτίου cm	Αναρρόφηση Φ	Κατάθλιψη Εσωτερικό Φ	Τάση Volts	Παροχή m ³ /h	1450RPM Τιμή €
IF-FS-4-05	0.5	70x70x70	200	200	220/380	2.700	460,00
IF-FS-4-10	1.0	80x80x80	250	250	220/380	5.000	570,00
IF-FS-4-15	1.5	80x80x80	250	250	220/380	6.000	650,00
IF-FS-4-20	2.0	100x100x100	300	300	220	8.000	900,00
IF-FS-4-20T	2.0	100x100x100	300	300	380	8.000	870,00
IF-FS-4-30	3.0	100x100x100	350	350	220	9.000	1.000,00
IF-FS-4-30T	3.0	100x100x100	350	350	380	9.000	920,00
IF-FS-4-30NT	3.0	100x100x100	350	350	380	10.000	974,00
IF-FS-4-40T	4.0	100x100x100	350	350	380	11.000	994,00
IF-FS-4-55T	5.5	100x100x100	350	350	380	13.000	1.108,00
IF-FS-4-75T	7.5	120x120x120	450	450	380	14.500	1.738,00
IF-FS-4-100T	10.0	120x120x120	500	500	380	17.000	2.327,00

Στις 950RPM η ρύθμιση γίνεται μόνο με Inverter.

Τύπος	Ισχύς Hp	Διαστάσεις Κιβωτίου cm	Αναρρόφηση Φ	Κατάθλιψη Εσωτερικό Φ	Τάση Volts	Παροχή m ³ /h	950 RPM Τιμή €
IF-FS-6-05	0.5	80x80x80	250	250	220/380	4.000	620,00
IF-FS-6-10	1.0	100x100x100	300	300	220/380	6.000	830,00
IF-FS-6-15	1.5	100x100x100	350	350	220/380	8.000	900,00
IF-FS-6-20	2.0	100x100x100	350	350	220	10.000	1.100,00
IF-FS-6-20T	2.0	100x100x100	350	350	380	10.000	990,00
IF-FS-6-30T	3.0	100x100x100	350	350	380	11.000	1.110,00
IF-FS-6-40T	4.0	110x110x110	450	450	380	12.500	1.840,00
IF-FS-6-55T	5.5	120x120x120	450	450	380	16.000	2.020,00



Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ INOX

Χαρακτηριστικά

- Χαμηλής - Μέσης Πίεσης.
- Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών IP-55 κλάση F.
- Κατασκευή κελύφους από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.
- Φτερωτή κουταλοειδούς τύπου δυναμικά και στατικά ζυγостаθμισμένη με αραιά φαρδιά πτερύγια που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό της και εμποδίζει την επικάλυψη λιπαρών υπολειμμάτων, αυξάνοντας το όριο ζωής.
- Πιστοποίηση CE.
- Κατάλληλοι για εξαερισμό επαγγελματικών κουζινών, ψησταριών, βιομηχανικών χώρων, καμπίνων βαφής, σπαγωγή οξειδωτικών αερίων και για τοποθέτηση σε βιομηχανικούς χώρους με διαβρωτικό περιβάλλον, βιομηχανικές φαρμάκων, τροφίμων, ποτών κλπ.

Να τοποθετείται σκέπαστρο στους ηλεκτροκινητήρες. Οι ηλεκτροκινητήρες να προστατεύονται με θερμικό προστασίας, εκτός της περίπτωσης που τοποθετείται Inverter.



Ρύθμιση Στροφών

- P1 έως 1,5Hp στα 220V.
- Inverter με είσοδο 220V για κινητήρες 380V έως 4,0Hp.
- Inverter με είσοδο 380V για όλους τους κινητήρες 380V.

Τύπος	Ισχύς Hp	Αναρρόφηση Φ	Κατάθλιψη Εσωτερικό mm	Τάση Volts	Παροχή m ³ /h	1450RPM Τιμή €
IF-IN-4-05	0.5	200	245 x 200	220/380	2.700	354,00
IF-IN-4-10	1.0	250	340 x 220	220/380	5.000	416,00
IF-IN-4-15	1.5	250	340 x 260	220/380	6.000	508,00
IF-IN-4-20	2.0	300	360 x 260	220	8.000	612,00
IF-IN-4-20T	2.0	300	360 x 260	380	8.000	586,00
IF-IN-4-30	3.0	350	360 x 290	220	9.000	874,00
IF-IN-4-30T	3.0	350	360 x 290	380	9.000	750,00
IF-IN-4-30NT	3.0	350	425 x 290	380	10.000	802,00
IF-IN-4-40T	4.0	350	425 x 290	380	11.000	936,00
IF-IN-4-55T	5.5	350	425 x 320	380	13.000	1.202,00
IF-IN-4-75T	7.5	450	425 x 320	380	14.500	1.992,00

Στις 950RPM η ρύθμιση γίνεται μόνο με Inverter.

Τύπος	Ισχύς Hp	Αναρρόφηση Φ	Κατάθλιψη Εσωτερικό mm	Τάση Volts	Παροχή m ³ /h	950RPM Τιμή €
IF-IN-6-05	0.5	250	340 x 220	220/380	4.000	422,00
IF-IN-6-10	1.0	300	360 x 260	220/380	6.000	604,00
IF-IN-6-15	1.5	350	360 x 290	220/380	8.000	704,00
IF-IN-6-20	2.0	350	425 x 290	220	10.000	1.110,00
IF-IN-6-20T	2.0	350	425 x 290	380	10.000	1.010,00
IF-IN-6-30T	3.0	350	425 x 320	380	11.000	1.152,00
IF-IN-6-40T	4.0	450	425 x 320	380	12.500	2.054,00
IF-IN-6-55T	5.5	450	560 x 440	380	16.000	2.320,00



Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.



Stainless Steel

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΤΟΙ

Χαρακτηριστικά

- Χαμηλής - Μέσης Πίεσης.
- Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών IP 55 κλάση F.
- Κατασκευή κελύφους από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα.
- Φτερωτή κουταλοειδούς τύπου δυναμικά και στατικά ζυγοσταθμισμένη με αραιά φαρδιά πτερύγια που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό της και εμποδίζει την επικάθιση λιπαρών υπολειμμάτων, αυξάνοντας το όριο ζωής.
- Μετάδοση κίνησης μέσω ιμάντων και τροχαλιών.
- Πιστοποίηση CE
- Κατάλληλοι για εξαιρισμό επαγγελματικών κουζινών, ψησταριών, βιομηχανικών χώρων, καμπίνας βαφής κλπ.
- Δυνατότητα τοποθέτησης εντός ηχοωνομένου κιβωτίου.
- Δυνατότητα τοποθέτησης εφεδρικού κινητήρα.

Ρύθμιση Στροφών

- Inverter με είσοδο 220V για κινητήρες 380V έως 4,0Hp.
- Inverter με είσοδο 380V για όλους τους κινητήρες 380V.

Οι ηλεκτροκινητήρες να προστατεύονται με θερμικά προστασίας, εκτός της περίπτωσης που τοποθετείται Inverter.

Τύπος	Ισχύς Hp	Αναρρόφηση Φ	Κατάθλιψη Εσωτερικό mm	Τάση Volts	Παροχή m ³ /h	1450RPM Τιμή €
IF-BD-4-05T	0.5	200	245 x 200	380	2.700	460,00
IF-BD-4-10T	1.0	250	340 x 220	380	5.000	520,00
IF-BD-4-15T	1.5	250	340 x 260	380	6.000	610,00
IF-BD-4-20T	2.0	300	360 x 260	380	8.000	770,00
IF-BD-4-30T	3.0	350	360 x 290	380	9.000	854,00
IF-BD-4-30NT	3.0	350	425 x 290	380	10.000	912,00
IF-BD-4-40T	4.0	350	425 x 290	380	11.000	1.060,00
IF-BD-4-55T	5.5	350	425 x 320	380	13.000	1.450,00
IF-BD-4-75T	7.5	450	425 x 320	380	14.500	2.260,00

Στις 950RPM η ρύθμιση γίνεται μόνο με Inverter.

Τύπος	Ισχύς Hp	Αναρρόφηση Φ	Κατάθλιψη Εσωτερικό mm	Τάση Volts	Παροχή m ³ /h	950 RPM Τιμή €
IF-BD-6-05T	0.5	250	340 x 220	380	4.000	516,00
IF-BD-6-10T	1.0	300	360 x 260	380	6.000	762,00
IF-BD-6-15T	1.5	350	360 x 290	380	8.000	816,00
IF-BD-6-20T	2.0	350	425 x 290	380	10.000	1.060,00
IF-BD-6-30T	3.0	350	425 x 320	380	11.000	1.244,00
IF-BD-6-40T	4.0	450	425 x 320	380	12.500	2.274,00
IF-BD-6-55T	5.5	450	560 x 440	380	16.000	2.590,00

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΣΙΡΟΚΟ 1450RPM - 2800RPM

Χαρακτηριστικά


- Υψηλής - Μέσης Πίεσης.
- Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών IP-55 κλάση F.
- Κατασκευή κελύφους από γαλβανισμένο χάλυβα.
- Φτερωτή τύπου Σιρόκο, δυναμικά και στατικά ζυγοσταθμισμένη.
- Πιστοποίηση CE.
- Κατάλληλοι για εξαιρισμό βιομηχανικών χώρων, ξενοδοχείων, εργαστηρίων, βιομηχανίες πλαστικών, τροφίμων καθώς και για απορροφήσεις.

Δυνατότητα τοποθέτησης φλαντζωτού ηλεκτροκινητήρα




Ρύθμιση Στροφών

- P1 έως 1,0Hp στα 220V.
- Inverter με είσοδο 220V για κινητήρες 380V έως 2,0Hp.
- Inverter με είσοδο 380V για όλους τους κινητήρες 380V.

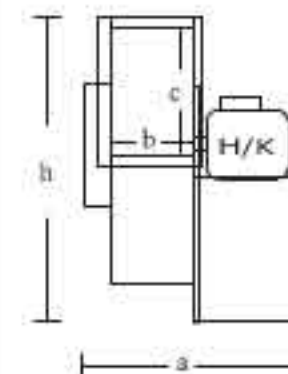

Τύπος	Ισχύς Hp	Αναρρόφηση Φ	Τάση Volts	Παροχή m ³ /h	Πίεση Pa	1450 RPM Τιμή €
IA-SB-4-25	0.25	120	220/380	380	130	150,00
IA-SB-4-33	0.33	120	220/380	900	160	184,00
IA-SB-4-33L	0.33	140	220/380	1.250	200	192,00
IA-SB-4-50	0.50	160	220/380	1.750	260	208,00
IA-SB-4-50M	0.50	180	220/380	2.550	350	226,00
IA-SB-4-50L	0.50	200	220/380	2.700	420	260,00
IA-SB-4-100	1.00	250	220/380	3.900	500	294,00

Στις 2800RPM η ρύθμιση γίνεται μόνο με Inverter.



Τύπος	Ισχύς Hp	Αναρρόφηση Φ	Τάση Volts	Παροχή m ³ /h	Πίεση Pa	2800 RPM Τιμή €
IA-SB-2-25	0.25	100	220/380	450	350	150,00
IA-SB-2-25L	0.25	120	220/380	780	570	150,00
IA-SB-2-50	0.50	120	220/380	1.600	540	186,00
IA-SB-2-75	0.75	140	220/380	2.500	820	198,00
IA-SB-2-150	1.50	160	220/380	3.200	950	280,00
IA-SB-2-200	2.00	180	220/380	3.500	1.900	364,00

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 1450RPM

Τύπος	a	h	b	c	d	e
IA-SB-4-25	330	290	90	110	120	230
IA-SB-4-33	350	360	110	130	120	270
IA-SB-4-33L	380	400	120	150	140	300
IA-SB-4-50	420	420	140	160	160	330
IA-SB-4-50M	430	450	160	160	180	340
IA-SB-4-50L	470	570	180	260	200	410
IA-SB-4-100	480	600	190	300	250	470

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 2800RPM

Τύπος	a	h	b	c	d	e
IA-SB-2-25	330	290	65	85	100	230
IA-SB-2-25L	330	290	90	110	120	230
IA-SB-2-50	350	360	110	130	120	270
IA-SB-2-75	380	400	120	150	140	300
IA-SB-2-150	420	420	140	160	160	330
IA-SB-2-200	430	450	160	160	180	340

Θερμικά Προστασίας
Ρυθμιστές Στροφών



Εξαρτήματα
Απορροφητήρων



Ηλεκτροκινητήρες
Φτερωτές



Τροχαλίες



Θερμικά Προστασίας
Ρυθμιστές Στροφών



Εξαρτήματα
Απορροφητήρων



Ηλεκτροκινητήρες
Φτερωτές



Ηχοπινίδες





Stainless Steel

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2800RPM

Χαρακτηριστικά

- Υψηλής Πίεσης.
- Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών IP 55 κλάση F.
- Κατασκευή κελύφους από χαλυβδόελασμα προστατευμένο με ηλεκτροστατική βαφή κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους.
- Πιστοποίηση CE.
- Κατάλληλοι για μεταφορά σωματιδίων καθώς και για κάθε εφαρμογή όπου απαιτείται υψηλή πίεση αέρα (σιλό, ξυλουργεία, βιομηχανίες πλαστικών) κλπ.
- Δυνατότητα τοποθέτησης εντός ηχομονωμένου κιβωτίου.

Ρύθμιση Στροφών

- Inverter με είσοδο 220V για κινητήρες 380V έως 4,0Hp.
- Inverter με είσοδο 380V για όλους τους κινητήρες 380V.

Να τοποθετείται σκέπαστρο στους ηλεκτροκινητήρες. Οι ηλεκτροκινητήρες να προστατεύονται με θερμικό προστασίας, εκτός της περίπτωσης που τοποθετείται Inverter.

Τύπος	Ισχύς Hp	Αναρρόφηση Φ	Κατάθλιψη Εσωτερικό mm	Παροχή m ³ /h	Πίεση Pa	2800RPM Τιμή €
IA-IB-2-20T	2.0	180	145 x 190	1.370	1.500	580,00
IA-IB-2-30T	3.0	200	145 x 190	1.800	1.500	660,00
IA-IB-2-55T	5.5	230	195 x 230	3.600	2.050	850,00
IA-IB-2-75T	7.5	250	195 x 230	4.500	2.050	1.040,00
IA-IB-2-100T	10.0	280	235 x 275	5.000	2.540	1.240,00
IA-IB-2-125T	12.5	280	235 x 275	5.800	2.750	1.276,00
IA-IB-2-150T	15.0	300	235 x 275	6.400	3.500	1.700,00
IA-IB-2-200T	20.0	330	330 x 280	6.500	5.350	2.430,00
IA-IB-2-250T	25.0	330	330 x 280	7.600	5.500	2.600,00



ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2800RPM

Χαρακτηριστικά

- Υψηλής Πίεσης.
- Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών IP 55 κλάση F.
- Κατασκευή κελύφους και φτερωτής από χαλυβδόελασμα προστατευμένο με ηλεκτροστατική βαφή.
- Φτερωτή πίσω κεκλιμένων πτερυγίων.
- Στιβαρή κατασκευή.
- Πιστοποίηση CE.
- Κατάλληλοι για απορροφήσεις, μεταφορά υλικού βιομηχανίες πλαστικών, μηχανές πλαστικών και συσκευασίας και όπου απαιτείται υψηλή πίεση αέρα.




Ρύθμιση Στροφών

Να τοποθετείται σκέπαστρο στους ηλεκτροκινητήρες. Οι ηλεκτροκινητήρες να προστατεύονται με θερμικό προστασίας, εκτός της περίπτωσης που τοποθετείται Inverter.

- Inverter με είσοδο 220V για κινητήρες 380V έως 2,0Hp.
- Inverter με είσοδο 380V για όλους τους κινητήρες 380V.

Τύπος	Ισχύς Kw	Στροφές RPM	Τάση Volts	Παροχή m ³ /h	Πίεση Pa	Στάθμη dB	2800RPM Τιμή €
HR 45	0.75	2.900	380	410	3.790	74.1	1.325,00
HR 50	1.50	2.900	380	700	4.690	77.2	1.579,00
HR 56	2.20	2.900	380	700	6.050	80.7	1.799,00
HR 63	4.00	2.900	380	1.080	7.720	84.2	1.907,00
HR 67	5.50	2.900	380	1.200	8.670	86.3	2.459,00
HR 71	7.50	2.900	380	1.520	9.790	87.9	2.565,00

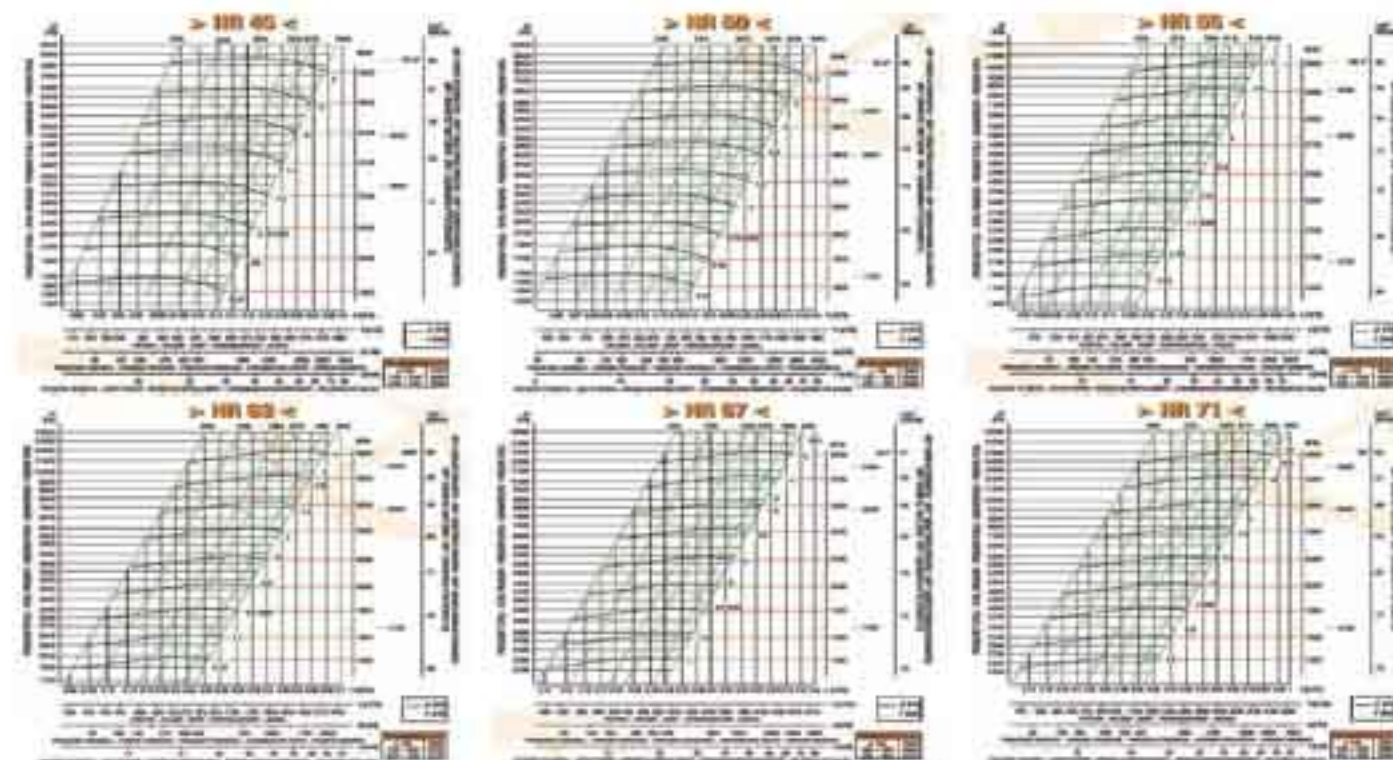



Stainless Steel

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ

Χαρακτηριστικά

- Υψηλής Πίεσης.
- Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών IP 55 κλάση F.
- Κατασκευή κελύφους από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα.
- Φίλτρα υψηλών προδιαγραφών.
- Ιδανικοί για φιλτράρισμα αέρα που περιέχει σκόνη, πριονίδια και γενικότερα μικρά σωματίδια.

Δυνατότητα κατασκευής επιπλέον εξαρτημάτων για αναρρόφηση από πολλαπλές εστίες.

Ρύθμιση Στροφών

- Inverter με είσοδο 220V για κινητήρες 380V έως 4,0Hp.
- Inverter με είσοδο 380V για όλους τους κινητήρες 380V.

Τύπος	Ισχύς Hp	Αναρρόφηση Φ	Αριθμός Φίλτρων	Παροχή m ³ /h	Πίεση Pa	Τιμή €
IA-CN-22	2.0	200	1+1	1.560	1.500	1.680,00
IA-CN-34	3.0	200	2+2	2.100	1.800	1.920,00
IA-CN-44	4.0	250	2+2	2.500	2.000	2.100,00
IA-CN-56	5.5	300	3+3	3.660	2.000	2.600,00
IA-CN-78	7.5	300	4+4	4.500	2.000	3.600,00
IA-CN-100	10.0	300	4+4	5.200	2.540	4.000,00



ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΑΝΤΙΟΞΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ PVC

Χαρακτηριστικά

- Μέσης - Υψηλής Πίεσης.
- Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών IP 55 κλάση F.
- Κατασκευή κελύφους και φτερωτής από πολυπροπυλένιο ανθεκτικά σε διαβρωτικό περιβάλλον.
- Φτερωτή πίσω κεκλιμένων πτερυγίων.
- Στιβαρή κατασκευή.
- Πιστοποίηση CE.
- Κατάλληλοι για απορροφήσεις οξειδωτικών αερίων, βιομηχανίες χημικών, πλαστικών, εργαστήρια, βιολογικούς καθαρισμούς, λεβητοστάσια αερίων, διυλιστήρια κλπ.

Διαθέσιμοι και με
αντικρηκτικού τύπου
κινητήρα ATEX.



Ρύθμιση Στροφών

- Inverter με είσοδο 220V για κινητήρες 380V έως 2,0Hp.
- Inverter με είσοδο 380V για όλους τους κινητήρες 380V.



τιμές και χρόνος
παράδοσης
κατόπιν τηλεφωνικής
επικοινωνίας

Τύπος	Ισχύς Kw	Στροφές RPM	Τάση Volts	Παροχή m ³ /h	Διάμετρος Φτερωτής
P 202	0.18	2.750	380	1.050	160
P 204	0.12	1.370	380	510	160
P 252	0.37	2.800	380	2.050	200
P 254	0.12	1.370	380	1.000	200
P 282	0.75	2.850	380	3.200	225
P 284	0.18	1.370	380	1.500	225
P 312	1.50	2.850	380	4.300	250
P 314	0.25	1.400	380	2.150	250
P 316	0.18	930	380	1.400	250
P 352	2.20	2.870	380	6.800	280
P 354	0.37	1.400	380	3.300	280
P 356	0.18	930	380	2.200	280
P 404	0.55	1.410	380	4.400	315
P 406	0.25	920	380	3.000	315
P 452	3.00	2.860	380	10.000	355
P 454	1.10	1.410	380	6.100	355
P 456	0.37	920	380	4.000	355
P 504	2.20	1.420	380	9.000	400
P 506	0.55	880	380	5.600	400
P 564	4.00	1.420	380	12.900	450
P 566	1.10	880	380	7.500	450
P 634	5.50	1.430	380	17.000	500
P 636	2.20	950	380	12.000	500



Stainless Steel



N1 Αριστερή



N2 Δεξιά

ΦΤΕΡΩΤΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ

Χαρακτηριστικά

- Φτερωτές φυγοκεντρικών απορροφητήρων Κουταλοειδείς και Σιρόκο.
- Κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα ή ανοξείδωτη λαμαρίνα.



ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΚΟΥΤΑΛΟΕΙΔΕΙΣ 1450RPM

HP	Διαστάσεις mm	Τιμή €	
		Γαλβανιζέ	Ιnox
0.5	310x135	46,00	106,00
1.0	340x135	60,00	124,00
1.5	340x135	62,00	130,00
2.0	395x175	86,00	174,00
3.0	395x175	90,00	200,00
4.0	455x175	116,00	232,00
5.5	455x175	176,00	364,00
7.5	480x175	290,00	424,00

ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΚΟΥΤΑΛΟΕΙΔΕΙΣ 950RPM

HP	Διαστάσεις mm	Τιμή €	
		Γαλβανιζέ	Ιnox
0.5	340x135	60,00	132,00
1.0	395x175	86,00	184,00
1.5	395x175	110,00	198,00
2.0	455x175	116,00	242,00
3.0	480x175	142,00	434,00
4.0	480x175	192,00	480,00
5.5	510x230	350,00	700,00

ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΣΙΡΟΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Διαστάσεις mm	Τιμή €
120x52	24,00
133x52	27,00
160x62	35,00
180x74	41,00
200x82	61,00
225x92	81,00
250x102	125,00
280x114	135,00
315x128	150,00
350x143	165,00
400x163	257,00
500x266	300,00
560x229	360,00

Διατίθενται

- Ηλεκτροκινητήρες μεγάλων Ιπποδυνάμεων.
- Φλαντζωτοί Ηλεκτροκινητήρες.
- Ηλεκτροκινητήρες 2 ταχυτήτων.
- Ηλεκτροκινητήρες Αντιεκρηκτικού Τύπου Ex.
- Ηλεκτροκινητήρες 2.800RPM και 600RPM.

Χαρακτηριστικά

- Βαθμός Προστασίας IP-55.
- Κλάση Μόνωσης F.



HP	Τιμή €			
	1450 RPM		950 RPM	
	220V	380V	220V	380V
0,25				
0,33				
0,5				
1,0				
1,5				
2,0				
3,0				
4,0				
5,5				



Stainless Steel

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΑΜΕΣΗΣ - ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΗΣ - ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ





Stainless Steel

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 900RPM - 1v

Χαρακτηριστικά

- Χαμηλής - Μέσης Πίεσης.
- Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών με θερμικό προστασίας.
- Φτερωτή τύπου Σιρόκο δυναμικά και στατικά ζυγισταθμισμένη.
- Εντός του κιβωτίου τοποθετείται ο εξαεριστήρας πάνω σε αντικραδασμικές βάσεις για εξουδετέρωση κραδασμών.
- Πάχος μόνωσης κιβωτίου 10mm.
- Πιστοποίηση CE.
- Κατάλληλοι για εξαερισμό γραφείων, επαγγελματικών χώρων, για τοποθέτηση σε αερολέβητες, κλιματιστικές μονάδες κλπ.


Δυνατότητα ειδικών κατασκευών στο κιβώτιο.

Ρύθμιση Στροφών

- P15 έως 1,5Hp στα 220V.
- Inverter με είσοδο 220V για κινητήρες 380V έως 4,0Hp.
- Inverter με είσοδο 380V για όλους τους κινητήρες 380V.



						900RPM	7/	9,00
Τύπος	Ισχύς Hp	Τάση Volt	Παροχή m ³ /h	Τιμή € Εξαιριστήρα	Διαστάσεις Κιβωτίου	Τιμή € Εντός Κιβωτίου	9/	11,00
DA 7/7	1/10	230	1.350	207,00	50 x 50 x 50	340,00	10/	13,00
DA 9/7	1/3	230	2.800	261,00	60 x 60 x 60	400,00	12/	15,00
DA 9/9	1/3	230	3.200	261,00		405,00	15/	17,00
DA 10/10	1/3	230	3.200	283,00		425,00		
DA 10/10	1/2	230	3.900	299,00		448,00		
DA 10/10	3/4	230	3.600	390,00		480,00		
DA 12/9	3/4	230	4.100	419,00	588,00	Φρυδάκια		
DA 12/9	1.0	230	5.200	429,00	598,00	Εξαιριστήρων		
DA 12/12	3/4	230	6.300	460,00	70 x 70 x 70	620,00	Τύπος	Τιμή €
DA 12/12	1.0	230	6.400	470,00		650,00	7/	28,00
DA 12/12	1.5	230	7.900	540,00		746,00	9/	34,00
DA 12/12	1.5	230/380	7.900	520,00		660,00	10/	40,00
DA 15/15	3.0	230/380	13.800	785,00		80 x 80 x 80	946,00	12/
DA-R 18/18	5.5	230/380	14.000	1.281,00	100 x 100 x 100	1.428,00	15/	52,00

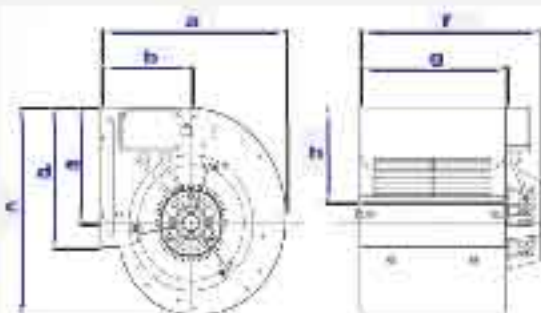

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)								
Τύπος	a	b	c	d	e	f	g	h
DA 7/7	321	157	329	200	186	282	232	146
DA 9/7	378	184	392	261	216	282	232	177
DA 9/9	378	184	392	261	216	355	298	177
DA 10/10	429	207	444	291	247	399	331	197
DA 12/9	497.5	236.5	522	342	291	400	309	230
DA 12/12	497.5	236.5	522	342	291	486	395	230
DA 15/15	579	271	616	404.5	344	524	474	248
DA-R 18/18	697	320	754	480.5	415	637	557	335



ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1400RPM - 1v

Χαρακτηριστικά

- Χαμηλής - Μέσης Πίεσης.
- Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών με θερμικό προστασίας.
- Φτερωτή τύπου Σιρόκο δυναμικά και στατικά ζυγισταθμισμένη.
- Εντός του κιβωτίου τοποθετείται ο εξαεριστήρας πάνω σε αντικραδασμικές βάσεις για εξουδετέρωση κραδασμών.
- Πάχος μόνωσης κιβωτίου 10mm.
- Πιστοποίηση CE.
- Κατάλληλοι για εξαερισμό γραφείων, επαγγελματικών χώρων, για τοποθέτηση σε αερολέβητες, κλιματιστικές μονάδες κλπ.

Δυνατότητα ειδικών κατασκευών στο κιβώτιο.

Ρύθμιση Στροφών

- P15 στα 220V.




Τύπος	Ισχύς Hp	Τάση Volt	Παροχή m ³ /h	Τιμή € Εξαεριστήρα	Διαστάσεις Κιβωτίου	1400RPM Τιμή € Εντός Κιβωτίου	
DA 7/7	1/5	230	1.350	212,00	50 x 50 x 50	350,00	
DA 9/7	1/2	230	3.000	250,00			
DA 9/9	1/2	230	3.100	260,00			
DA 9/9	3/4	230	4.100	285,00			
DA 10/10	3/4	230	3.800	289,00			



Φρυδάκια Εξαεριστήρων	
Τύπος	Τιμή €
7/	28,00
9/	34,00
10/	40,00

Βάσεις Εξαεριστήρων	
Τύπος	Τιμή €
7/	9,00
9/	11,00
10/	13,00

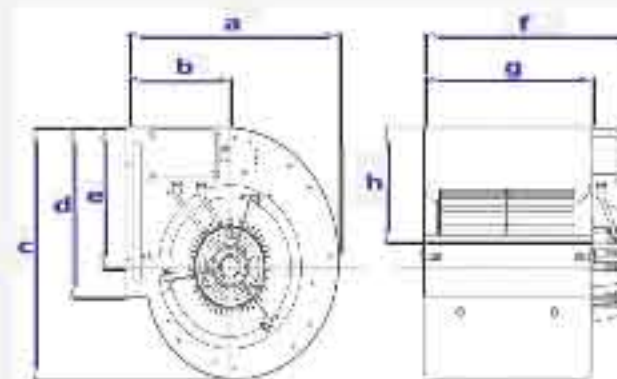











ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)								
Τύπος	a	b	c	d	e	f	g	h
DA 7/7	321	157	329	200	186	282	232	146
DA 9/7	378	184	392	261	216	282	232	177
DA 9/9	378	184	392	261	216	355	298	177
DA 10/10	429	207	444	291	247	399	331	197













ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

DA - 1v

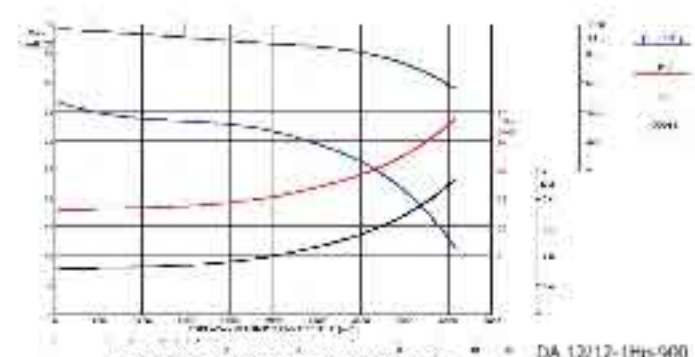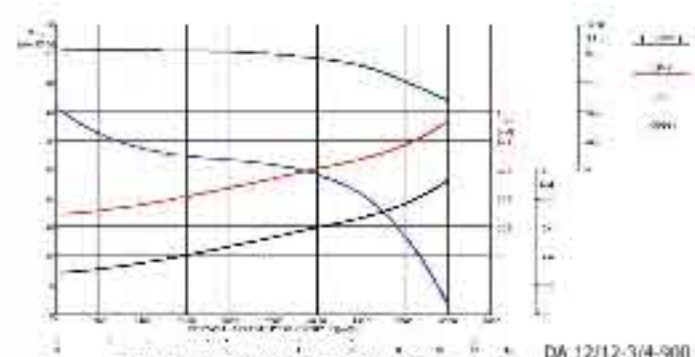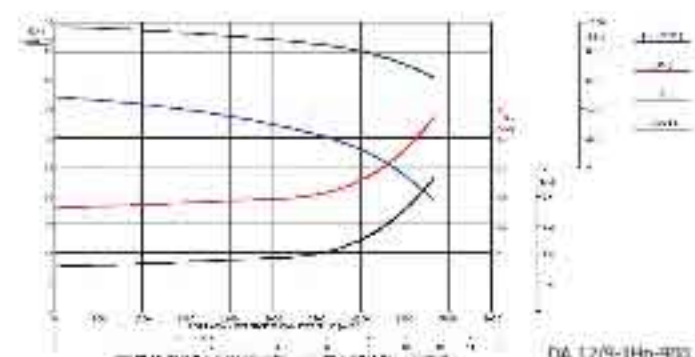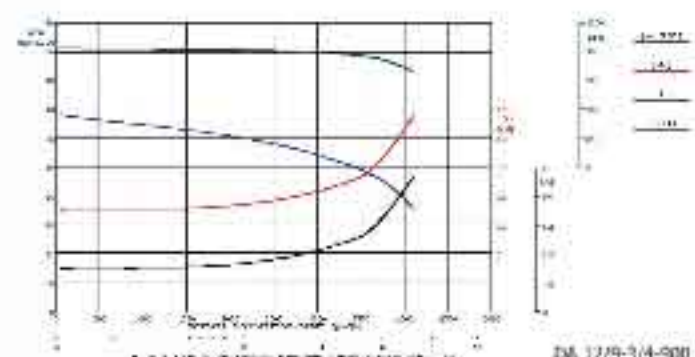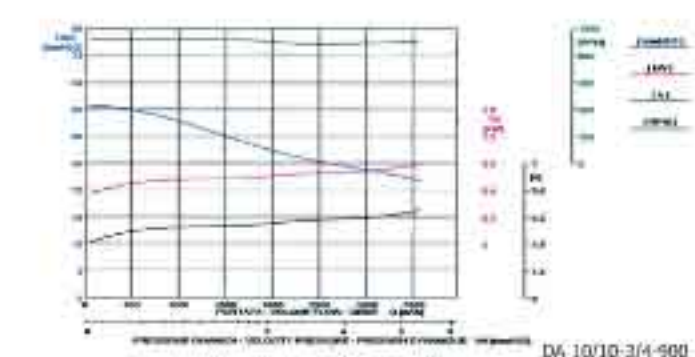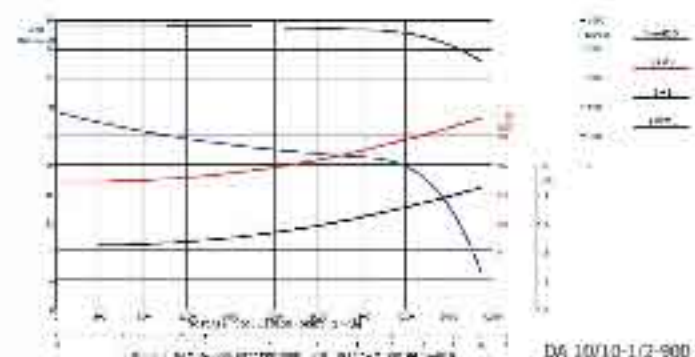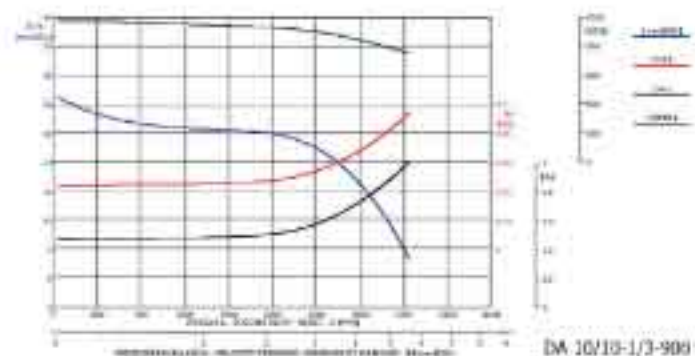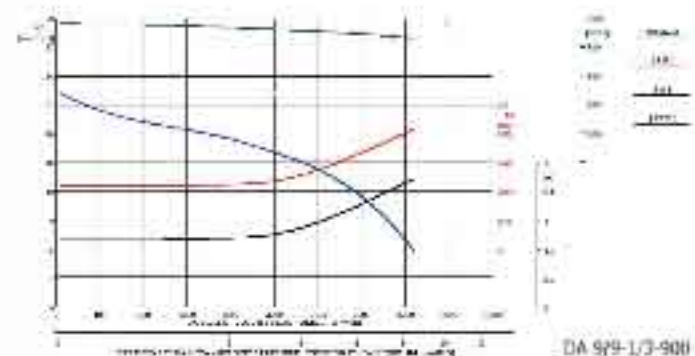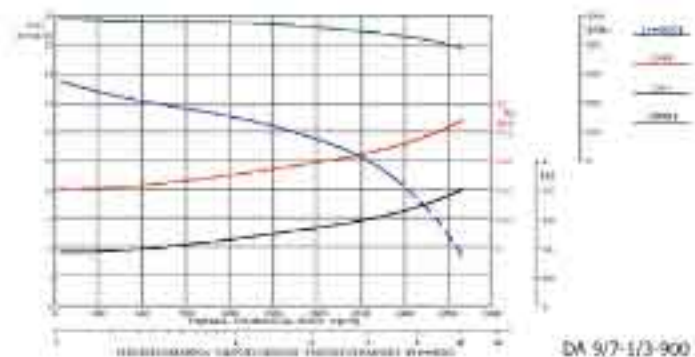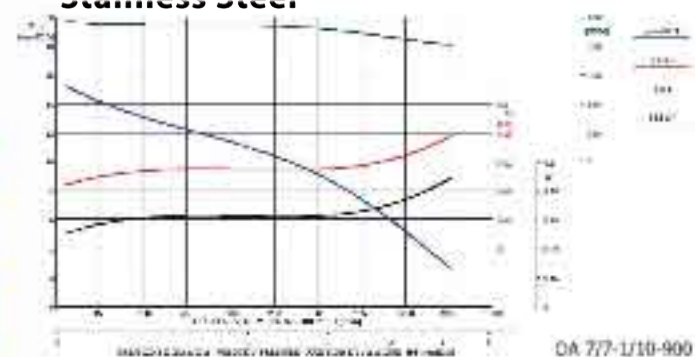

DA - 1v

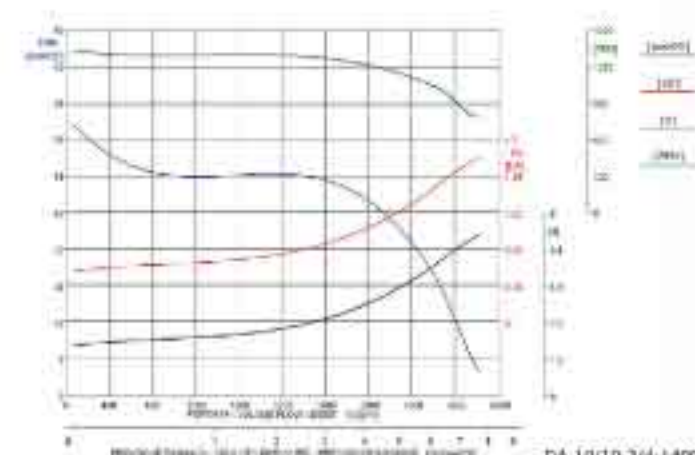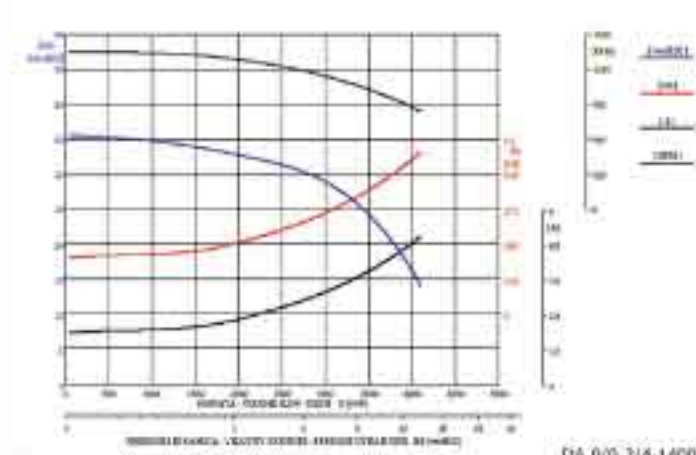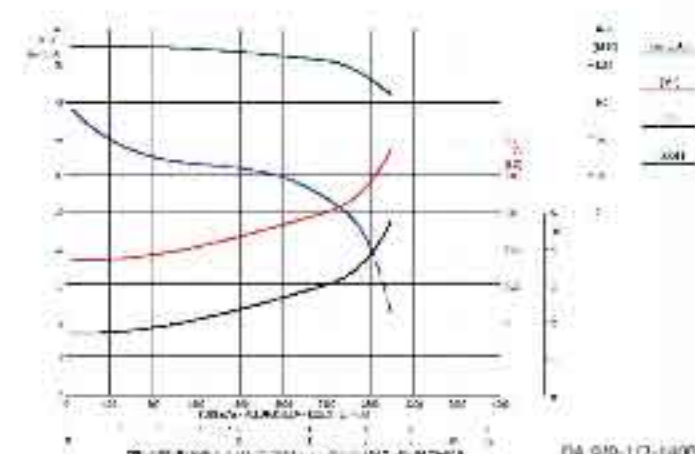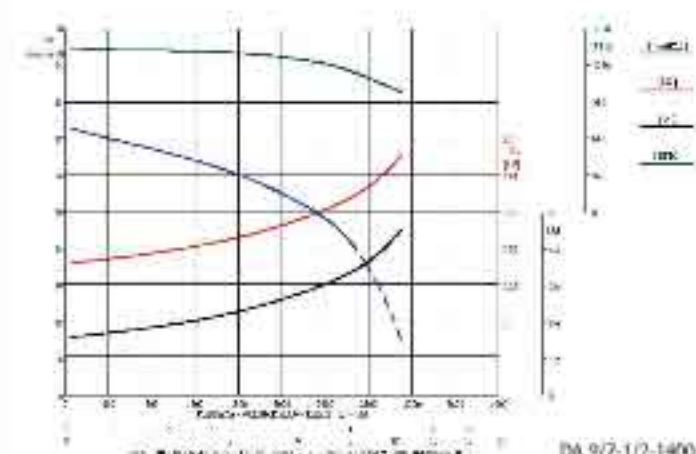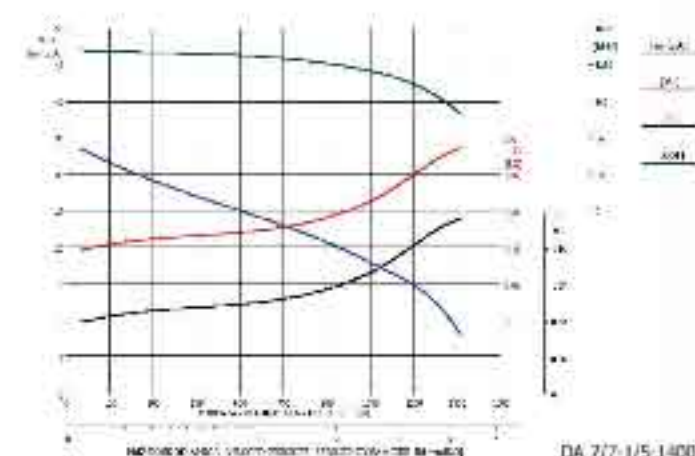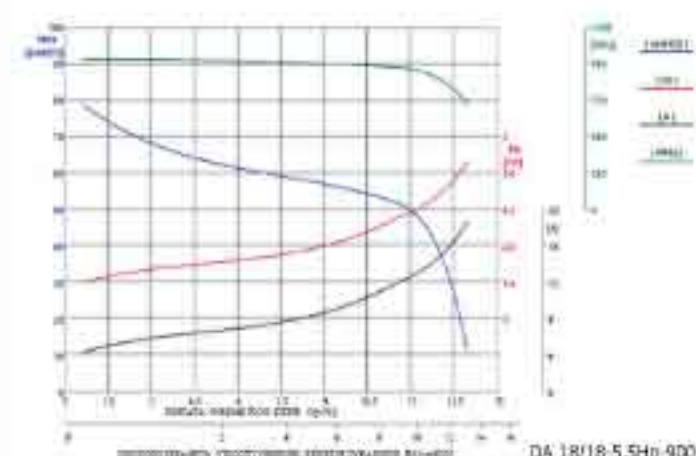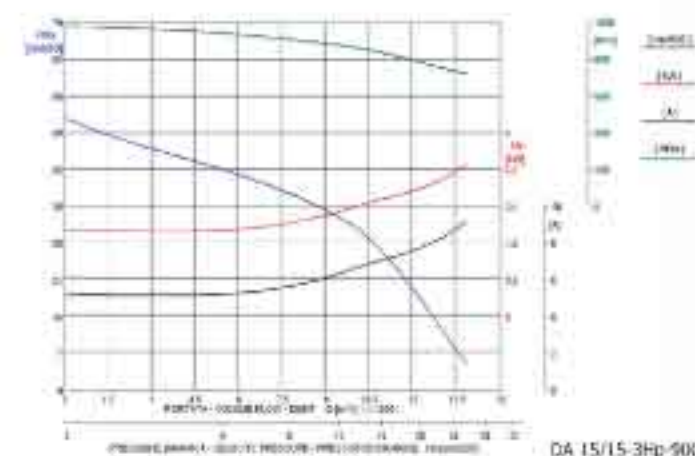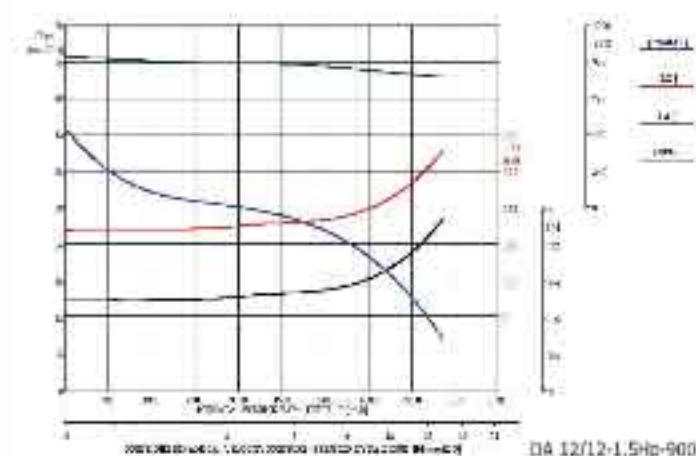



Stainless Steel

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 900RPM - 3v

Χαρακτηριστικά

- Χαμηλής - Μέσης Πίεσης.
- Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών με θερμικό προστασίας.
- Φτερωτή τύπου Σιρόκο δυναμικά και στατικά ζυγοσταθμισμένη.
- Εντός του κιβωτίου τοποθετείται ο εξαεριστήρας πάνω σε αντικραδασμικές βάσεις για εξουδετέρωση κραδασμών.
- Πάχος μόνωσης κιβωτίου 10mm.
- Πιστοποίηση CE.
- Κατάλληλοι για εξαερισμό γραφείων, επαγγελματικών χώρων, για τοποθέτηση σε αερολέβητες, κλιματιστικές μονάδες κλπ.


Δυνατότητα ειδικών κατασκευών στο κιβώτιο.

Ρύθμιση Στροφών

- Με ρυθμιστή 3 ταχυτήτων P4.



Τύπος	Ισχύς Hp	Τάση Volt	Παροχή m ³ /h			Τιμή € Εξαεριστήρα	Διαστάσεις Κιβωτίου	Τιμή €
			1 ταχ.	2 ταχ.	3 ταχ.			Εντός Κιβωτίου
DA 7/7	1/5	230	750	1.050	1.550	222,00	50 x 50 x 50	355,00
DA 9/7	1/3	230	1.400	2.000	2.800	251,00		410,00
DA 9/9	1/3	230	1.750	2.450	3.250	267,00		425,00
DA 10/10	1/3	230	1.800	2.500	3.250	283,00	60 x 60 x 60	445,00
DA 10/10	3/4	230	2.800	3.200	3.400	355,00		505,00
DA 12/9	3/4	230	3.250	4.000	4.500	429,00		620,00
DA 12/12	3/4	230	3.500	4.900	6.300	480,00	70 x 70 x 70	660,00

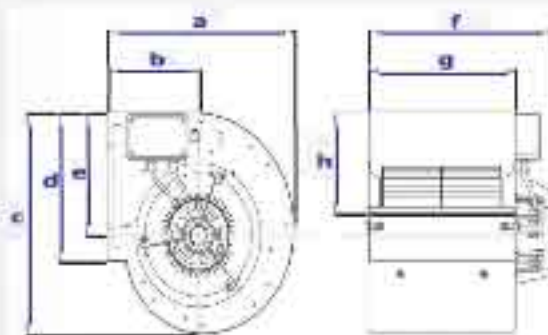

Βάσεις Εξαεριστήρων		Φρυδάκια Εξαεριστήρων	
Τύπος	Τιμή €	Τύπος	Τιμή €
7/	9,00	7/	28,00
9/	11,00	9/	34,00
10/	13,00	10/	40,00
12/	15,00	12/	46,00

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

Τύπος	a	b	c	d	e	f	g	h
DA 7/7	321	157	329	200	186	282	232	146
DA 9/7	378	184	392	261	216	282	232	177
DA 9/9	378	184	392	261	216	355	298	177
DA 10/10	429	207	444	291	247	399	331	197
DA 12/9	497.5	236.5	522	342	291	400	309	230
DA 12/12	497.5	236.5	522	342	291	486	395	230

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1400RPM - 3v

Χαρακτηριστικά

- Χαμηλής - Μέσης Πίεσης.
- Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών με θερμικό προστασίας.
- Φτερωτή τύπου Σιρόκο δυναμικά και στατικά ζυγοσταθμισμένη.
- Εντός του κιβωτίου τοποθετείται ο εξαεριστήρας πάνω σε αντικραδασμικές βάσεις για εξουδετέρωση κραδασμών.
- Πάχος μόνωσης κιβωτίου 10mm.
- Πιστοποίηση CE.
- Κατάλληλοι για εξαερισμό γραφείων, επαγγελματικών χώρων, για τοποθέτηση σε αερολέβητες, κλιματιστικές μονάδες κλπ.

Δυνατότητα ειδικών κατασκευών στο κιβώτιο.

Ρύθμιση Στροφών

- Με ρυθμιστή 3 ταχυτήτων P4.



Τύπος	Ισχύς Hp	Τάση Volt	Παροχή m ³ /h				Τιμή € Εξαεριστήρα	Διαστάσεις Κιβωτίου	Τιμή €
			1 ταχ.	2 ταχ.	3 ταχ.	4 ταχ.			Εντός Κιβωτίου
FC 83 M	1/5	230	330	420	550	625	99,00	40 x 40 x 40	236,00


Τύπος	Ισχύς Hp	Τάση Volt	Παροχή m ³ /h			Τιμή € Εξαεριστήρα	Διαστάσεις Κιβωτίου	Τιμή €
			1 ταχ.	2 ταχ.	3 ταχ.			Εντός Κιβωτίου
DA 7/7	1/5	230	800	1.100	1.400	233,00	50 x 50 x 50	362,00
DA 9/7	1/2	230	1.400	2.300	3.100	265,00		436,00
DA 9/9	1/2	230	1.400	2.100	3.000	269,00	60 x 60 x 60	436,00
DA 10/10	3/4	230	2.200	2.900	3.800	312,00		460,00



Φρυδάκια Εξαεριστήρων		Βάσεις Εξαεριστήρων	
Τύπος	Τιμή €	Τύπος	Τιμή €
7/	28,00	7/	9,00
9/	34,00	9/	11,00
10/	40,00	10/	13,00

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

Τύπος	a	b	c	d	e	f	g	h
DA 7/7	321	157	329	200	186	282	232	146
DA 9/7	378	184	392	261	216	282	232	177
DA 9/9	378	184	392	261	216	355	298	177
DA 10/10	429	207	444	291	247	399	331	197

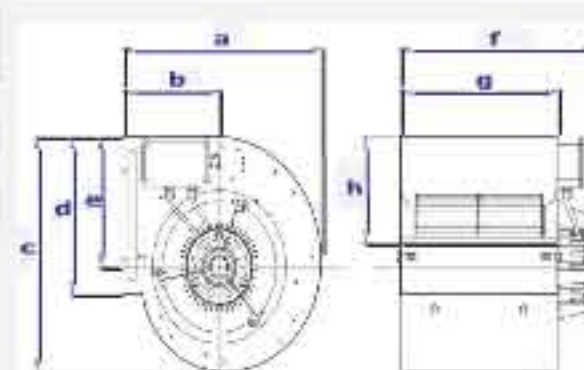

Θερμικά Προστασίας
Ρυθμιστές Στροφών



Εξαρτήματα
Απορροφητήρων



Ακροκώβια Πλένομι
Εύκαμπτοι Αεραγωγοί



Κιβώτιο
Αιολογία



Θερμικά Προστασίας
Ρυθμιστές Στροφών



Εξαρτήματα
Απορροφητήρων



Ακροκώβια Πλένομι
Εύκαμπτοι Αεραγωγοί



Κιβώτιο
Αιολογία






Stainless Steel

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

DA - 3V

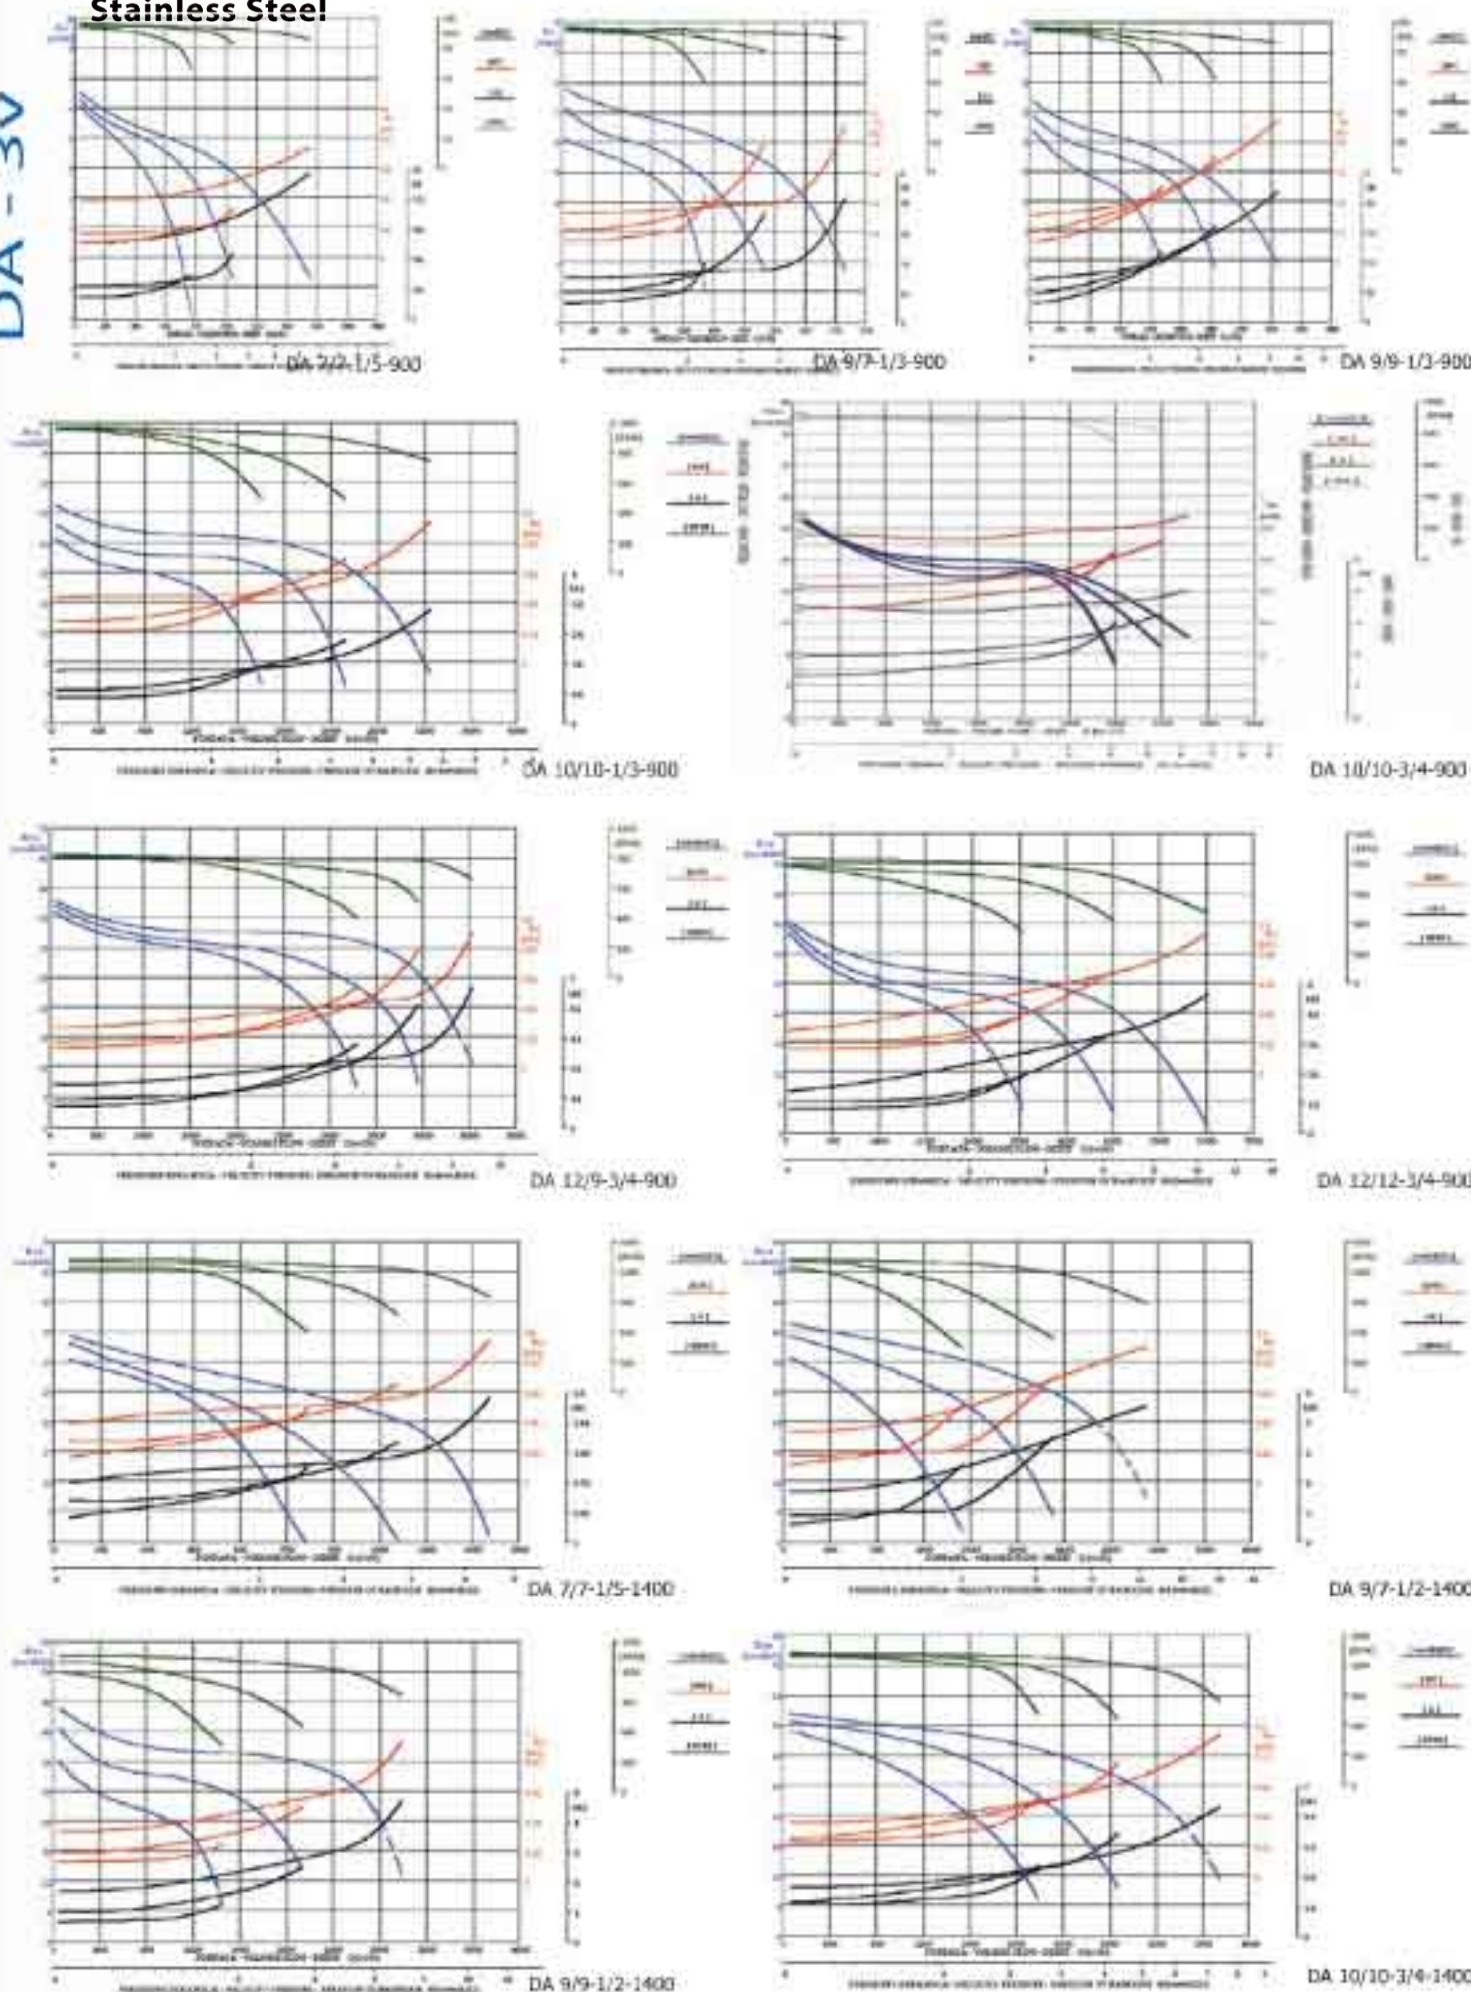

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Χαρακτηριστικά

- Κατασκευή κελύφους από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.
- Φτερωτή τύπου Σιρόκο δυναμικά και στατικά ζυγισταθμισμένη.
- Σειρά SR : Διατίθενται έως 18/9 με βαρέως τύπου πλαίσιο και ρουλεμάν.
- Σειρά R : Διατίθενται από 20/10 έως 30/14 με βαρέως τύπου πλαίσιο και ρουλεμάν τύπου Ω.
- Κατάλληλοι για εξαερισμό γραφείων, επαγγελματικών χώρων κλπ.
- Διαθέσιμες διαστάσεις και χαρακτηριστικές καμπύλες.
- Δυνατότητα τοποθέτησης εντός ηχομονωμένου κιβωτίου.



SR/R - IASI

Τύπος	Ισχύς Kw max	Στροφές RPM max	Παροχή m³/h max	Στατική Πίεση Pa max	Τιμή €
SR 9/4	2.2	2.800	3.250	1.400	241,00
SR 10/5	4.0	2.800	6.500	1.800	261,00
SR 12/6	5.5	2.400	7.400	2.000	299,00
SR 15/7	5.5	1.700	12.000	1.600	349,00
SR 18/9	7.5	1.500	18.000	1.700	419,00
R 20/10	11.0	1.200	21.000	1.400	831,00
R 22/11	15.0	1.400	40.000	2.100	999,00
R 25/13	15.0	1.100	47.000	1.800	1.199,00
R 30/14	18.5	700	52.000	1.100	1.499,00

Χαρακτηριστικά

- Κατασκευή κελύφους από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.
- Φτερωτή δυναμικά και στατικά ζυγισταθμισμένη, με πίσω κεκλιμένα αραιά πτερύγια που αποτρέπουν την κατακρήνηση λιπαρών ουσιών και αυξάνουν το όριο ζωής της φτερωτής.
- Ενσωματωμένο σε μεταλλικό πλαίσιο βαρέως τύπου.
- Κατάλληλοι για εξαερισμό γραφείων, επαγγελματικών χώρων κλπ.
- Διαθέσιμες διαστάσεις και χαρακτηριστικές καμπύλες.
- Δυνατότητα τοποθέτησης εντός ηχομονωμένου κιβωτίου.



Τύπος	Ισχύς Kw max	Στροφές RPM max	Παροχή m³/h max	Στατική Πίεση Pa max	Τιμή €
IASI 250	3.0	5.800	4.500	3.250	560,00
IASI 315	4.5	3.700	5.800	2.250	670,00
IASI 355	5.5	3.400	7.500	2.300	750,00
IASI 400	6.3	3.050	9.800	2.300	830,00
IASI 450	9.0	3.000	14.000	3.000	1.020,00
IASI 500	9.0	2.300	15.000	2.200	1.220,00
IASI 560	11.0	2.000	18.000	2.100	1.480,00
IASI 630	11.0	1.700	21.000	2.000	1.680,00
IASI 710	18.0	1.650	27.500	2.250	2.500,00
IASI 800	18.0	1.500	35.000	2.500	2.850,00
IASI 900	30.0	1.450	51.000	2.900	3.600,00
IASI 1000	35.0	1.250	63.000	2.750	4.000,00



Stainless Steel



ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Χαρακτηριστικά

- Κατασκευή κελύφους από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.
- Φτερωτή τύπου Σιρόκο δυναμικά και στατικά ζυγασταθμισμένη.
- Σειρά TA : Διατίθενται έως 18/18 με βάσεις στήριξης και KIT στήριξης ηλεκτροκινητήρα.
- Σειρά R : Διατίθενται από 20/20 έως 30/28 με βαρέως τύπου πλαίσιο και ρουλεμάν τύπου Ω.
- Κατάλληλοι για εξαερισμό γραφείων, επαγγελματικών χώρων, για τοποθέτηση σε αερολέβητες, κλιματιστικές μονάδες κλπ.

Τύπος	Ισχύς Kw max	Στροφές RPM max	Παροχή m ³ /h max	Στατική Πίεση Pa max	Τιμή €
TA 7/7	1.0	2.400	3.200	700	136,00
TA 9/7	3.0	2.400	5.600	1.200	160,00
TA 9/9	3.0	2.200	7.600	1.000	180,00
TA 10/10	2.2	1.800	9.000	850	200,00
TA 12/9	2.2	1.600	13.500	950	242,00
TA 12/12	3.0	1.400	13.500	700	252,00
TA 15/15	5.5	1.200	15.000	950	322,00
TA 18/18	7.5	1.000	30.000	750	382,00
R 20/20	8.0	1.000	32.000	950	978,00
R 22/22	13.0	900	42.000	950	1.072,00
R 25/25	13.0	750	52.000	800	1.200,00
R 30/28	14.0	600	56.000	850	1.500,00




Χαρακτηριστικά

- Κατασκευή κελύφους από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.
- Φτερωτή δυναμικά και στατικά ζυγασταθμισμένη, με πίσω κεκλιμένα αραιά πτερύγια που αποτρέπουν την κατακάθιση λιπαρών ουσιών και αυξάνουν το όριο ζωής της φτερωτής.
- Ενσωματωμένο σε μεταλλικό πλαίσιο βαρέως τύπου.
- Κατάλληλοι για εξαερισμό επαγγελματικών εστιών, επαγγελματικών χώρων, για τοποθέτηση σε αερολέβητες εναλλάκτες θερμότητας, κλιματιστικές μονάδες κλπ.
- Διαθέσιμες διοστάσεις και χαρακτηριστικές καμπύλες.
- Δυνατότητα τοποθέτησης εντός ηχομονωμένου κιβωτίου.

Τύπος	Ισχύς Kw max	Στροφές RPM max	Παροχή m ³ /h max	Στατική Πίεση Pa max	Τιμή €
IADI 180	3.0	7.000	3.500	2.350	390,00
IADI 200	2.5	6.200	4.400	2.350	410,00
IADI 225	4.0	6.200	5.300	2.800	430,00
IADI 250	5.0	5.800	8.900	3.100	480,00
IADI 280	5.2	4.700	10.500	2.700	510,00
IADI 315	5.6	3.700	12.000	2.200	600,00
IADI 355	7.0	3.400	15.500	2.300	760,00
IADI 400	7.5	2.850	18.000	2.000	830,00
IADI 450	8.0	2.500	22.000	2.000	1.100,00
IADI 500	10.0	2.100	27.000	1.750	1.450,00
IADI 560	14.0	2.000	36.000	2.050	1.674,00
IADI 630	12.5	1.550	40.000	1.500	1.890,00
IADI 710	18.0	1.500	55.000	1.800	2.500,00
IADI 800 T	18.0	1.200	63.000	1.500	2.850,00
IADI 900 T	30.0	1.200	90.000	1.850	3.590,00
IADI 1000 T	35.0	1.065	110.000	1.800	3.990,00

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

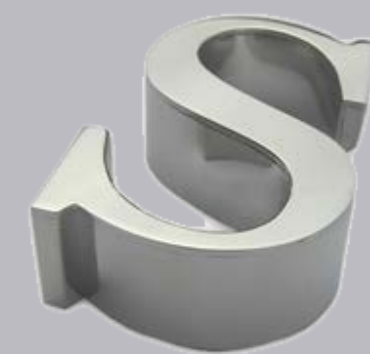

Stainless Steel

ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ






Stainless Steel

ΛΕΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Χαρακτηριστικά


- Θερμοκρασία λειτουργίας -20ο C έως +60ο C.
- Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών.
- Κατασκευή κελύφους από χαλυβδόελασμα βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής.
- Πιστοποίηση CE.
- Κατάλληλοι για εξαερισμό γραφείων, επαγγελματικών χώρων, αποθηκών κλπ.

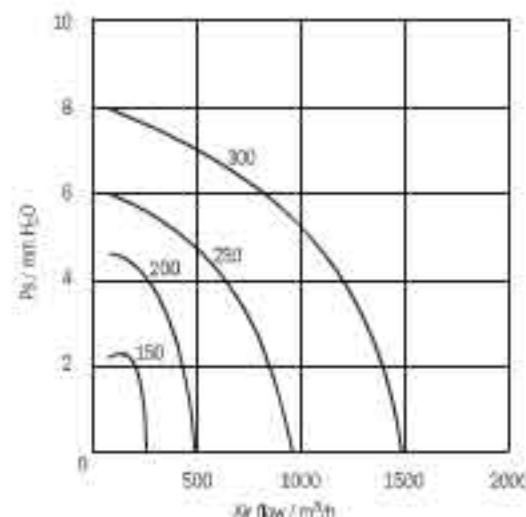

Ρύθμιση Στροφών

- P1 στα 220V.

Τύπος	Ισχύς Watt	Στροφές RPM	Τάση Volt	Παροχή m³/h	Στάθμη Θορύβου dB	Τιμή €
IA-AO 150	30	1.300	230	250	32	80,00
IA-AO 200	30	1.300	230	500	37	90,00
IA-AO 250	45	1.300	230	900	42	100,00
IA-AO 300	130	1.300	230	1.500	47	110,00

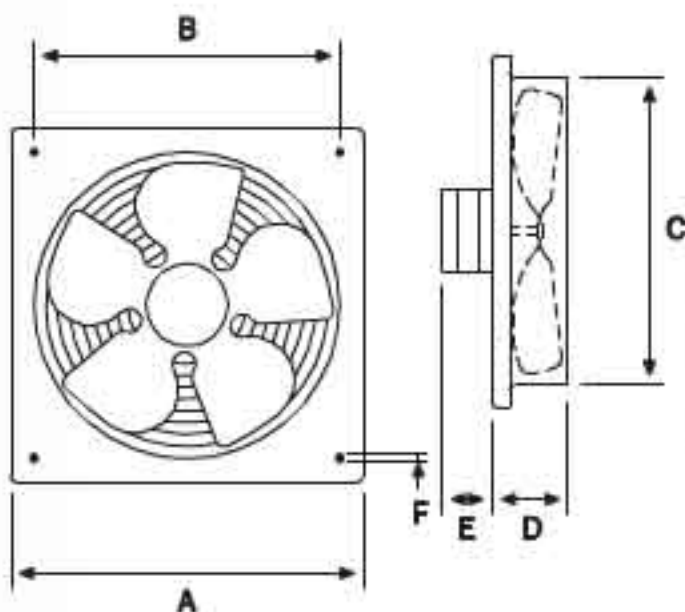

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)						
Τύπος	A	B	C	D	E	F
IA-AO 150	216	172	162	35	50	9
IA-AO 200	266	222	212	35	50	9
IA-AO 250	333	275	265	60	50	9
IA-AO 300	400	336	314	80	55	9

Θερμικά Προστασίας Ρυθμιστές Στροφών



Περίδες Βαρύτητας




Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

ΛΕΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Χαρακτηριστικά

- Κατασκευή κελύφους από χαλυβδόελασμα βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής.
- Φτερωτή δυναμικά και στατικά ζυγισμένη.
- Ηλεκτροκινητήρες υψηλής απόδοσης, βαθμός προστασίας IP 55, κλάση μόνωσης F.
- Θερμοκρασία λειτουργίας +80ο C.
- Πιστοποίηση CE.
- Κατάλληλοι για εξαερισμό βιομηχανικών χώρων, πτηνοτροφίων, θερμοκηπίων, αποθηκών, γκαράζ κλπ.




Ρύθμιση Στροφών

- P15 στα 220V.
- Inverter με είσοδο 220V για κινητήρες 380V.
- Inverter με είσοδο 380V για όλους τους κινητήρες 380V



Τύπος	Ισχύς Watt	Στροφές RPM	Τάση Volt	Παροχή m³/h	Στάθμη Θορύβου dB	Τιμή €
IA-AB 304	120	1.400	220/380	2.300	58	270,00
IA-AB 354	120	1.400	220/380	3.800	59	310,00
IA-AB 404	180	1.400	220/380	5.000	62	350,00
IA-AB 454	370	1.400	220/380	7.500	70	380,00
IA-AB 504	550	1.400	220/380	9.500	66	470,00
IA-AB 564	750	1.400	220/380	13.000	73	580,00
IA-AB 604	1.100	1.400	220/380	13.500	75	660,00
IA-AB 656	750	900	220/380	15.500	70	670,00
IA-AB 716	1.100	900	220/380	18.000	72	860,00

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)							
Τύπος	d-e	f	b	a	g	c	j
IA-AB 304	400	350	320	310	55	155	9
IA-AB 354	450	400	360	350	55	270	9
IA-AB 404	500	450	410	400	70	270	9
IA-AB 454	550	500	451	445	100	290	9
IA-AB 504	600	550	503	497	100	290	11
IA-AB 564	680	630	559	552	100	305	11
IA-AB 604	730	680	620	600	100	305	11
IA-AB 656	730	680	660	652	100	305	11
IA-AB 716	950	900	710	703	90	260	11

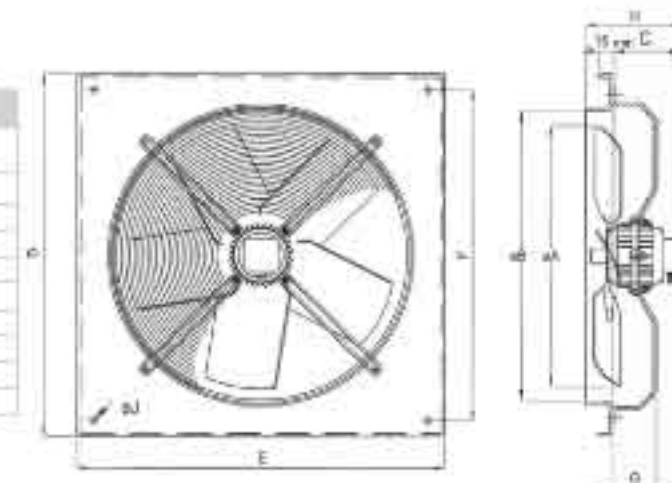

Θερμικά Προστασίας Ρυθμιστές Στροφών



Περίδες Βαρύτητας



Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.



Stainless Steel

ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Χαρακτηριστικά

- Θερμοκρασία Λειτουργίας -20°C έως $+60^{\circ}\text{C}$.
- Ηλεκτροκινητήρες Υψηλών προδιαγραφών.
- Κατασκευή κελύφους από χαλυβδόελασμα πάχους 3mm βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής και φλάντζα πάχους 5mm κολλημένη.
- Φτερωτή χαλυβδόελασμα με ασφαλές αλουμινίου υψηλής αντοχής.
- Δυνατότητα τοποθέτησης μοτέρ και φτερωτής **αντικρηκτικού τύπου** και **διακόπτη αναστροφής**.

Κατασκευάζονται μεγέθη μέχρι 1,5m διάμετρο

Τύπος	Ισχύς HP	Στροφές RPM	Τάση Volt	Παροχή m^3/h	Τιμή € χωρίς φλάντζα	Τιμή € με φλάντζα
F300	1.0	1.400	220/380	2200	575,00	650,00
		2.800	220/380	5000	575,00	650,00
		3.300	440	5500	575,00	650,00
F350	1.0	1.400	220/380	2900	599,00	675,00
		2.800	220/380	5800	599,00	675,00
		3.300	440	6100	599,00	675,00
F400	1.5	1.400	220/380	4000	754,00	806,00
	3.0	2.800	220/380	8000	754,00	806,00
		3.300	440	8500	754,00	806,00
F500	1.5	1.400	220/380	9000		832,00
		1.680	220/380	9000		832,00
F600	2.0	1.400	220/380	17000		975,00
		1.680	220/380	17000		975,00



Ρύθμιση Στροφών

- R1 στα 220V
- Inverter με είσοδο 220V για κινητήρες 380V
- Inverter με είσοδο 380V για όλους τους κινητήρες 380V

Χαρακτηριστικά

- Θερμοκρασία Λειτουργίας από -20°C έως $+60^{\circ}\text{C}$.
- Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών.
- Κίνηση μέσω τροχαλίων και ιμάντα.
- Με περσίδα βαρύτητας.
- Κατάλληλοι για εξαερισμό επαγγελματικών χώρων, θερμοκηπίων, χοιροστασίων, αποθηκών κλπ.

Ρύθμιση Στροφών

- Inverter στα 380V.



Τύπος	Ισχύς Watt	Τάση Volt	Στροφές RPM	Παροχή m^3/h	Στάθμη Θορύβου dB	Τιμή €
IA-TR 750	550	380	575	18.000	64	950,00
IA-TR 1000	750	380	570	32.000	69	1.100,00
IA-TR 1250	1.100	380	380	40.000	64	1.250,00

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

Τύπος	A	B	C
IA-TR 750	950	950	420
IA-TR 1000	1.090	1.090	420
IA-TR 1250	1.380	1.380	420



Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.



Stainless Steel

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ





Stainless Steel

ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Χαρακτηριστικά

- Θερμοκρασία Λειτουργίας -20°C έως $+60^{\circ}\text{C}$.
- Ηλεκτροκινητήρες Υψηλών προδιαγραφών.
- Κατασκευή κελύφους από χαλυβδόελασμα πάχους 3mm βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής και φλάντζα πάχους 5mm κολλημένη.
- Φτερωτή χαλυβδόελασμα με ασφαλές αλουμινίου υψηλής αντοχής.
- Δυνατότητα τοποθέτησης μοτέρ και φτερωτής **αντικρηκτικού τύπου** και **διακόπτη αναστροφής**.

Κατασκευάζονται μεγέθη μέχρι 1,5m διάμετρο

Τύπος	Ισχύς HP	Στροφές RPM	Τάση Volt	Παροχή m^3/h	Τιμή € χωρίς φλάντζα	Τιμή € με φλάντζα
F300	1.0	1.400	220/380	2200	575,00	650,00
		2.800	220/380	5000	575,00	650,00
		3.300	440	5500	575,00	650,00
F350	1.0	1.400	220/380	2900	599,00	675,00
		2.800	220/380	5800	599,00	675,00
		3.300	440	6100	599,00	675,00
F400	1.5	1.400	220/380	4000	754,00	806,00
	3.0	2.800	220/380	8000	754,00	806,00
		3.300	440	8500	754,00	806,00
F500	1.5	1.400	220/380	9000		832,00
		1.680	220/380	9000		832,00
F600	2.0	1.400	220/380	17000		975,00
		1.680	220/380	17000		975,00



Ρύθμιση Στροφών

- F1 στα 220V
- Inverter με είσοδο 220V για κινητήρες 380V
- Inverter με είσοδο 3φασ 380V για όλους τους κινητήρες 380V

Χαρακτηριστικά

- Θερμοκρασία Λειτουργίας από -20°C έως $+60^{\circ}\text{C}$.
- Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών.
- Κίνηση μέσω τροχαλιών και ιμάντα.
- Με περσίδα βαρύτητας.
- Κατάλληλοι για εξαερισμό επαγγελματικών χώρων, θερμοκηπίων, χοιροστασιών, αποθηκών κλπ.

Ρύθμιση Στροφών

- Inverter στα 380V.




Τύπος	Ισχύς Watt	Τάση Volt	Στροφές RPM	Παροχή m^3/h	Στάθμη Θορύβου dB	Τιμή €
IA-TR 750	550	380	575	18.000	64	950,00
IA-TR 1000	750	380	570	32.000	69	1.100,00
IA-TR 1250	1.100	380	380	40.000	64	1.250,00

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

Τύπος	A	B	C
IA-TR 750	950	950	420
IA-TR 1000	1.090	1.090	420
IA-TR 1250	1.380	1.380	420



Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

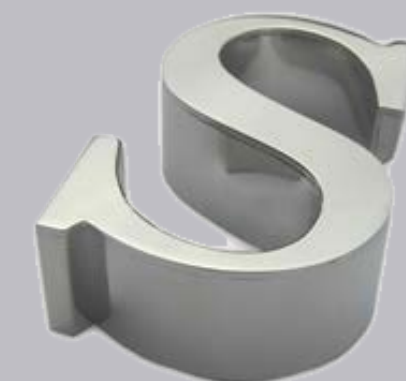

Stainless Steel

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ





Stainless Steel

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΚΙΟΥ

Ιδανική λύση για προβληματικά τζακία

Χαρακτηριστικά

- Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες οροφής / τζακιού.
- Οριζόντια έξοδος του αέρα.
- Κατασκευή από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα.
- Με αντικραδασμικά λάστιχα σιλικόνης πυρόντοχα, για την αποφυγή κραδασμών και μείωση του θορύβου.
- Ηλεκτροκινητήρας υψηλών προδιαγραφών, κλάση μόνωσης F, IP55.
- Με επένδυση θερμομονωτικού υλικού για αποφυγή θερμάνσεως του ηλεκτροκινητήρα.



Τύπος	Ισχύς Watt	Στροφές RPM	Τάση Volt	Παροχή m ³ /h	Τιμή €
IA-OP-25	190	1.400	220/380	900	260,00
IA-OP-50	370	1.400	220/380	1.300	360,00
IA-OP-100	750	1.400	220/380	3.200	440,00

- Κατάλληλο για σόμπες

IA-OP-12 Φ150	90	1.400	220	600	250,00
---------------	----	-------	-----	-----	--------

Ρύθμιση Στροφών

- P1 στα 220V.
- Inverter με είσοδο 220V για κινητήρες 380V.
- Inverter με είσοδο 380V για όλους τους κινητήρες 380V.

Τύπος	Ισχύς W	Είσοδος Ρεύματος	Έξοδος Ρεύματος	Τιμή €
LG 0.25 220	250	220V	3 x 220V	159,00

Μόνο για το IA-OP-25

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΚΑΠΕΛΑ

Χαρακτηριστικά

- Μηχανισμός περιστροφής υψηλής απόδοσης με ρουλεμάν

Τύπος	Στόμιο Αναρρόφησης	Τιμή €
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΑΠΕΛΟ INOX ΚΛΑΣΙΚΟ IA-01	Φ 125-150	67,00
	Φ 170-180-200	72,00
	Φ 230-250-260-300-330	78,00

Τύπος	Στόμιο Αναρρόφησης	Τιμή €
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΑΠΕΛΟ INOX ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ IA-02	Φ 125-150-170-180	59,00
	Φ 200-230-250-260	66,00
	Φ 280-300-330	69,00

Τύπος	Στόμιο Αναρρόφησης	Τιμή €
ΚΟΚΟΡΑΣ INOX	20 έως 50	99,00
ΚΟΚΟΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ	20 έως 50	72,00



Stainless Steel

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ-ΤΖΑΜΙΟΥ





Stainless Steel

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

Χαρακτηριστικά

- Χαμηλής - Μέσης Πίεσης.
- Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών.
- Κατασκευή κελύφους από χαλυβδόελασμα βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής.
- Φτερωτή πίσω κεκλιμένων πτερυγίων δυναμικά και στατικά ζυγοσταθμισμένη.



Ρύθμιση Στροφών

- P1 στα 220V.

Τύπος	Ισχύς Watt	Στροφές RPM	Τάση Volt	Παροχή m ³ /h	Στάθμη Θορύβου dB	Τιμή €
AKV 100 LD	58	2.500	220	260	55	130,00
AKV 125 LD	58	2.500	220	352	56	140,00
AKV 150 LD	85	2.600	220	555	59	164,00
AKV 160 LD	85	2.600	220	555	59	164,00
AKV 200 LD	135	2.650	220	962	60	208,00
AKV 250 LD	135	2.650	220	986	61	220,00
AKV 315 LD	225	2.700	220	1.753	65	322,00
AKV 355 LD	280	2.650	220	2.650	76	592,00

Χαρακτηριστικά

- Χαμηλής - Μέσης Πίεσης.
- Ηλεκτροκινητήρες Υψηλών προδιαγραφών.
- Κατασκευή από ενισχυμένο PVC.
- Φτερωτή μικτής ραής με μεγάλη διαθέσιμη στατική πίεση.
- Εύκολη τοποθέτηση.
- Μοτέρ 2 ταχυτήτων.



Ρύθμιση Στροφών

- P1 στα 220V.

Τύπος	Ισχύς Watt	Στροφές RPM	Τάση Volt	Παροχή m ³ /h	Στάθμη Θορύβου dB	Τιμή €
TURBO 100	43 / 28	2.500 / 2.100	220	160 / 140	18 / 14	111,00
TURBO 125	47 / 30	2.500 / 2.100	220	210 / 170	30 / 24	114,00
TURBO 150	80 / 35	2.700 / 2.100	220	560 / 420	40 / 34	160,00
TURBO 200	140 / 80	2.700 / 2.100	220	900 / 650	52 / 44	260,00

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

Χαρακτηριστικά

- Κατασκευή κελύφους από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα.
- Φτερωτή τύπου Σιρόκο δυναμικά και στατικά ζυγοσταθμισμένη.
- Ηλεκτροκινητήρας απ' ευθείας κίνησης, βαθμός προστασίας IP 54 και ακροκιβώτιο IP 55.
- Με επισκέψιμη πόρτα για εύκολο καθαρισμό της φτερωτής.
- Κατάλληλοι για εξαερισμό γραφείων, επαγγελματικών χώρων, όπου απαιτούνται ενδιάμεσοι αεραγωγοί περιορισμένου ύψους.



Τύπος	Ισχύς Kw max	Τάση Volt	Στροφές RPM max	Παροχή m ³ /h max	Στάθμη Θορύβου dB	Τιμή €
VKS 400X200-4-L1	0.36	220	1.180	1.079	68	500,00
VKS 500X300-4-L1	0.69	220	1.380	1.883	80	665,00
VKS 600X350-4-L1	2.40	220	1.340	4.478	84	1.128,00
VKS 700X400-4-L3	3.70	380	1.320	6.300	87	1.666,00
VKS 800X500-6-L3	2.70	380	830	7.250	77	1.872,00



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

Τύπος	B	B1	B2	H	H1	H2	L1
400 x 200	400	420	440	200	220	240	445
500 x 300	500	520	540	300	320	340	560
600 x 300	600	620	640	300	320	340	700
600 x 350	600	620	640	350	370	390	700
700 x 400	700	720	740	400	420	440	780
800 x 500	800	820	840	500	520	540	880

Χαρακτηριστικά

- Κατασκευή κελύφους από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα.
- Φτερωτή πίσω κεκλιμένων πτερυγίων δυναμικά και στατικά ζυγοσταθμισμένη.
- Ηλεκτροκινητήρας απ' ευθείας κίνησης, βαθμός προστασίας IP 54 και ακροκιβώτιο IP 55.
- Με επισκέψιμη πόρτα για εύκολο καθαρισμό της φτερωτής.
- Κατάλληλοι για εξαερισμό γραφείων, επαγγελματικών χώρων, όπου απαιτούνται ενδιάμεσοι αεραγωγοί περιορισμένου ύψους.



Τύπος	Ισχύς Kw max	Τάση Volt	Στροφές RPM max	Παροχή m ³ /h max	Στάθμη Θορύβου dB	Τιμή €
VKSB 500X300-2-L1	0.22	220	2.700	2.110	76	434,00
VKSB 600X300-4-L1	0.31	220	1.370	2.930	78	652,00
VKSB 600X350-4-L1	0.52	220	1.360	4.010	77	796,00
VKSB 700X400-4-L3	0.69	380	1.230	5.540	83	1.024,00
VKSB 800X500-4-L3	1.25	380	1.340	7.900	85	1.938,00



Stainless Steel

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ - ΤΖΑΜΙΟΥ - ΛΟΥΤΡΟΥ

Χαρακτηριστικά

- Χαμηλής στάθμης θορύβου.
- Κατασκευασμένο από ενισχυμένο PVC.
- Κλάση προστασίας X4.

Τύπος	Ισχύς Watt	Στροφές RPM	Παροχή m ³ /h	Στάθμη θορύβου dB	Τιμή €
STYL 100	15	2.650	100	40	20,50
STYL 120	20	2.650	150	46	22,50
STYL 150	25	2.650	280	47	33,50
STYL 200	30	2.650	400	48	61,50

STYL

Χαρακτηριστικά

- Χαμηλής στάθμης θορύβου.
- Κατασκευασμένο από ενισχυμένο PVC.
- Κλάση προστασίας X4.
- Διαθέτει περσίδα ανοιγόμενη με διακόπτη χρονοκαθυστερήσης.

Τύπος	Ισχύς Watt	Στροφές RPM	Παροχή m ³ /h	Στάθμη θορύβου dB	Τιμή €
POLO 4 AZ	15	2.650	100	40	54,00
POLO 5 AZ	20	2.650	150	46	64,00
POLO 6 AZ	25	2.650	280	47	66,00

POLO

Χαρακτηριστικά

- Χαμηλής στάθμης θορύβου.
- Κατασκευασμένο από ενισχυμένο PVC.
- Κλάση προστασίας X4.

Τύπος	Ισχύς Watt	Στροφές RPM	Παροχή m ³ /h	Στάθμη θορύβου dB	Τιμή €
EURO 1 d100	15	2.650	100	40	20,50
EURO 1 d120	20	2.650	150	46	21,50
EURO 1 d150	25	2.650	280	47	25,50

EURO

Χαρακτηριστικά

- Χαμηλής στάθμης θορύβου.
- Κατασκευασμένο από ενισχυμένο PVC.
- Κλάση προστασίας X4.

Τύπος	Ισχύς Watt	Στροφές RPM	Παροχή m ³ /h	Διάμετρος m.m.	Τιμή €
A-9 ON-OFF	45	1.350	825	230	195,00
A-12 ON-OFF	90	1.260	1.900	305	227,00
A-9 3Ταχ.	45	1.350	825	230	353,00
A-12 3Ταχ.	90	1.260	1.900	305	387,00

A9 - A12



Stainless Steel

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER





Stainless Steel DELTA INVERTER



LS-LG INVERTER



SIEMENS INVERTER



ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER

Τύπος	Ισχύς Kw	Ισχύς Hp	Είσοδος Ρεύματος	Έξοδος Ρεύματος	Τιμή €
D 0,25 220	0,20	0,25	220V	3 X 220V	165,00
D 0,75 220	0,38	0,5	220V	3 X 220V	230,00
D 1,00 220	0,75	1,0	220V	3 X 220V	256,00
D 2,00 220	1,50	1,5-2,0	220V	3 X 220V	346,00
D 3,00 220	2,20	3,0	220V	3 X 220V	430,00

Τύπος	Ισχύς Kw	Ισχύς Hp	Είσοδος Ρεύματος	Έξοδος Ρεύματος	Τιμή €
D 0,50 380	0,40	0,5	380V	380V	370,00
D 1,00 380	0,75	1,0	380V	380V	380,00
D 2,00 380	1,50	2,0	380V	380V	440,00
D 3,00 380	2,20	3,0	380V	380V	500,00
D 7,50 380	5,50	7,5	380V	380V	940,00

Τύπος	Ισχύς Kw	Ισχύς Hp	Είσοδος Ρεύματος	Έξοδος Ρεύματος	Τιμή €
LG 0,25 220	0,25	0,33	220V	3 X 220V	152,00
LG 0,75 220	0,55	0,75	220V	3 X 220V	254,00
LG 1,00 220	0,75	1,0	220V	3 X 220V	326,00
LG 2,00 220	1,50	1,5-2,0	220V	3 X 220V	380,00
LG 3,00 220	2,20	3,0	220V	3 X 220V	478,00
LG 4,00 220	3,00	4,0	220V	3 X 220V	478,00

Τύπος	Ισχύς Kw	Ισχύς Hp	Είσοδος Ρεύματος	Έξοδος Ρεύματος	Τιμή €
LG 1,00 380	0,75	1,0	380V	380V	504,00
LG 2,00 380	1,50	2,0	380V	380V	606,00
LG 3,00 380	2,20	3,0	380V	380V	688,00
LG 5,50 380	4,00	4,0-5,5	380V	380V	786,00
LG 7,50 380	5,50	7,5	380V	380V	1.206,00
LG 10,00 380	7,50	10,0	380V	380V	1.384,00

Τύπος	Ισχύς Kw	Ισχύς Hp	Είσοδος Ρεύματος	Έξοδος Ρεύματος	Τιμή €
S 0,50 220	0,37	0,5	220V	3 X 220V	324,00
S 1,00 220	0,75	1,0	220V	3 X 220V	378,00
S 1,50 220	1,10	1,5	220V	3 X 220V	424,00
S 2,00 220	1,50	2,0	220V	3 X 220V	488,00
S 3,00 220	2,20	3,0	220V	3 X 220V	560,00
S 4,00 220	3,00	4,0	220V	3 X 220V	628,00

Τύπος	Ισχύς Kw	Ισχύς Hp	Είσοδος Ρεύματος	Έξοδος Ρεύματος	Τιμή €
S 1,00 380	0,75	1,0	380V	380V	742,00
S 1,50 380	1,10	1,5	380V	380V	770,00
S 2,00 380	1,50	2,0	380V	380V	808,00
S 3,00 380	2,20	3,0	380V	380V	928,00
S 4,00 380	3,00	4,0	380V	380V	1.066,00
S 5,50 380	4,00	5,5	380V	380V	1.318,00
S 7,50 380	5,50	7,5	380V	380V	1.470,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΘΕΡΜΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ρυθμιστής Στροφών P10

- Ρυθμιστής στροφών για μονοφασικούς κινητήρες έως 200 W με διακόπτη τερματισμού

Τύπος	Ισχύς W	Τάση Volt	Τιμή €
P10	200	220V	26,00



Ρυθμιστής Στροφών P15

- Ρυθμιστής στροφών για μονοφασικούς κινητήρες έως 1,0 Hp -220V - 1450RPM

Τύπος	Ισχύς W	Τάση Volt	Τιμή €
P15	1100	220V	54,00



Ρυθμιστής Στροφών P20

- Ρυθμιστής στροφών για μονοφασικούς κινητήρες από 1,5 έως 2 Hp -220V - 1450RPM

Τύπος	Ισχύς W	Τάση Volt	Τιμή €
P20	1500	220V	76,00



Ρυθμιστής Στροφών P4

- Διακόπτης 3 ταχυτήτων για μονοφασικούς κινητήρες εξεριστήρων διπλής αναρρόφησης έως 3/4Hp.

Τύπος	Ισχύς W	Τάση Volt	Τιμή €
P4	0,75	220V	34,00



Θερμορυθμιστής FC810

- Ρυθμιστής στροφών - θερμοστάτης για μονοφασικούς κινητήρες ανεμιστήρων αεραθλάμου τζακιών.

Τύπος	Ισχύς Hp	Τάση Volt	Τιμή €
FC810		220V	80,00



Διακόπτης Προστασίας

- Διακόπτης ισχύος On/Off με δυνατότητα ρύθμισης θερμοκού και μαγνητικού. Κιβώτιο με μεμβράνη ενεργοποίησης με βαθμό προστασίας IP-55 Κλέμα N/PE

Τύπος	Τιμή €
Sirious 3RV	137,00



Χειριστήριο Ρύθμισης

- Χειριστήριο απομακρυσμένης ρύθμισης Inverter διακόπτης On/Off και ποτενσιόμετρο.

Τύπος	Τιμή €
REG-INV	65,00



Αισθητήριο Ποιότητας Αέρα

- Διακόπτης On/Off βάσει της ποιότητας του αέρα.

Τύπος	Θερμοκρασία Λειτουργίας	Τάση Volt	Τιμή €
AirQuality	0 - 50°C	230V	137,00





Stainless Steel

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Ο ηλεκτροκινητήρας που πρόκειται να συνδεθεί με τον ρυθμιστή στροφών θα πρέπει να είναι τριφασικός και να έχει ονομαστική τάση 220V ή 230V Δ.

Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί βλάβη είτε στον ηλεκτροκινητήρα είτε στον ρυθμιστή στροφών.


Προκειμένου να εξασφαλίσετε την ορθή λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα με τον ρυθμιστή στροφών, ακολουθήστε μετά την εγκατάσταση, την εξής μέθοδο :

1. Ελέγξτε την πινακίδα του κινητήρα. Στη θέση της ονομαστικής του τάσης θα πρέπει να αναγράφεται ένα από τα ακόλουθα στοιχεία :

380V Y	400V Y
220/380V Δ/Y	230/400V Δ/Y
220V Δ / 380V Y	230V Δ / 400V Y


Σε αντίθετη περίπτωση ο ηλεκτροκινητήρας δεν είναι κατάλληλος.

2. Συνδέστε τον ηλεκτροκινητήρα σε συνδεσμολογία τριγώνου (Δ) ταποθετώντας τις βραχυκυκλώσεις, μέσα στο κιβώτιο των ακροδεκτών του, κατακόρυφα όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα.






Πινακίδα Ακροδεκτών
Ηλεκτροκινητήρα

3. Τέλος συνδέστε τον κινητήρα με τον ρυθμιστή στροφών στους ακροδέκτες του ρυθμιστή : U, V και W και τροφοδοτήστε τον ρυθμιστή στροφών με **μονοφασική τάση 220V** στους ακροδέκτες του ρυθμιστή L1 και L2.

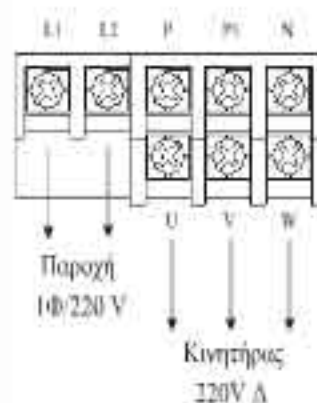


Ακροδέκτες Ισχύος
Ρυθμιστή Στροφών

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ INVERTER LS

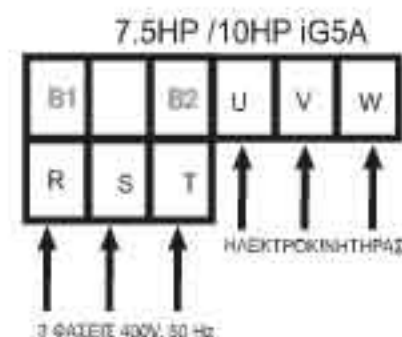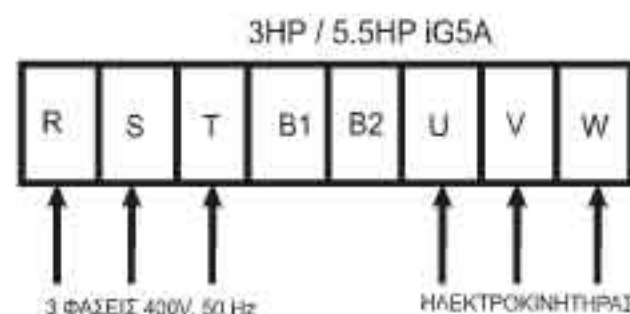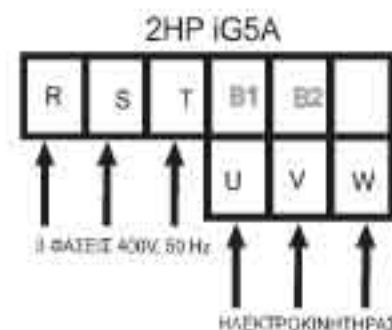

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ iE5

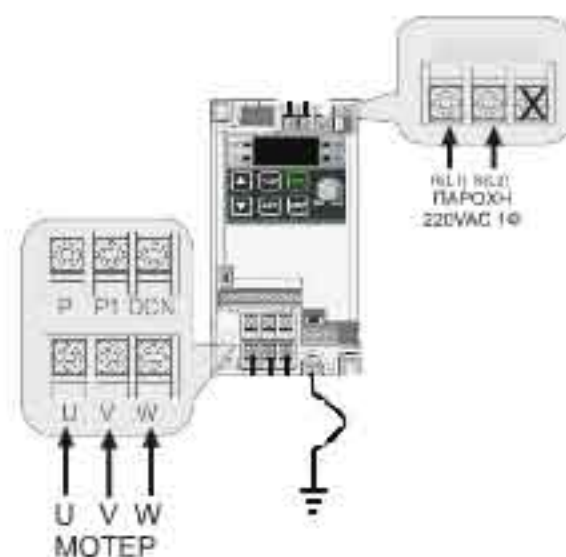

Stainless Steel

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ





Stainless Steel

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ - ΑΜΟΝΩΤΟΙ

Αμόνωτοι

- Θερμοκρασία -30°C έως +150°C.
- Μέγιστη Πίεση 3.000 Pa
- Μέγιστη Ταχύτητα 30m/sec.
- Πιστοποίηση M1.
- Συσκευασία 10m.

Μονωμένοι

- Μόνωση υαλοβάμβακα 25mm.
- Θερμοκρασία -30°C έως +150°C.
- Μέγιστη Πίεση 3.000 Pa
- Μέγιστη Ταχύτητα 30m/sec.
- Πιστοποίηση M1.



Διάμετρος Ø	Poly Flex Τιμή €/m	Alu Flex Τιμή €/m	Combi Flex Τιμή €/m	Iso Poly Flex Τιμή €/m	Iso Alu Flex Τιμή €/m	PVC Flex Τιμή €/m
102	1,54	1,62	3,60	3,36	4,96	4,50
127	1,60	1,96	4,36	3,60	5,52	5,90
152	1,86	2,28	5,14	4,16	6,32	7,40
185	2,26	3,00	5,98	4,88	7,44	8,30
203	2,66	3,24	6,80	5,36	8,16	9,50
254	3,36	4,16	8,90	6,90	10,52	
305	4,36	5,46	10,68	8,16	12,40	
356	5,46	7,14	12,96	10,76	15,56	
406	7,08	9,20	15,40	11,30	17,26	



Χαρακτηριστικά

- Ακροκιβώτια στομίων βάθους 15cm με λαιμό (ο λαιμός περιλαμβάνεται στην τιμή).
- Δυνατότητα επικάλυψης φελλοπολτού ή Frelon με επιπλέον επιβάρυνση.

Διάμετρος mm	150	200	250	300	350	400	450	500
150	16,00							
200	17,00	18,60						
250	18,60	20,00	22,00					
300	20,00	22,00	25,60	26,40				
350	22,00	25,60	26,40	30,00	33,00			
400	25,60	26,40	30,00	33,00	35,00	39,00		
450	26,40	30,00	33,00	35,00	39,00	43,00	45,00	
500	30,00	33,00	35,00	39,00	43,00	45,00	47,00	49,00

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΑΙΜΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαστάσεις mm	150	200	250	300	350	400	450	500
Τιμή €	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΔΥΣΚΑΜΠΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ			ΜΟΥΦΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	
Διάμετρος mm	Αλουμινίου Τιμή € / m	Ιnox Τιμή € / m	Διάμετρος mm	Τιμή €
100	3,12	10,50	100	2,20
120	3,34	12,50	120 / 125	2,30
125	3,54	13,00	140	2,60
150	5,10	18,80	150	2,60
180	5,40	19,00	160 / 180	2,80
200	6,80	21,00	200 / 225	3,95
250	8,62	26,30	250	4,10
300	9,50	31,60	300	4,30



ΤΑΙΝΙΑ VISCOELASTIC BUTYLAND 0,6mm		ΠΕΝΣΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ	
Διάσταση	Τιμή €	Περιγραφή	Τιμή €
15 m / 50 mm	22,00	Πένσα	60,00



ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΕΣ 45 m / 50mm		ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ		ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ	
Περιγραφή	Τιμή €	Περιγραφή	Τιμή €	Διάσταση mm	Τιμή €/τεμ
Απλή	9,00	Ρολό 30 m	37,00	0 - 775	0,50
Ενισχυμένη	13,00	Κλίπς 50 Τεμ	39,00	0 - 1.230	1,37



Stainless Steel

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΒΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ				ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ	
Τύπος	950 RPM	1450 RPM	Τιμή €	Περιγραφή	Τιμή €
B - 1	0,33 - 2,0Hp	0,33 - 4,0Hp	55,00	Βάση 101 m6	3,40
B - 2	2,0 - 7,5Hp	3,0 - 10,0Hp	72,00	Βάση 161 m8	6,40
B - 3	10,0 - 20,0 Hp	15,0 - 30,0 Hp	130,00		



ΙΜΑΝΤΕΣ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ

Διατίθενται Ιμάντες και τροχαλίες σε όλες τις διαστάσεις. Τιμές κατόπιν συνεννόησης.

ΑΕΡΟΣΤΟΠ

Διαστάσεις	Τιμή € / m
9 X 4 (20m)	0,40
10 X 15 (5m)	1,00



ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διάσταση	Τιμή € / m
45 / 60 / 45	3,00

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Τιμή €
Φύσιγγα 300ml	8,40
Υψηλής Θερμοκρασίας	11,00



ΦΕΛΛΟΠΟΛΤΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Τιμή €
Δοχείο 18 Lt	95,00

ΚΟΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΑΦΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Τιμή €
Δοχείο 5 Lt	42,00

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΜΟΝΩΣΗ ΡΟΛΙΤHERM ΣΕ ΡΟΛΟ 30 m² ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

Τύπος	Διαστάσεις	Τιμή € / m
IAEF-10	20m X 1,2m X 5mm	6,00

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ

Τύπος	Διαστάσεις	Τιμή € / m ²
IASF-05	1,2 m X 1m X 5mm	3,00
IASF-10	1,2m X 1m X 10mm	6,00



ΜΟΝΩΣΗ ALUEF ΣΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

Τύπος	Διαστάσεις	Τιμή € / m ²
ALUEF-09	2,3m X 1,2m X 9mm	13,00
ALUEF-13	2,3m X 1,2m X 13mm	16,50

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ

Τύπος	Διαστάσεις mm	Τιμή € / m ²
IASF-25	1.200 X 1.000 X 25	16,00



ΠΑΠΛΩΜΑ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ ΜΕ ΕΠΙΣΚΑΛΥΨΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Τύπος	Διαστάσεις	Τιμή € / m ²
IA-PA-30	24m X 1,2m X 30mm	3,25
IA-PA-40	18m X 1,2m X 40mm	3,80
IA-PA-50	15m X 1,2m X 50mm	5,00

ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

Τύπος	Διαστάσεις mm	Τιμή € / m ²
IAPET-20	8.000 X 1.000 X 20	10,00
IAPET-30	5.000 X 1.000 X 30	14,50



Stainless Steel

ΣΤΟΜΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ



ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΕΣ			ΓΡΙΛΛΙΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ	
Διάμετρος (mm)	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	ΙΝΟΧ	Τύπος	Τιμή €
100	6,00	17,00	KRO d100 mm	2,00
125	6,50	21,00	KRO d125 mm	3,00
150	13,00		KRO d150 mm	4,00



ΓΡΙΛΛΙΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ		ΓΡΙΛΛΙΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	
Τύπος	Τιμή €	Τύπος	Τιμή €
KR d100 / 125 mm	3,00	KRZ d100 / 125 mm	6,00
KR d150 mm	6,00	KRZ d150 mm	7,00



ΠΕΡΣΙΔΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ		ΠΕΡΣΙΔΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΙΝΟΧ	
Τύπος	Τιμή €	Τύπος	Τιμή €
RKZ / 200 mm	60,00	d100	26,00
RKZ / 300 mm	68,00	d150	30,00
RKZ / 450 mm	100,00	d200	34,00

Στόμα προσαρμογής στρογγυλή με μία σειρά πτερύγια. Δυνατότητα ρύθμισης στρώλου με τσίμπας ρύθμισης.



Στόμα προσαρμογής στρογγυλή με δύο σειράς πτερύγια. Δυνατότητα ρύθμισης στρώλου με τσίμπας ρύθμισης.



Στόμα προσαρμογής στρογγυλή με μία σειρά πτερύγια. Δυνατότητα ρύθμισης στρώλου με τσίμπας ρύθμισης.



Στόμα προσαρμογής στρογγυλή νευαίο στέρο. Με ηλέγχο προστασίας.



Στόμα δοκού, διπλής όψης. Διακρίνουν την ορατότητα μεταξύ δύο χώρων.



Κοιμήτο στέρο για εφαρμογή πεπιεσμένο σε στρογγυλό.



Στόμα προσαρμογής με δύο, τρεις, τέσσερις καταβόσκας. Δυνατότητα ρύθμισης στρώλου με τσίμπας ρύθμισης.



Στόμα με κοιμήτο πτερύγια με δύο, τρεις, τέσσερις καταβόσκας. Δυνατότητα ρύθμισης στρώλου με τσίμπας ρύθμισης.



Στόμα κυκλικό στέρο, μεταλλική κοίλη.



ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ - ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ ΤΑΜΠΕΡ





Stainless Steel

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



Σωλήνα Ευθείας Ραφής Τιμή €	Καμπύλες 90° 3 Φετών Τιμή €	Φ	Καμπύλες 45° 2 Φετών Τιμή €	Σύνδεσμος Ταφ Τιμή €
9,00	10,40	100	5,30	10,60
10,00	11,60	120	6,00	12,00
10,60	12,60	150	6,60	13,20
11,00	14,00	180	7,50	15,00
11,40	16,00	200	8,90	17,80
11,80	19,00	250	10,50	21,00
13,80	23,00	300	12,70	25,40
17,20	26,00	350	14,80	29,60
24,00	36,00	400	20,00	40,00
31,00	43,00	450	23,50	47,00
38,00	52,00	500	27,00	54,00
44,00	64,00	550	33,00	66,00
54,00	74,00	600	40,00	80,00

INOX



Σωλήνα Ευθείας Ραφής Τιμή €	Καμπύλες 90° 3 Φετών Τιμή €	Φ	Καμπύλες 45° 2 Φετών Τιμή €	Σύνδεσμος Ταφ Τιμή €
16,00	18,00	80	13,00	26,00
16,00	18,00	100	13,00	26,00
19,00	19,00	120	14,00	27,00
21,00	20,00	150	15,00	28,00
27,00	26,00	200	18,00	34,00
31,00	34,00	250	22,00	38,00
34,00	44,00	300	26,00	46,00
40,00	56,00	350	32,00	58,00
60,00	66,00	400	38,00	74,00
72,00	78,00	450	50,00	96,00
80,00	94,00	500	60,00	118,00
94,00	116,00	550	76,00	140,00
110,00	158,00	600	98,00	170,00



ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ								
Διάσταση Φ	150	160	180	200	250	305	365	405
Τιμή €	4,40	4,60	5,00	5,60	6,40	7,60	8,80	10,20
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΙΑΔΑΣ								
Διάσταση Φ	150	200	250	300	350	400	450	500
Τιμή €	12,00	16,00	18,00	20,00	24,00	30,00	34,00	40,00

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



Καπέλο Βροχής Τιμή €	Καπέλο Αντιανεμικό Τιμή €	Φ	Τάπες Τερματικές Τιμή €	Συστολές Ομόκεντρες Τιμή €
13,00	30,00	100	12,00	14,00
14,00	30,00	120	12,00	14,00
16,00	34,00	150	14,00	16,00
17,00	38,00	180	14,00	18,00
20,00	42,00	200	15,00	20,00
24,00	42,00	250	16,00	22,00
28,00	52,00	300	18,00	24,00
34,00	64,00	350	20,00	28,00
50,00	84,00	400	22,00	32,00
56,00	98,00	450	26,00	36,00
62,00	114,00	500	32,00	42,00
72,00	138,00	550	38,00	52,00
90,00	170,00	600	52,00	64,00

INOX



Καπέλο Βροχής Τιμή €	Καπέλο Αντιανεμικό Τιμή €	Φ	Τάπες Τερματικές Τιμή €	Συστολές Ομόκεντρες Τιμή €
20,00	35,00	80	15,00	22,00
20,00	36,00	100	18,00	24,00
22,00	38,00	120	18,00	24,00
28,00	40,00	150	20,00	28,00
40,00	45,00	200	24,00	36,00
46,00	60,00	250	28,00	40,00
52,00	70,00	300	34,00	44,00
64,00	88,00	350	38,00	52,00
70,00	120,00	400	40,00	60,00
84,00	146,00	450	42,00	68,00
100,00	176,00	500	50,00	80,00
120,00	198,00	550	58,00	100,00
140,00	260,00	600	72,00	120,00

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ													
Διάσταση Φ	100	120	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Τιμή €	10,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	24,00	30,00	34,00	40,00	52,00	70,00
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ INOX													
Διάσταση Φ	100	120	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Τιμή €	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	28,00	34,00	40,00	48,00	56,00	70,00	78,00	90,00





Stainless Steel

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΤΑΜΠΕΡ



ΚΩΝΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ			ΑΓΛΟ ΚΑΠΑΚΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ			ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ		ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	
Γαλβανιζέ	Φ	INOX AISI 304	Γαλβανιζέ	Φ	INOX AISI 304	Ηρ	Τιμή €	Ηρ	Τιμή €
Τιμή €		Τιμή €	Τιμή €		Τιμή €				
18,00	120	28,00	10,00	120	16,00	0,5	42,00	0,5	10,00
18,00	140	28,00	10,00	140	16,00	1,0	44,00	1,0	10,00
20,00	160	30,00	12,00	160	18,00	1,5	46,00	1,5	12,00
22,00	180	32,00	12,00	180	18,00	2,0	48,00	2,0	12,00
24,00	200	34,00	14,00	200	20,00	3,0	60,00	3,0	14,00
26,00	250	36,00	14,00	250	20,00	4,0	72,00	4,0	14,00
30,00	300	42,00	16,00	300	24,00	5,5	80,00	5,5	16,00
34,00	350	48,00	18,00	350	26,00	7,5	100,00	7,5	20,00
40,00	400	54,00	20,00	400	30,00				
42,00	450	58,00							
48,00	500	66,00							
54,00	550	76,00							
66,00	600	90,00							

Διαθέσιμο Damper με Servomotor
κατόπιν παραγγελίας.



ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ ΚΥΛΙΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ		ΤΑΜΠΕΡ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ		ΤΑΜΠΕΡ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ		ΤΑΜΠΕΡ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ	
Φ	Γαλβανιζέ Τιμή €	Φ	Γαλβανιζέ Τιμή €	Φ	Τιμή €	Φ	Τιμή €
100	96,00	100	26,00	100	22,00	100	60,00
125	106,00	125	30,00	125	23,00	125	67,50
150	120,00	150	35,00	150	24,00	150	69,00
200	140,00	200	36,00	200	25,00	200	74,00
250	170,00	250	40,00	250	34,00	250	138,00
300	220,00	300	46,00	315	42,00	315	150,00
350	240,00	350	52,00	355	108,00		
400	304,00	400	54,00	400	130,00		
450	330,00	450	74,00				
500	360,00	500	84,00				
550	390,00	550	90,00				
600	440,00	600	96,00				

Διαθέσιμο Fire Damper
κατόπιν παραγγελίας.

Διαθέσιμο Τάμπερ και Ηχοπαγίδες
ορθογωνικής διατομής κατόπιν παραγγελίας.



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ		
PVC	METAL 30	METAL 40
Τιμή €	Τιμή €	Τιμή €
4,00	6,50	9,90

ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ



Σωλήνα Γαλβανιζέ Ελικοειδούς Ραφής Τιμή € / m	Φ	Σωλήνα Inox Ελικοειδούς Ραφής Τιμή € / m	Φ	Καμινάδα Μονωμένη Inox Ευθείας Ραφής Τιμή € / m
13,00	125	-	80 - 130	54,00
14,00	150	22,40	100 - 150	56,00
16,00	180	27,00	130 - 180	60,00
17,00	200	29,00	150 - 200	63,00
18,00	230	34,60	180 - 230	76,00
20,00	250	37,60	200 - 250	82,00
22,00	300	45,00	250 - 300	102,00
			300 - 350	120,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ



Καμπύλες 90ο Τιμή €	Καμπύλες 45ο Τιμή €	Φ	Σύνδεσμος Ταφ Τιμή €	Συστολές Ομόκεντρες Τιμή €
66,00	54,00	80 - 130	72,00	52,00
70,00	58,00	100 - 150	73,00	52,00
73,00	60,00	130 - 180	83,00	58,00
76,00	68,00	150 - 200	89,00	62,00
92,00	84,00	180 - 230	103,00	70,00
100,00	90,00	200 - 250	115,00	90,00
131,00	120,00	250 - 300	145,00	104,00
160,00	140,00	300 - 350	185,00	116,00



Διάσταση Φ	ΔΥΣΚΑΜΠΤΟ ΙΝΟΧ ΜΟΝΩΜΕΝΟ						
	80-130	100-150	120-180	150-200	180-230	200-250	230-300
Τιμή €	54,00	60,00	72,00	86,00	98,00	110,00	128,00

Διάσταση Φ	ΒΑΣΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ						
	150	180	200	230	250	300	350
Τιμή €	76,00	82,00	84,00	86,00	90,00	94,00	134,00

ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ



Stainless Steel

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ



ΠΡΟΦΙΛ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ			ΓΩΝΙΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ			ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛ
Προφίλ - 20	Προφίλ - 30	Προφίλ - 40	Γωνία - 20	Γωνία - 30	Γωνία - 40	ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 20 - 30 - 40
Τιμή €/m	Τιμή €/m	Τιμή €/m	Τιμή €	Τιμή €	Τιμή €	Τιμή €
1,79	2,10	3,55	0,39	0,69	1,45	0,55



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ				ΝΤΙΖΕΣ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	ΥΡΑ
L	Z	U	M6	0,68	0,61	0,41
			M8	1,10	0,71	0,49
1.10	1.30	1.25	M10	1,75	0,83	0,60



ΚΙΒΩΤΙΑ ΑΜΟΝΤΑΡΙΣΤΑ	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	Τιμή €
50 X 50 X 50	100,00
60 X 60 X 60	120,00
70 X 70 X 70	140,00
80 X 80 X 80	190,00
100 X 100 X 100	250,00
120 X 120 X 120	350,00



ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΡΑΒΔΟΣ	ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ		ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ		ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
Τιμή € / m	250X150	400X300	250X150	400X300	Τιμή €
5,5	45,00	65,00	40,00	60,00	26,00




ΠΙΝΣΑ ΓΡΑΝΑΖΩΜΑΤΟΣ	ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΟ	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
Τιμή €	Τιμή €	Τιμή €
98,00	40,00	105,00



Stainless Steel

ΙΟΝΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

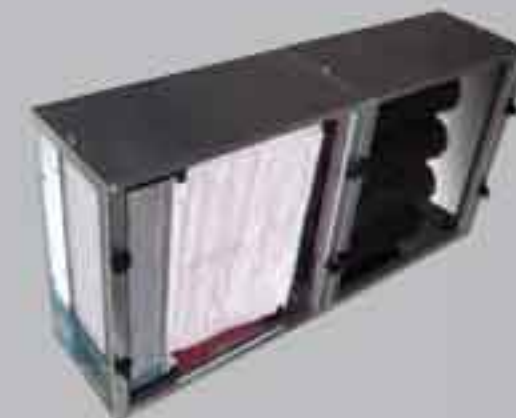



Stainless Steel



Χαρακτηριστικά

- Καναλάτος ιονιστής αέρα.
- Φυλακίζει σωματίδια μεγέθους έως 0,01 micron και μειώνει αποτελεσματικά την αιώρηση αλλεργιογόνων και άλλων σωματιδίων.
- Διαθέτει πλενόμενο φίλτρο.
- Ιδανικό για την απομάκρυνση έως 95% των καπνών τσιγάρου, βακτηριδίων, γύρης, σκόνης, οσμών φαγητού και πολλών άλλων ρύπων.

TRION
air purification systems



TRION AIR CLEANERS ARE JUST
THE TICKET FOR EUROTUNNEL

Τύπος	Παροχή m ³ /h	Αριθμός Κυψελών	Τιμή €
HE PLUS 1400	2.000	2	
HE PLUS 2000	3.400	2	



Χαρακτηριστικά

- Επιτραπέζιος ιονιστής αέρα.
- Φυλακίζει σωματίδια μεγέθους έως 0,01 micron και μειώνει αποτελεσματικά την αιώρηση αλλεργιογόνων και άλλων σωματιδίων.
- Διαθέτει πλενόμενο φίλτρο.
- Ιδανικό για την απομάκρυνση έως 95% των καπνών τσιγάρου, βακτηριδίων, γύρης, σκόνης, οσμών φαγητού και πολλών άλλων ρύπων.

Τύπος	Παροχή m ³ /h	Αριθμός Κυψελών	Τιμή €
TABLE TOP	190	1	

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

Χαρακτηριστικά

- Για πάνω από 50 χρόνια, η εταιρία TRION υπήρξε πρωτοπόρος και επικεφαλής στην ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση ηλεκτροστατικών φίλτρων.
- Οι δραστηριότητές της επικεντρώνονται σε προϊόντα τα οποία βοηθούν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα των εσωτερικών χώρων.
- Η τεχνολογία πάνω στις οποίες βασίζεται η λειτουργία των Η/Σ φίλτρων, είναι ίδια με αυτή που χρησιμοποιείται στον καθαρισμό του αέρα των αμερικανικών υποβρυχίων.
- Το πολύ επιτυχημένο Η/Σ φίλτρο της TRION σχεδιάστηκε για να προσφέρει αποτελεσματική λύση σε μια μεγάλη κλίμακα ρύπων αέρα όπως καπνούς μηχανών εσωτερικής καύσεως, επαγγελματικών κουζινών, βιομηχανικών λαδιών.
- Τα Η/Σ φίλτρα της TRION έχουν την ικανότητα να απαλλάσσουν τον αέρα σε τέτοιο βαθμό, από ρυπογόνους παράγοντες, ώστε να είναι δυνατόν αυτός ο αέρας να μπορεί να επανακυκλοφορήσει στους ίδιους χώρους, μειώνοντας έτσι το ενεργειακό κόστος που προκύπτει εάν αυτός ο αέρας απορρίπτονταν στο εξωτερικό περιβάλλον.



TRION
air purification systems



Κυψέλη




Τύπος	Παροχή m ³ /h	Ισχύς Watt	Αριθμός Κυψελών	Τιμή €
T 2002 A	4.420	50	2	
T 2002 B	8.840	100	4	
T 2002 C	13.260	150	6	
T 2002 D	17.670	200	8	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

Τύπος	A	B	Γ
T 2002 A	635	956	554
T 2002 B	635	956	1.108
T 2002 C	635	956	1.662
T 2002 D	635	956	2.216

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ TRION

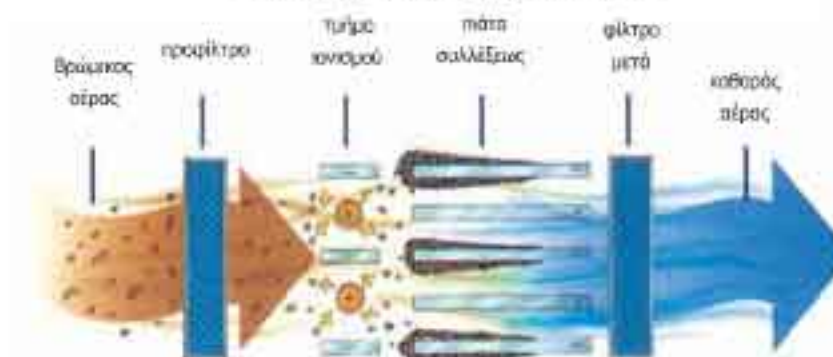

Τα μεγάλα αντικείμενα παγιδεύονται από ένα μηχανικό προφίλτρο.

Τα μικρά αντικείμενα συνεχίζουν διαμέσου της συλλεκτικής μονάδας.

Οι ρύποι παρακρατούνται στο συλλέκτη μέχρι να καθαριστούν κατά τη διάρκεια του φιλτραρίσματος.

Το μέγεθος των αιωρουμένων σωματιδίων μετρίεται σε μικρά (1micron=0,001mm).

Τυπικά ένα μηχανικό φίλτρο έχει τη δυνατότητα να συλλέγει σωματίδια μεγέθους 5micron & πάνω.

Τα Η/Σ φίλτρα TRION, όμως, έχουν την δυνατότητα να συλλέγουν σωματίδια μεγέθους κάτω του 0.01.

Τόσο αποτελεσματικό είναι το Η/Σ φίλτρο της TRION ώστε πάνω από το 99% των αιωρουμένων σωματιδίων τα οποία μπαίνουν στην μονάδα, κατακρατούνται.

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.



Stainless Steel


ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Χαρακτηριστικά

- Κέλυφος από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα.
- Ιδανική εφαρμογή εξαρτημάτων, με τέλεια στεγανότητα για την αποφυγή διαρροών αέρα.
- Διαθέτει προφίλτρο, σακκόφιλτρο και φυσίγγια άνθρακα.
- Ιδανική λύση για την κατακράτηση των οσμών που εκλύονται από τις επαγγελματικές κουζίνες στο περιβάλλον.
- Κατά την εγκατάσταση του φίλτρου στην κουζίνα απαιτούνται φίλτρα κατακράτησης λαδιού στη χαάνη.
- Δυνατότητα παροχής/παραρ. συνόψιμα ενι ρχού άνθρακα και ενι ρχού, πλαστικής, για με γαλί με ρη κατακράτηση οσμών.

Τιμές, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Τύπος	Παροχή m ³ /h	Αριθμός Cartridges	Τιμή €
IA-CF-1A	1.500	8	1600,00
IA-CF-1B	3.000	16	2100,00
IA-CF-1A1B	4.500	24	
IA-CF-2B	6.000	32	
IA-CF-1A2B	7.500	40	
IA-CF-3B	9.000	48	
IA-CF-1A3B	10.500	56	
IA-CF-4B	12.000	64	
IA-CF-1A4B	13.500	72	
IA-CF-5B	15.000	80	
IA-CF-1A5B	16.500	88	
IA-CF-6B	18.000	96	

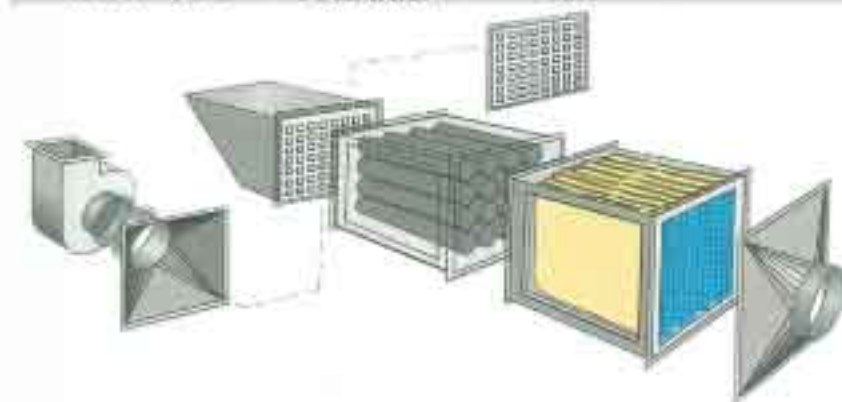

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
Τύπος	A	B	Γ
IA-CF-1A	350	700	1.400
IA-CF-1B	700	700	1.400
IA-CF-1A1B	1.050	700	1.400
IA-CF-2B	1.400	700	1.400
IA-CF-1A2B	1.750	700	1.400
IA-CF-3B	2.100	700	1.400
IA-CF-1A3B	2.450	700	1.400
IA-CF-4B	1.400	1.400	1.400
IA-CF-1A4B	3.150	700	1.400
IA-CF-5B	3.500	700	1.400
IA-CF-1A5B	3.850	700	1.400
IA-CF-6B	2.100	1.400	1.400



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ

Διαστάσεις (mm)	Τιμή €
290 X 590 X 100	
590 X 590 X 100	



ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ

Διαστάσεις (mm)	Τιμή €
290 X 590 X 530	
590 X 590 X 530	



ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ

Διαστάσεις (mm)	Τιμή €
290 X 590 X 100	
590 X 590 X 100	



ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Διαστάσεις (mm)	Τιμή €
Τσουβαλι 25 kgr	



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

Υγρό και σκόνη καθαρισμού για όλες τις κυμέλες των ηλεκτροστατικών φίλτρων και ιονιστών.





Stainless Steel

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



Stainless Steel

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ-ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ





Stainless Steel

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

Χαρακτηριστικά

- Εύκολη τοποθέτηση.
- Ρύθμιση της κατεύθυνσης του αέρα.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Πλήρης αυτοματισμός και ασφάλεια λειτουργίας.
- Φραγή για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπανση και υγρασία.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

UD - Ηλεκτρονική Ρύθμιση
K-43UD, K-44UD και K-46UD
δεν δέχονται εξωτερικό χειριστήριο.

Χαμηλής Παροχής Για ύψος πόρτας έως 2,30m

Τύπος	Για πλάτος Ανοίγματος (m)	Στροφές RPM	Ισχύς Watt	Παροχή m ³ /h	Στάθμη Θορύβου dB	Τιμή €
K - 43	1,00	1.066	180	2.435	55	363,00
K - 43 UD	1,00	1.066	180	2.435	55	375,00
K - 44	1,20	1.200	180	2.800	55	397,00
K - 44UD	1,20	1.200	180	2.800	55	413,00
K - 46	1,60	1.650	240	3.790	56	487,00
K - 46UD	1,60	1.650	240	3.790	56	503,00

Χαρακτηριστικά

- Εύκολη τοποθέτηση.
- Ρύθμιση της κατεύθυνσης του αέρα.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Πλήρης αυτοματισμός και ασφάλεια λειτουργίας.
- Φραγή για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπανση και υγρασία.



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ

Χαμηλής Παροχής Για ύψος πόρτας έως 2,30m

Τύπος	Για πλάτος Ανοίγματος (m)	Στροφές RPM	Ισχύς Watt	Παροχή m ³ /h	Στάθμη Θορύβου dB	Θερμική Ισχύς Kcal/h	Τιμή €
KEH - 43	1,00	1.066	120	2.070	58	6	635,00
KEH - 44	1,20	1.200	240	2.355	58	6	732,00
KEH - 46	1,60	1.650	240	3.220	58	9	773,00
MINI - 700	0,70	699	120	300	58	4	277,00
MINI - 800 S	0,80	809	120	725	58	4,5	518,00
AEH - 13 S	1,00	1.069	120	1.645	58	6	677,00
DEH - 13 S	1,00	1.069	120	1.645	58	6	677,00



ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Χαρακτηριστικά

- Κατασκευή κελύφους από χαλυβδοέλασμα βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής.
- Κατασκευή θαλάμου καύσης από λαμαρίνα INOX σε σχήμα σταγόνας για την καλύτερη επαναφορά των καυσαερίων και την εύκολη ροή αέρα.
- Μεγάλη οικονομία καυσίμων.
- Κατάλληλοι για safe, bar, βιομηχανικούς χώρους, γραφεία, μεγάλες αίθουσες κλπ.



Τύπος	Kcal/h	Παροχή m ³ /h	Τιμή € άνευ καυστήρα	Τιμή € με καυστήρα
IA COMPACT	30.000	2.000		
IA-AEP 35	35.000	3.100		
IA-AEP 50	50.000	3.700		
IA-AEP 60	60.000	4.500		
IA-AEP 80	80.000	5.600		
IA-AEP 100	100.000	6.000		
IA-AEP 100	100.000	8.500		
IA-AEP 130	130.000	10.000		
IA-AEP 160	160.000	12.000		
IA-AEP 200	200.000	16.000		
IA-AEP 250	250.000	18.000		
IA-AEP 300	300.000	22.000		
IA-AEP 350	350.000	26.000		

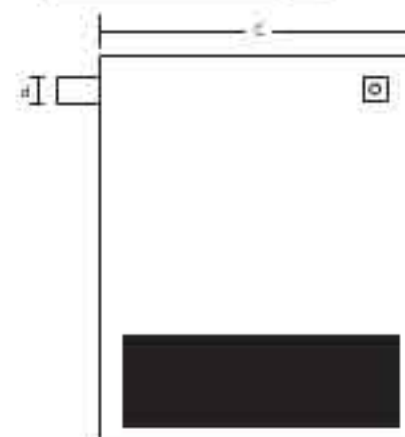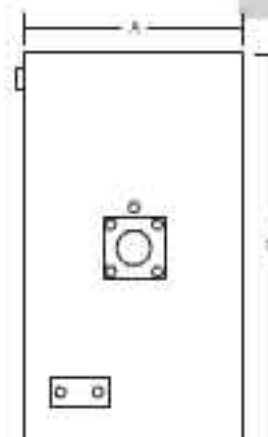

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

Τύπος	A	B	C	D
IA-AEP 35	50	141	70	120
IA-AEP 50	55	150	75	150
IA-AEP 60	60	160	85	150
IA-AEP 80	60	160	100	150
IA-AEP 100	70	170	113	200
IA-AEP 130	80	180	120	200
IA-AEP 160	85	205	120	200
IA-AEP 200	95	215	145	250
IA-AEP 250	100	230	145	250
IA-AEP 300	110	250	170	300
IA-AEP 350	125	255	180	350

IA-AEP



Stainless Steel

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

Χαρακτηριστικά

- Εύκολη τοποθέτηση.
- Ρύθμιση της κατεύθυνσης του αέρα.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Πλήρης αυτοματισμός και ασφάλεια λειτουργίας.
- Φραγή για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπανση και υγρασία.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

UD - Ηλεκτρονική Ρύθμιση
K-43UD, K-44UD και K-46UD
δεν δέχονται εξωτερικό χειριστήριο.

Χαμηλής Παροχής Για ύψος πόρτας έως 2,30m						
Τύπος	Για πλάτος Ανοίγματος (m)	Στροφές RPM	Ισχύς Watt	Παροχή m ³ /h	Στάθμη Θορύβου dB	Τιμή €
K - 43	1,00	1.066	180	2.435	55	363,00
K - 43 UD	1,00	1.066	180	2.435	55	375,00
K - 44	1,20	1.200	180	2.800	55	397,00
K - 44UD	1,20	1.200	180	2.800	55	413,00
K - 46	1,60	1.650	240	3.790	56	487,00
K - 46UD	1,60	1.650	240	3.790	56	503,00

Χαρακτηριστικά

- Εύκολη τοποθέτηση.
- Ρύθμιση της κατεύθυνσης του αέρα.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Πλήρης αυτοματισμός και ασφάλεια λειτουργίας.
- Φραγή για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπανση και υγρασία.



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ

Χαμηλής Παροχής Για ύψος πόρτας έως 2,30m							
Τύπος	Για πλάτος Ανοίγματος (m)	Στροφές RPM	Ισχύς Watt	Παροχή m ³ /h	Στάθμη Θορύβου dB	Θερμική Ισχύς Kcal/h	Τιμή €
KEH - 43	1,00	1.066	120	2.070	58	6	635,00
KEH - 44	1,20	1.200	240	2.355	58	6	732,00
KEH - 46	1,60	1.650	240	3.220	58	9	773,00
MINI - 700	0,70	699	120	300	58	4	277,00
MINI - 800 S	0,80	809	120	725	58	4,5	518,00
AEH - 13 S	1,00	1.069	120	1.645	58	6	677,00
DEH - 13 S	1,00	1.069	120	1.645	58	6	677,00


ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Χαρακτηριστικά

- Κατασκευή κελύφους από χαλυβδοέλασμα βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής.
- Κατασκευή θαλάμου καύσης από λαμαρίνα INOX σε σχήμα σταγόνας για την καλύτερη επαναφορά των καυσαερίων και την εύκολη ροή αέρα.
- Μεγάλη οικονομία καυσίμων.
- Κατάλληλοι για safe, bar, βιομηχανικούς χώρους, γραφεία, μεγάλες αίθουσες κλπ.



Τύπος	Kcal/h	Παροχή m ³ /h	Τιμή € άνευ καυστήρα	Τιμή € με καυστήρα
IA COMPACT	30.000	2.000		
IA-AEP 35	35.000	3.100		
IA-AEP 50	50.000	3.700		
IA-AEP 60	60.000	4.500		
IA-AEP 80	80.000	5.600		
IA-AEP 100	100.000	6.000		
IA-AEP 100	100.000	8.500		
IA-AEP 130	130.000	10.000		
IA-AEP 160	160.000	12.000		
IA-AEP 200	200.000	16.000		
IA-AEP 250	250.000	18.000		
IA-AEP 300	300.000	22.000		
IA-AEP 350	350.000	26.000		

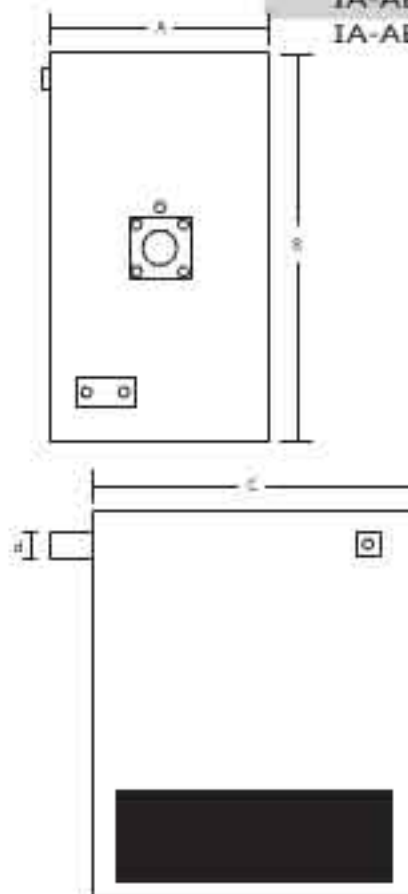

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

Τύπος	A	B	C	D
IA-AEP 35	50	141	70	120
IA-AEP 50	55	150	75	150
IA-AEP 60	60	160	85	150
IA-AEP 80	60	160	100	150
IA-AEP 100	70	170	113	200
IA-AEP 130	80	180	120	200
IA-AEP 160	85	205	120	200
IA-AEP 200	95	215	145	250
IA-AEP 250	100	230	145	250
IA-AEP 300	110	250	170	300
IA-AEP 350	125	255	180	350



Stainless Steel!

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ



Εξαιρεστήρας εντός μονωμένου κιβωτίου από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Κατάλληλοι για τοποθέτηση σε θερμοδυναμικά τζάκια, για διανομή του θερμού αέρα έως +180°C. Με ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο θερμοστάτη από 0°C έως 90°C.



Τύπος	Ισχύς Watt	Στροφές RPM	Παροχή m ³ /h	Τιμή €
KOM 400	60	1050	400	479,00
KOM 600	90	1050	600	499,00

Τύπος	Ισχύς Watt	Στροφές RPM	Παροχή m ³ /h	Τιμή €
VCE 12R	85	2.170	300	125,00
VCE 14/15R	120	1.720	420	130,00
VCE 14/35R	200	2.250	550	199,00



Μοτέρ 230V/50/60Hz.
Κέλυφος αλουμινίου
Φτερωτή τύπου σιρρόκο



Τύπος	Ισχύς Watt	Στροφές RPM	Παροχή m ³ /h	Τιμή €
CF 70	28	2150	73	48,00
CF 100	82	2495	190	85,00

Τύπος	Ισχύς Watt	Στροφές RPM	Παροχή m ³ /h	Τιμή €
TGA 90	18	1.900	80	35,00
TGA 180	24	1.500	140	37,00
TGA 270	27	1.100	210	45,00
TGA 360	38	1.200	270	49,00



Κατάλληλοι για φυσστήρες σε λέβητες θέρμανσης Μονής αναρρόφησης Για υψηλές στατικές πιέσεις 220 V - 50 Hz 620 - 950 m³/h Ειδικού τύπου ακτινική φυγοκεντρική φτερωτή Κέλυφος από χυτοσίδηρο Ρύθμιση του αέρα με ρυθμιζόμενο τάμπερ στην είσοδο του αέρα



Τύπος BLOWER	Ισχύς Watt	Στροφές RPM	Παροχή m ³ /h	Τιμή €
2"	68	3600	120	90,00
2.5"	73	3600	200	105,00
3"	139	3600	320	160,00
4"	169	3600	595	195,00

Τύπος	Ισχύς Watt	Στροφές RPM	Παροχή m ³ /h	Τιμή €
TGO 180	38	1.350	300	70,00
TGO 270	38	950	410	80,00
TGO 360	38	850	500	88,00