



Grejanje

Zidne vazdušne zavese za komercijalnu primenu

Seriya COR



Vazdušne zavese za komercijalne prostore.

Karakteristike:

Za instalaciju na do 2,5 m visine.
Tangencijalno ventilaciono kolo visokih performansi i niskog nivoa šuma.

Kod	Model	Napajanje 50/60Hz (V)	Snaga grejača (kW)	Snaga motora (W)	Brzine (A)	Protok (m ³ /h)	Brzina izbacivanja vazduha* (m/s) na 0,05 m	Δ Nivo šuma** (dB(A))	Jačina struje	Veza sobni termostat	Termo osigurač ručni reset	Vazduh T / H	Dimenzije (mm)			Težina (kg)	Boja	Cena
													D	V	Š			
5226608700	COR-2F	1 ~230		160	2	222	8	47,5	1	•	•	H	2148	208	184	25	Slonovača RAL 9002	408,00
5226606100	COR-10	3 ~400+N	5 / 10	160	1	215	8	47,5	15	•	•	T/H	2148	208	184	28	Slonovača RAL 9002	570,00

* Max. protok

** Izmereno na 3m udaljenosti, pri slobodnom protoku.

Seriya COR Na daljinsko upravljanje

Kod	Model	Model vazdušne zavese	Cena
5401281000	CR-F	COR-2F	26,00
5401284400	CR-10	COR-10	26,00

Seriya COR-N



Vazdušne zavese za komercijalne prostore.

Karakteristike:

Za instalaciju na do 4 m visine.
Tangencijalno ventilaciono kolo visokih performansi i niskog nivoa šuma.
Mogućnost serijske instalacije.
Mogućnost izrazito spore brzine zavese u slučajima kada je potrebna veća temperatura vazduha (modeli sa grejačima)

Kod	Model	Napajanje (50 Hz)	Snaga grejača	Snaga motora	Brzine	Protok (m³/h)			Brzina izbacivanja vazduha* (m/s) na 0,05 m	Nivo šuma ** (dB(A))	Jačina struje (A)	Termo osigurač	Veza sobni termostat	Vazduh T / H	Dimenzije (mm)			Težina (kg)	Boja	Cena
						Brzina									D	V	Š			
						brza	srednja	spora												
5226633500	COR-F-1000 N	230		100	2	1420	1090		10,5	48	0,5			H	1080	250	210	15,2	Bela RAL 9003	207,00
5226634300	COR-F-1500 N	230		200	2	2675	2060		10,5	50	0,8			H	1686	250	210	20	Bela RAL 9003	284,00
5226631900	COR-3,5-1000 N	230	3,5	100	3	1384	1070	640	10	48	15,5	•	•	T/H	1080	250	210	15,8	Bela RAL 9003	366,00
5226632700	COR-6-1000 N	3N 400	3 / 6	100	3	1384	1070	750	10	48	8,6	•	•	T/H	1080	250	210	15,8	Bela RAL 9003	322,00
5226632800	COR-9-1000 N	3N 400	4,5 / 9	100	3	1295	1130	970	10	48	8,6	•	•	T/H	1080	250	210	15,8	Bela RAL 9003	470,00
5226635000	COR-9-1500 N	3N 400	4,5 / 9	200	3	2545	1960	1180	10	50	13	•	•	T/H	1686	250	210	20,8	Bela RAL 9003	445,00
5226831800	COR-12-1500 N	3N 400	6 / 12	120	3	2500	1900	1100	10	49	13	•	•	T/H	1686	250	210	20,8	Bela RAL 9003	690,00
5226831900	COR-18-2000 N	3N 400	9 / 18	200	3	2600	2250	1980	10	49	17	•	•	T/H	1686	250	210	20,8	Bela RAL 9003	804,00

* Max. protok

** Izmereno na 3m udaljenosti, pri slobodnom protoku.

Seriya COR-NW



Vazdušne zavese za komercijalne prostore, **sa grejačem na vodu.**

Karakteristike:

Za instalaciju na do 4 m visine.
Tangencijalno ventilaciono kolo visokih performansi i niskog nivoa šuma.
Mogućnost serijske instalacije.

Kod	Model	Napajanje (50 Hz)	Snaga grejača	Snaga motora	Brzine	Protok (m³/h)			Brzina izbacivanja vazduha* (m/s)	Nivo šuma ** (dB(A))	Jačina struje	Termo osigurač	Prijklj učak	Pad pritiska	Vazduh T/H	Dimenzije (mm)			Težina	Boja	Cena	
						Brzina										na 0,05m	D	V				Š
						brza	srednja	spora														
5226651700	COR-1000 NW 9	230	9	115	3	1623	1063	812	11	48	0,5	0,12	1 / 2"	7200	T/H	1080	250	210	19	Bela RAL 9003	855,00	
5226652500	COR-1500 NW 15	230	15	115	3	2812	1866	1355	11	50	0,8	0,20	1 / 2"	11600	T/H	1686	250	210	25	Bela RAL 9003	1090,00	

* Max. protok

** Izmereno na 3m udaljenosti, pri slobodnom protoku

Vazdušne zavese za komercijalnu primenu kod spuštenih plafona

Seriya COR-FT



Vazdušne zavese za komercijalne prostore, **sa grejačem na vodu.**

Karakteristike:

Za instalaciju na do 4 m visine.
Tangencijalno ventilaciono kolo visokih performansi i niskog nivoa šuma.
Mogućnost serijske instalacije.

Rešetka nije uključena. Treba je posebno tražiti.

Kod	Model	Napajanje (50 Hz)	Snaga grejača	Snaga motora	Brzine	Protok (m³/h)		Brzina izbacivanja vazduha* (m/s)	Nivo šuma ** (dB(A))	Jačina struje (A)	Termo osigurač	Vazduh T/H	Dimenzije (mm)			Težina (kg)	Boja rešetke*** (Rešetka nije uključena. Treba je posebno tražiti.)	Cena	
						Brzina							D	V	Š				
						brza	srednja												spora
5226661600	COR F-1000 FT	230		128	2	1665		1293	10,70	59	0,60	•	H	1087	390	204	20	Bela RAL 9016 ili alum.	832,00
5226662400	COR F-1500 FT	230		164	2	2581		2275	10,10	61	0,74	•	H	1694	390	204	30	Bela RAL 9016 ili alum.	1373,00
5226663200	COR-6-1000 FT	3N 400	3 / 6	128	3	1564	1336	1034	10,06	59,5	0,88	•	T/H	1087	390	204	24	Bela RAL 9016 ili alum.	1331,00
52266828100	COR-9-1000 FT	3N 400	4,5 / 9	128	3	1564	1336	1034	10,06	59,5	0,55	•	T/H	1087	390	204	24	Bela RAL 9016 ili alum.	1840,00
5226664000	COR-9-1500 FT	3N 400	4,5 / 9	166	3	2392	2109	1728	11,76	61,5	0,76	•	T/H	1694	390	204	35	Bela RAL 9016 ili alum.	1624,00
5226828900	COR-12-1500 FT	3N 400	6 / 12	166	3	2392	2109	1728	17	61,5	0,72	•	T/H	1694	390	204	35	Bela RAL 9016 ili alum.	1671,00

* Max. protok

** Izmereno na 3m udaljenosti, pri slobodnom protoku

*** Standardne boje. Takođe je na zahtev dostupna rešetka u omjboji RAL 9005 bez rasta cene. Proverite uslove i cene ostalih boja u katalogu RAL.

Seriya COR-FTW



Vazdušne zavese za komercijalne prostore, **sa grejačem na vodu**.

Karakteristike:

Za instalaciju na do 4 m visine.
Tangencijalno ventilaciono kolo visokih performansi i niskog nivoa šuma. Mogućnost serijske instalacije.

Rešetka nije uključena.

Treba je posebno tražiti.

Kod	Model	Napajanje (50 Hz)	Snaga grejača (kW)	Snaga motora (W)	Brzine	Protok (m³/h)			Brzina izbacivanja vazduha* (m/s) na 0,05 m	Nivo šuma ** (dB(A))	Jačina struje (A)	Termo osigurač	Veza šraf gas	Gubital tereta	Vazduh T/H	Dimenzije (mm)			Težina	Boja	Cena
						Brzina										D	V	Š			
						brza	srednja	spora													
5226655800	COR-1000 FTW 10	230	10	101	3	1322	1025	701	8,50	60	0,46	0,12	1 / 2"	7200	T/H	1087	390	204	23	Bela RAL 9016 ili alum.	1276,00
5226656600	COR-1500 FTW 17	230	17	135	3	2057	1771	1293	8,05	62	0,62	0,20	1 / 2"	11600	T/H	1694	390	204	34	Bela RAL 9016 ili alum.	1645,00

* Max. protok

** Izmereno na 3m udaljenosti, pri slobodnom protoku.

*** Standardne boje. Takođe je na zahtev dostupna rešetka u onj boji RAL 9005 bez rasta cene. Proverite uslove i cene ostalih boja u katalogu RAL

Seriya COR-FT i COR-FTW Rešetke za zavese za spuštene plafone

Kod	Model	Dimenzije (mm)	Težina (kg)	Cena 3G
5227000000	REJA COR-FT 1000 AL	1127 x 417 x 30	5	149,00
5227000100	REJA COR-FT 1000 BL	1127 x 417 x 30	5	149,00
5227000200	REJA COR-FT 1000 NG	1127 x 417 x 30	5	149,00
5227000300	REJA COR-FT 1500 AL	1734 x 417 x 30	7	204,00
5227000400	REJA COR-FT 1500 BL	1734 x 417 x 30	7	204,00
5227000500	REJA COR-FT 1500 NG	1734 x 417 x 30	7	204,00

Seriya COR-FT i COR-FTW: **Rešetka nije uključena. Treba je posebno tražiti.**

Vazdušne zavese za industrijsku primenu

Serie COR-IND M



Vazdušne zavese za industrijske prostore.

Karakteristike:

Za instalaciju na do 6 m visine.
Tangencijalno ventilaciono kolo visokih performansi i niskog nivoa šuma. Mogućnost serijske instalacije.

Kod	Model	Napajanje (50 Hz)	Snaga grejača	Snaga motora	Brzine	Protok (m³/h))		Brzina izbacivanja vazduha* (m/s) na 0,05 m	Nivo šuma ** (dB(A))	Jačina struje (A)	Termo osigurač	Vazduh T/H	Dimenzije (mm)			Težina (kg)	Boja rešetke*** (Rešetka nije uključena. Treba je posebno tražiti.)	Cena
						Brzina							D	V	Š			
						brza	srednja											
5226653300	COR-IND M 1000 F	230		267	2	3400	3037	12,84	55	1,20	•	H	1390	405	315	40	Bela RAL 9003	1595,00
5226654100	COR-IND M 1500 F	230		381	2	4849	4071	14,10	59	1,76	•	H	1970	405	315	50	Bela RAL 9003	1968,00
5226657400	COR-IND M 1000/12	3N	6 / 12	245	2	3212	2489	12,13	55	1,07	•	T/H	1390	405	315	45	Bela RAL 9003	2365,00
5226658200	COR-IND M 1500/18	3N	9 / 18	348	2	4955	4375	18.5	59	1.62	•	T/H	1970	405	315	45	Bela RAL 9003	2948,00

* Max. protok

** Izmereno na 3m udaljenosti, pri slobodnom protoku

*** Standardne boje. Takođe je na zahtev dostupna rešetka u onj boji RAL 9005 bez rasta cene. Proverite uslove i cene ostalih boja u katalogu RAL

Seriya COR-IND MW



Vazdušne zavese za industrijske prostore, **sa grejačem na vodu**.

Karakteristike:

Za instalaciju na do 6 m visine.
Tangencijalno ventilaciono kolo visokih performansi i niskog nivoa šuma.
Mogućnost serijske instalacije.

Kod	Model	Napajanje (50 Hz)	Snaga grejača	Snaga motora	Brzine	Protok (m³/h)		Brzina izbacivanja: vazduha* (m/s) na 0.05m	Protok vode (l/s)	Navojni priključak na vodu	Gubitak tereta	Nivo šuma ** (dB(A))	Jačina struje (A)	Vazduh T/H	Dimenzije (mm)			Težina	Boja	Cena
						Brzina									D	V	Š			
						brza	spora													
5226659000	COR-IND M 1000 W 27	230	27	193	2	2753	2436	10,4	0,27	3/4"	2910	55	0,90	T/H	1390	405	315	40	Bela RAL 9003	1852,00
5226660800	COR-IND M 1500 W 35	230	35	245	2	3766	3062	9,41	0,41	3/4"	8685	59	1,08	T/H	1970	405	315	50	Bela RAL 9003	2472,00

Podaci su uzeti pri temperaturi vode od 80°C i temperaturi vazduha na usisu od 20°C.

* Max. protok

** Izmereno na 5 m udaljenosti, pri slobodnom protoku.

Zidne vazdušne zavese za industrijsku primenu

Seriya COR-IND



Vazdušne zavese za industrijske prostore.

Karakteristike:

Za instalaciju na do 10 m visine.
Tangencijalno ventilaciono kolo visokih performansi i niskog nivoa šuma.
Mogućnost serijske instalacije.

Kod	Model	Napajanje (50 Hz)	Snaga grejača (kW)	Snaga motora (W)	Brzine	Protok (m³/h)		Brzina izbacivanja vazduha* (m/s) na 0,05m	Nivo šuma ** (dB(A))	Jačina struje (A)	Termo osigurač	Vazduh T/H	Dimenzije (mm)			Težina (kg)	Boja	Cena 3G
						Brzina							D	V	Š			
						brza	spora											
5226643400	COR-IND 1000 F	230		850	2	4500	3600	20	57	4		H	1390	405	315	40	Bela RAL 9003	1604,00
5226646700	COR-IND 1500 F	230		1300	2	6500	5800	20	61	6		H	1970	405	315	50	Bela RAL 9003	1995,00
5226644200	COR-IND 1000/18	3N	9 / 18	660	2	4250	3800	20	57	27	•	T/H	1390	405	315	45	Bela RAL 9003	2142,00
5226645900	COR-IND 1000/24	3N	12 / 24	660	2	4250	3800	20	57	38	•	T/H	1390	405	315	45	Bela RAL 9003	2142,00
5226647500	COR-IND 1500/24	3N	12 / 24	1200	2	6900	6300	20	61	38	•	T/H	1970	405	315	55	Bela RAL 9003	2724,00
5226648300	COR-IND 1500/36	3N	18 / 36	1200	2	6900	6300	20	61	58		T/H	1970	405	315	55	Bela RAL 9003	2729,00

* Max. protok.

** Izmereno na 5m udaljenosti, pri slobodnom protoku.

Seriya COR-INDW



Vazdušne zavese za industrijske prostore, **sa toplovodnim grejačem.**

Karakteristike:

Za instalaciju na do 10 m visine.
Tangencijalno ventilaciono kolo visokih performansi i niskog nivoa šuma.

Kod	Model	Napajanje (50 Hz)	Snaga grejača	Snaga motora	Brzine	Protok (m³/h)		Brzina izbacivanja vazduha* (m/s)	Protok vode (l/s)	Konek. navoj gas	Pad pritiska (Pa)	Nivo šuma ** (dB(A))	Jačina struje (A)	Vazduh T/H	Dimenzije (mm)			Težina	Boja	Cena
						Brzina									D	V	Š			
						brza	spora													
						na 0.05m														
5226649100	COR-IND 1000 W33	230	33	600	2	5200	4100	15.8	0,39	3 / 4"	5080	5	3	T/H	1390	405	315	40	Bela RAL 9003	1852,00
5226650900	COR-IND 1500 W 50	230	50	1200	2	7500	6500	15.8	0,61	3 / 4"	17140	6	5	T/H	1970	405	315	50	Bela RAL 9003	2472,00

Podaci su uzeti pri temperaturi vode od 80°C i temperaturi vazduha na usisu od 20°C.

* Max. protok

** Izmereno na 5 m udaljenosti, pri slobodnom protoku.

Industrijske zavese Daljinsko upravljanje

Kod	Model	Cena
		3G
5401299200	CR-20	29,00
5401300800	CR-30	33,00

Prozorske vazdušne zavese

Seriya COR-S



Vazdušne zavese posebno dizajnirane za nisko postavljanje (prozori kioska).

Karakteristike:

Za instalaciju na do 1,5 m visine.
Tangencijalno ventilaciono kolo visokih performansi i niskog nivoa šuma.
Mogućnost serijske instalacije.

Kod	Model	Napajanje (50 Hz)	Snaga grejača	Snaga motora	Brzine	Protok (m³/h)		Brzina izbacivanja vazduha* (m/s) na 0,05 m		Jačina struje	Termo osigurač	Vazduh T/H	Daljinsko upravljanje	Dimenzije			Težina	Boja	Cena
						Brzina		Brzina						(mm)					
						brza	spora	brza	spora					(A)	D	V			
5226665100	COR-4-900 S	230	2 / 4	30,5	2	409	316	4,4	3,4	18	•	T/H		860	130	180	7,15	Bela RAL 9003	322,00
5226665200	COR-6-900 S	400 V + N 230 V TROF. 230 V MONO	3 / 6	30,5	2	409	316	4,4	3,4	9 / 15 / 26	•	T/H	•	860	130	180	7,5	Bela RAL 9003	354,00

dsdxElektrični kaloriferi

Serie EP-N



Prenosivi kaloriferi, za kućnu ili industrijsku upotrebu, ili za sušenje proizvoda.

Karakteristike:

IP24

Sačinje ni od ofarbanog čelika.

Ručka se može pomerati.

Aksijani ventilator, skoro bešuman.

Prekidač koji omogućava regulaciju ventilatora i grejača (samo ventilacija; ventilacija i grejač – srednja snaga; ventilacija i grejač – máx. snaga).

Termoslat koji omogućava održanje željene temperature prostorije.

Prekidač sa zadnje strane koji omogućava biranje delovanja termostata na ventilator i grejač, ili samo na grejač (ventilator funkcioniše stalno i nepromenljivo).

Termička zaštita.

Manualno reset dugme (RESET).

Kod	Model	Napon V	Ukupna snaga (W)	Snaga grejača (W)	Jačina struje (A)	Broj o/min	Protok (m³/h)	Δ Temperatura (°C)	Dimenzije (mm)			Težina (kg)	Cena 2G
									D	V	Š		
5131013400	EP-3N	230	3033	3000	13	1300	350	26	395	333	490	7.5	257,00
5131014200	EP-5N	3N AC 400	5033	5000	7.2	1300	450	33	395	333	490	7.5	325,00
5131015900	EP-9N	3N AC 400	9050	9000	13	1300	800	33	495	408	595	10	406,00
5131016700	EP-12N	3N AC 400	12040	12000	17.3	1370	1100	32	506	408	600	12	611,00
5131017500	EP-15N	3N AC 400	15040	15000	21.7	1370	1100	40	506	408	600	12	663,00

Serie EC-N



Zidni kaloriferi, za fiksnu instalaciju, za idustrijsku ili komercijalnu primenu.

Karakteristike:

IP24

Sačinje ni od ofarbanog čelika.

Aksijani ventilator, skoro bešuman.

Prekidač sa zadnje strane koji omogućava biranje delovanja termostata na ventilator i grejač, ili samo na grejač (ventilator funkcioniše stalno i nepromenljivo).

Termička zaštita.

Manualno reset dugme (RESET).

Kod	Model	Napon (V)	Ukupna snaga (W)	Snaga grejača (W)	Jačina struje (A)	Broj o/min	Protok (m³/h)	Temperatura (°C)	Termička zaštita	Mogućnost kačenja	Zaštita od kapljanja vode IP24	Dimenzije (mm)			Težina (kg)	Cena 2G
												D	V	Š		
5131029000	EC-3N	230	3033	3000	13	1300	350	26	•	•	•	370	300	450	9.7	305,00
5131030800	EC-5N	3N AC 400	5033	5000	7.2	1300	450	33	•	•	•	370	300	450	9.7	325,00
5131031600	EC-9N	3N AC 400	9050	9000	13	1300	800	33	•	•	•	450	375	565	15	406,00
5131032400	EC-12N	3N AC 400	12040	12000	17.3	1370	1100	32	•	•	•	450	460	565	17	611,00
5131033200	EC-15N	3N AC 400	15040	15000	21.7	1370	1100	40	•	•	•	450	460	565	17	663,00

Seriya EC-N Daljinsko upravljanje

Kod	Model	Modeli sa toplim vazduhom	Nº regulisanih uređaja	Dimenzije DxVxŠ (mm)	Cena 2G
5401289300	CR-25	Svi	5	80x57x120	31,00
5401310700	TR-1N	EC-3N, EC-5N, EC-9N	5	80x57x120	57,00
5401291900	TR-2	EC-12N, EC-15N	5	113x74x154	117,00

Električni kaloriferi sa upotrebom kod kamina

Seriya FIRE FAN




Prenosivi kalorifer za grejanje radionica, komercijalnih prostorija.

Karakteristike:

Zaštita motora IP20
Sačinjeni od ofarbanog čelika.
Aksijalni ventilator, skoro bešuman.
Prekidač ON/OFF.
Postolje koje omogućava okretanje.
Gumene noge koje omogućavaju bolje prijanjanje na podu kamina.
Termička zaštita.

Upotreba kod kamina

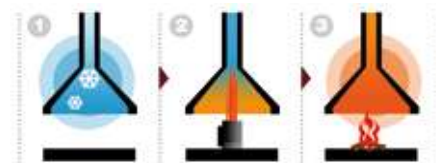

Kod	Model	Napon 50 Hz (V)	Ukupna snaga	Snaga grejanja (W)	Max. jačina struje (A)	Broj o/min	Max. protok (m³/h)	Nivo šuma* (dB(A))	Povećanje temperature (°C)	Zaštita od kapljanja vode	Brzina vazduha pri potisu	Dimenzije (mm) DxVxŠ	Težina (kg)	Cena 2G
5226050500	FIRE FAN - P ON/OFF	230	2014	2000	8,51	2125	230	3	42	IP20	3,2	190x174x290	2,4	

Halogeni kaloriferi

HI-3000



Zidni halogeni kaloriferi, fiksne instalacije, za velike prostorije, bilo industrijske ili komercijalne prirode: skladišta, sportske hale, garaže, crkve itd.

Karakteristike:

Halogene lampice od kvarca, prilikom paljenja odmah dostižu temperature od 2000°C i emituju toplotu sličnu sunčevom zračenju.
Emisija toplote putem kratkih infracrvenih talasa je efikasnija kod zagrevanja velikih prostorija od dugih talasa.
Lokalizovana toplota: Samo zagreva čvrste predmete i osobe.


Kod	Model	Napon (V)	Snaga (W)	Broj grejača	Tip grejača	Lokalizovana toplota	Fokusrana toplota	Trenutna toplota	Mogućnost okretanja	Mogućnost kaćenja	Dimenzije (mm) D V Š			Težina (kg)	Cena 2G
5226450400	HI-3000	230	2750	2	Halogeni	•	•	•	•	•	445	310/75 sa/bez kuke	385	7.5	593,00

P R I M E N A



Grejne ploče

QuADRO-250



Grejne ploče za plafon, komercijalna primena, idealno za prostorije sa spuštanim plafonima i kvadratnim panelima.

Karakteristike:

Vrelo jednostavna instalacija: dovoljno je da se postavi umesto jedne ploče na spušenom plafon i da se poveže sa strujom.
Ne zahteva nikakvo posebno održavanje.
Regulisane putem kronotermostata.

Kod	Model	Napon (V)	Snaga	Jačina struje (A)	Efikasnost (W/m²)	Zaštita	Izolacija	Dimenzije (mm) D V Š			Težina (kg)	Cena 2G
5226121100	QUADRO-250	230	250	1,1	60	IP40	klasa II	593	593	30	2,7	206,00

TERMOTECH-1250



Temperatura

100°C

Grejne ploče niske i srednje temperature, od 100°C, visokih performansi, za komercijalnu i industrijsku primenu: brodovi, hodnici supermarketa ili skladišta, sportski objekti, pijace, sajmovi.


Model TERMOTECH-1250

Temperatura površine 100°C. Posebno su pogodni za instalaciju u blizini ljudi.

Karakteristike:

Vrlo jednostavna instalacija: kače se na plafon uz pomoć nosača koji su uključeni uz proizvod. Nikakvo posebno održavanje nije potrebno. Regulacija se vrši putem kronotermostata.

PRIMENA

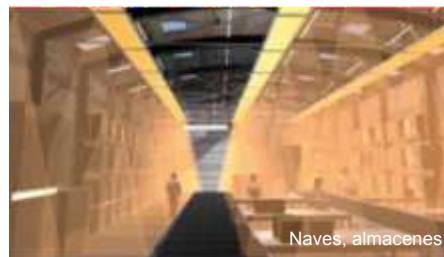

Kod	Model	Snaga (W)	Napajanje (V)	Jačina struje (A)	Zaštita	Izolacija	Max. površinska temperatura (°C)	Dimenzije (mm)			Težina (kg)	Cena 2G
								D	V	Š		
5226120300	TERMOTECH-1250	1250	230	5,4	IP40	Klasa I	100	1800	590	62	9,5	614,00

Set TERMOTECH-TS



Set se sastoji od table za napajanje i nekog broja grejnih ploča visoke temperature (do 400°C), visokog zračenja.

Karakteristike grejnih ploča:

Nikakvo posebno održavanje nije potrebno.

Zaštita IP21. Klasa I. Dimenzije (mm):


2000x200x62

Vrlo jednostavna instalacija: može se direktno instalirati na plafon, na zid ili bilo koji drugi element uz pomoć nosača.

Takođe i obuhvata, 4 nosača kako bi se okačili o plafon žicama (koje nisu uključene).

PRIMENA

Obezbeđuje grejanje u prostorijama sa visokim plafonima i/ili velike zapremine (skladišta, magacini, radionice, sportske hale). Obezbeđuje komfor u radnim prostorima gde ne postoji nijedan drugi tip grejanja.

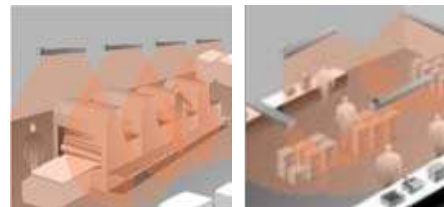

Temperatura

400°C



Model seta	Razvodna tabla	Broj grejnih ploča Termotech-TS	Snaga (kW)	Napajanje (V)	Zaštita	Izolacija	Max. površinska temperatura (°C)	Cena 2G
KIT-TS200/03	CE260N	3	6,5	400V	IP21	Klasa I	390°C	
KIT-TS200/04	CE260N	4	6,5	400V	IP21	Klasa I	290°C	
KIT-TS200/06	CE540N	6	14	400V	IP21	Klasa I	390°C	
KIT-TS200/07	CE540N	7	14	400V	IP21	Klasa I	290°C	
KIT-TS200/12	CE540P	12	28	400V	IP21	Klasa I	390°C	
KIT-TS200/14	CE540P	14	28	400V	IP21	Klasa I	290°C	

TERMOTEC-HT za farbare



Grejne ploče srednje temperature (130°C), visokih performansi, posebno dizajnirane za fazu sušenja pri kabinama za farbanje.

Karakteristike:

Jednostavno održavanje.

Zaštita IP65. Kasa II.

Modeli S uključuju sondu za merenje temperature.

PRIMENA



Procesi sušenja u farbarama

Temperatura
130°C

Kod	Model	Početna snaga (W)	Radna snaga (W)	Napajanje (V)	Početna jačina struje (A)	Radna jačina struje (A)	Zaštita	Izolacija	Max. površ. temp. (°C)	Temp. sonda	Dimenzije D x V x Š (mm)	Težina (kg)	Cena 2G
5226121500	TERMOTEC-HT 380/1400	1000	700	400	2,5	1,75	IP65	Klasa II	130		380x1400x28	6	750,00
5226121200	TERMOTEC-HT 380/2750	1400	1250	400	3,5	3,12	IP65	Klasa II	130		380x2750x28	12	999,00
5226121600	TERMOTEC-HT650/2250	2200	1700	400	5,5	4,25	IP65	Klasa II	130		650x2250x28	14	1249,00
5226121900	TERMOTEC-HT650/2250S	2200	1700	400	5,5	4,25	IP65	Klasa II	130	•	650x2250x28	14	1374,00
5226121300	TERMOTEC-HT650/2750	2800	2500	400	7	6,25	IP65	Klasa II	130		650x2750x28	20	1449,00
5226121800	TERMOTEC-HT650/2750S	2800	2500	400	7	6,25	IP65	Klasa II	130	•	650x2750x28	16	1574,00
5226121400	TERMOTEC-HT980/2750	5000	3600	400	12,5	9	IP65	Klasa II	130		980x2750x28	28	2198,00
5226121700	TERMOTEC-HT980/2750S	5000	3600	400	12,5	9	IP65	Klasa II	130	•	980x2750x28	28	2323,00

TERMOTEC-HT za farbare



Grejne ploče visoke temperature (450°C), visokih performansi, posebno dizajnirane za fazu sušenja pri kabinama za farbanje

Karakteristike:

Jednostavno održavanje.

Zaštita IP21. Klasa I.

Uključena dva postolja, za instalaciju na zid ili plafon (osim modela CHT).

PRIMENA



Model TERMOTEC-HT.



Primena modela CHT



Procesi sušenja u farbarama

Temperatura
450°C

Kod	Model	Snaga (W)	Napajanje (V)	Početna jačina struje (A)	Radna jačina struje (A)	Zaštita	Izolacija	Max. površ. temp. (°C)	Temp. sonda	Dimenzije D x V x Š (mm)	Težina (kg)	Cena 2G
5226122000	TERMOTEC-HT 200/2000	2 - 3,5	80 - 135	40	25	IP21	Klasa I	450		200x2000x82	9,5	750,00
5226122100	TERMOTEC-HT 200/2000S	2 - 3,5	80 - 135	40	25	IP21	Klasa I	450	•	200x2000x82	9,5	874,00
5226122200	TERMOTEC-HTP 200/2700	2	400	85	60	IP21	Klasa I	450		200x2700x82	13	1748,00
5226122300	TERMOTEC-HTP 200/2700S	2	400	85	60	IP21	Klasa I	450	•	200x2700x82	13	1873,00
5226122400	TERMOTEC-HT 600/1900	9	220 - 380	45	26	IP21	Klasa I	450		600x1900x82	13	4495,00

Model CHT mora biti povezan na razvodnu tablu CECHT.

Razvodne table za grejne ploče za farbare, serije TERMOTEC-HT i TERMOTEC-HT

Kod	Model	Cena 2G
5226121000	CEHTP	
5226120700	CEMT	
5226120900	CECHT	2997,00

Radijatori

Seriya EMIBLUE A



Zidni radijatori visoke efikasnosti, **analogni**.

Karakteristike:

Sačinjeni od livenog aluminijuma.
Električni termostats sa tri različita programa rada:

- Program komfort **R**
(korisnik bira željenu temperaturu)
- Program redukcije **C**
(3,5°C manje od temperature u komfort programu.
Tokom noći i kratkih napuštanja prostora)
- Program protiv samrzavanja **T**
(održava temperature od 5°C)

Kod	Model	N° elemenata	Snaga (W)	Napajanje 50Hz (V)	Jačina struje (A)	Termička sigurnosna zaštita	Sigurnosni ventil	Digitalni termostats	Težina (kg)	Dužina kabla (mm)	Dimenzije D x V x Š (mm)	Cena 2G
5226829000	EMIBLUE-4 A	4	500	230	2,2	•	•	•	9,0	900	400x95x570	243,00
5226829100	EMIBLUE-6 A	6	750	230	3,3	•	•	•	12,8	900	560x95x570	298,00
5226829200	EMIBLUE-8 A	8	1000	230	4,3	•	•	•	16,6	900	720x95x570	352,00
5226829300	EMIBLUE-10 A	10	1250	230	5,4	•	•	•	20,4	900	880x95x570	407,00
5226829400	EMIBLUE-12 A	12	1500	230	6,5	•	•	•	24,2	900	1040x95x570	458,00

Seriya EMIBLUE DP



Zidni radijatori visoke efikasnosti, **digitalno programiranje**.

Karakteristike:

Sačinjeni od livenog aluminijuma.
Električni termostats sa tri različita programa rada:

- Program komfort **R**
(korisnik bira željenu temperaturu).
- Program redukcije **C**
(3,5°C manje od temperature u komfort programu.
Tokom noći i kratkih napuštanja prostora).
- Program protiv samrzavanja **T**
(održava temperature od 5°C).

LCD ekran.

Daljinsko upravljanje MP-Emiblu.

Dodatna oprema: Daljinski upravljač **MP-Emiblu**

Omogućava individualno programiranje radijatora.
Programiranje se vrši istom komandom i putem infracrvenih talasa se transmituje do svakog radijatora.

Dostupna su 4 već definisana programa i 4 koje sam korisnik modifikuje.

Kod	Model	N° elemenata	Snaga (W)	Napajanje 50Hz (V)	Jačina struje (A)	Termička sigurnosna zaštita	Sigurnosni ventil	Digitalni termostats	Raz. programi (daljinsko upravljanje MP-EMIBLUe)	Težina (kg)	Dužina kabla (mm)	Dimenzije D x V x Š (mm)	Cena 2G
5226829500	EMIBLUE-4 DP	4	500	230	2,2	•	•	•	•	9,0	900	400x95x570	
5226829600	EMIBLUE-6 DP	6	750	230	3,3	•	•	•	•	12,8	900	560x95x570	
5226829700	EMIBLUE-8 DP	8	1000	230	4,3	•	•	•	•	16,6	900	720x95x570	382,00
5226829800	EMIBLUE-10	10	1250	230	5,4	•	•	•	•	20,4	900	880x95x570	
5226829900	EMIBLUE-12	12	1500	230	6,5	•	•	•	•	24,2	900	1040x95x570	

Daljinski upravljač

Kod	Model	Cena 2G
5226830000	MP-EMIBLU	

Serie N



Serie C



Uljeni zidni radijatori.

Karakteristike:

Elektronički termostati visokog pritiska.

Sistem duple sigurnosti - kombinacija termostata i preostata.

Prekidač ON/OFF.

Rad u program redukcije: održava 3°C nižu temperaturu od izabrane comfort temperature.

Omogućava uštedu energije noću.

Pilot svetlo – indikator rada.

Pilot svetlo – indikator rada grejača.

Uljeni zidni radijatori.

Karakteristike:

Elektronički termostati sa digitalnim ekranom koji pokazuje temperature prostora i izabranu temperaturu.

Sistem duple sigurnosti - kombinacija termostata i preostata.

Rad u program redukcije: održava 3°C nižu temperaturu od izabrane comfort temperature.

Omogućava uštedu energije noću.

Pilot svetlo – indikator rada.

Pilot svetlo – indikator rada grejača.

Programiranje različitih temperatura tokom dana preko daljinskog upravljača MPRC.

Dodatna oprema: Daljinski upravljač MPRC

Omogućava individualno programiranje radijatora. Programiranje se vrši istom komandom i putem infracrvenih talasa se transmituje do svakog radijatora.

Postoji 4 različita programa. Ista komanda omogućava kontrolisanje neograničenog broja radijatora.

Kod	Model	Napajanje 50Hz (V)	Jačina struje (A)	N° elemenata	Jačina (W/m²)	Električni termostat	Digitalni termostat	Termička sigurnosna zaštita	Uređaj protiv smrzavanja	Težina (kg)	Dimenzije (mm)			Cena 2G
											D	V	Š	
Analogni														
5226818200	4 N	230	500	4	2,2	•		•	•	9	432	90	580	267,00
5226819000	6 N	230	750	6	3,3	•		•	•	13	592	90	580	338,00
5226820800	8 N	230	1000	8	4,3	•		•	•	17	752	90	580	380,00
5226821600	10 N	230	1250	10	5,4	•		•	•	21	912	90	580	440,00
5226822400	12 N	230	1500	12	6,5	•		•	•	25	1072	90	580	498,00
Digitalni														
5226823200	4 C	230	500	4	2,2		•	•	•	9	432	90	580	334,00
5226824000	6 C	230	750	6	3,3		•	•	•	13	592	90	580	394,00
5226825700	8 C	230	1000	8	4,3		•	•	•	17	752	90	580	455,00
5226826500	10 C	230	1250	10	5,4		•	•	•	21	912	90	580	520,00
5226827300	12 C	230	1500	12	6,5		•	•	•	25	1072	90	580	584,00

Serijski C Daljinski upravljač

Kod	Model	Napajanje (V)	Cena 2G
5401301600	MPRC	230	100,00

Radijatori koji emituju suvi vazduh

Seriya EMIDRY D



Zidni radijatori koji emituju suv vazduh (bez fluida), **digitalni**.

Karakteristike:

Obezbeđuje direktan prenos toplote (bez fluida), a samim tim i veću temperaturu, brže zagrevanje i veću uštedu energije.

Radijatorska rebra su od ekstrudiranog aluminijuma.

Dupli grejači.

Elektronički termostat, sa 3 programa rada:

- Program komfort R (korisnik bira željenu temperaturu)

- Program redukcije (3,5°C manje od temperature u komfort programu. Tokom noći i kratkih napuštanja prostora).
- Program protiv samrzavanja T (održava temperature od 5°C).

Zamena napojnog kabla je moguća bez demontaže uređaja. Isporučuje se sa izvodom kabla za napajanje.

Kod	Model	N° elemenata	Snaga (W)	Napajanje 50Hz (V)	Jačina struje (A)	Termička zaštita	Izolacija / zaštita	Digitalni termostat	Tajmer	Težina (kg)	Dužina kabla (mm)	Dimenzije D x V x Š (mm)	Cena
5226827400	EMIDRAY-4 D	4	500	230	2,2	•	Klasa II / IP24	•	•	5,9	1000	335x75x575	257,00
5226827500	EMIDRAY-6 D	6	750	230	3,3	•	Klasa II / IP24	•	•	8,0	1000	495x75x575	312,00
5226827600	EMIDRAY-8 D	8	1000	230	4,3	•	Klasa II / IP24	•	•	10,1	1000	655x75x575	365,00
5226827700	EMIDRAY-10 D	10	1250	230	5,4	•	Klasa II / IP24	•	•	12,2	1000	815x75x575	423,00
5226827800	EMIDRAY-12 D	12	1500	230	6,5	•	Klasa II / IP24	•	•	14,2	1000	975x75x575	481,00

Seriya EMIDRY DP



Zidni radijatori koji emituju suv vazduh (bez fluida), **digitalni, daljinsko programiranje**.

Karakteristike:

Obezbeđuje direktan prenos toplote (bez fluida), a samim tim i veću temperatura, brže zagrevanje i veću uštedu energije.

Radijatorska rebra su od ekstrudiranog aluminijuma.

Dupli grejači.

Elektronički termostat, sa 3 programa rada:

- Program komfort R (korisnik bira željenu temperaturu)
- Program redukcije (3,5°C manje od temperature u komfort programu. Tokom noći i kratkih napuštanja prostora)

- Program protiv samrzavanja T (održava temperature od 5°C).

Zamena napojnog kabla je moguća bez demontaže uređaja. Isporučuje se sa izvodom kabla za napajanje.

LCD ekran.

Daljinsko upravljanje MP-Emidry.

Dodatna oprema: Daljinski upravljač MP-Emidry

Omogućava individualno programiranje radijatora.

Programiranje se vrši istom komandom i putem infracrvenih talasa se transmituje do svakog radijatora.

Dostupna su 4 programa koje korisnik sam modifikuje.

Kod	Model	N° elemenata	Snaga (W)	Napajanje 50Hz (V)	Jačina struje (A)	Termička zaštita	Izolacija / zaštita	Digitalni termostat	Tajmer	Raz. programi (daljinsko upravljanje MP-EMIDRY)	Težina (kg)	Dužina kabla (mm)	Dimenzije D x V x Š (mm)	Cena
5226827900	EMIDRAY-4 DP	4	500	230	2,2	•	Klasa II / IP24	•	•	•	5,9	1000	335x75x575	260,00
5226828000	EMIDRAY-6 DP	6	750	230	3,3	•	Klasa II / IP24	•	•	•	8,0	1000	495x75x575	315,00
5226828500	EMIDRAY-8 DP	8	1000	230	4,3	•	Klasa II / IP24	•	•	•	10,1	1000	655x75x575	368,00
5226828200	EMIDRAY-10 DP	10	1250	230	5,4	•	Klasa II / IP24	•	•	•	12,2	1000	815x75x575	426,00
5226828300	EMIDRAY-12 DP	12	1500	230	6,5	•	Klasa II / IP24	•	•	•	14,2	1000	975x75x575	484,00

Daljinski upravljač

Kod	Model	Cena
5226828400	MP-EMIDRY	2G

Seriya EMIDUAL



Zidni radijatori koji emituju suv vazduh (bez fluida).

Karakteristike:

Dvostruki grejači odaju toplotu putem radijacije koliko i konvekcije.

SMART sistem kontrole za regulaciju snage u zavisnosti od temperature.

Električni termostat, sa 3 programa rada:

- Program komfort R (korisnik bira željenu temperaturu)
- Program redukcije (3,5°C manje od temperature u komfort programu. Tokom noći i kratkih napuštanja prostora).

- Program protiv samrzavanja T (održava temperature od 5°C).
- Isporučuje se sa izvodom kabla za napajanje. Daljinsko upravljanje MP-EMIDUAL.

Dodatna oprema: Daljinski upravljač MP-Emidual

Omogućava individualno programiranje radijatora.

Programiranje se vrši istom komandom i putem infracrvenih talasa se transmituje do svakog radijatora.

Dostupna su 2 programa koje korisnik sam modifikuje. Selektor temperature koji omogućava da se temperatura može podesiti na časove ili nedeljno.

Kod	Model	Snaga (W)	Napajanje 50Hz (V)	Jačina struje (A)	Termička zaštita	Izolacija / zaštita	Električni termostat	Raz. programi (daljinsko upravljanje MP- EMIDUAL)	Težina (kg)	Dimenzije D x V x Š (mm)	Cena 2G
5226104000	EMIDUAL-500 P	500	230	2,2	•	Klasa II / IP24	•	•	11	450x50x600	
5226104100	EMIDUAL-800 P	800	230	3,5	•	Klasa II / IP24	•	•	13	650x50x600	
5226104200	EMIDUAL-1300 P	1300	230	5,6	•	Klasa II / IP24	•	•	16	950x50x600	

Daljinski upravljač

Kod	Model	Cena 2G
5226104300	MP-EMIDUAL	

TA peći

Seriya ACE



Statični akumulator toplote sa manuelnim upravljanjem, koji omogućava da se povoljne tarife struje noću iskoriste.

Karakteristike:

Izolacija od kamene vune koja ima visok nivo zadržavanja toplote, istovremeno održavajući temperature kućišta na nakoj umerenoj temperaturi. Manualno restart dugme je lako dostupno.

Novi modeli omogućavaju noćnim radom koristeći jeftinu struju nakupljanje energije do 14 sati.

Kod	Model	Napajanje 50/60Hz (V)	Snaga (W)	Jačina struje (A)	Kapacitet (kW/h)	Vreme punjenja	Kontrola punjenja	Kontrola pražnjenja	Uređaj protiv smrzavanja	Termička zaštita od vode	Zaštita od kapljanja	ON-OFF prekidač	Izolacija	N° de ladri- llos	Dimenzije (mm)			Težina (kg)	Cena 2G
															D	V	Š		
5226587300	ACE-801	230	800	3,5	6	8h				•	IPX2	•	Kamena vuna	4	332	171	700	41	393,00
5226594900	ACE-1201	230	1200	5,2	9	8h	•	•	•	•	IPX2		Kamena vuna	4	446	171	700	56,6	440,00
5226588100	ACE-1601	230	1600	6,7	12	8h	•	•	•	•	IPX2		Kamena vuna	8	560	171	700	77	457,00
5226589900	ACE-2401	230	2400	10,4	18	8h	•	•	•	•	IPX2		Kamena vuna	12	788	171	700	110	586,00
5226590700	ACE-3201	230	3200	13,9	24	8h	•	•	•	•	IPX2		Kamena vuna	16	1016	171	700	145	709,00
5226587400	ACE-405	230	425	1,9	6	14h				•	IPX2	•	Kamena vuna	4	332	171	700	41	393,00
5226595000	ACE-605	230	637	2,8	9	14h	•	•	•	•	IPX2		Kamena vuna	4	446	171	700	56,6	440,00
5226588200	ACE-805	230	850	3,7	12	14h	•	•	•	•	IPX2		Kamena vuna	8	560	171	700	77	457,00
5226590000	ACE-1205	230	1275	5,6	18	14h	•	•	•	•	IPX2		Kamena vuna	12	788	171	700	110	709,00
5226590800	ACE-1605	230	1700	7,4	24	14h	•	•	•	•	IPX2		Kamena vuna	16	1016	171	700	145	0,00

Serie ACE-A



Statični termoakumulator, manualno regulisan, omogućava da se povoljne tarife struje noću iskoriste.

Karakteristike:

Izolacija od kamene vune koja ima visok nivo zadržavanja toplote, istovremeno održavajući temperature kućišta na umerenoj temperaturi. Automatski sistem punjenja se oslanja na termostat koji kontroliše punjenje u zavisnosti od sobne temperature.

Novi modeli omogućavaju nakupljanje energije noću koristeći jeftinu struju do 14 sati.

Kod	Model	Napajanje 50/60Hz (V)	Snaga (W)	Jačina struje (A)	Kapacitet (kW/h)	Vreme punjenja	Kontrola punjenja	Kontrola praznjenja	Uređaj protiv smrzavanja	Termička zaštita	Zaštita od kapi vode	Izolacija	N° de ladri- llos	Dimenzije (mm)			Težina (kg)	Cena 2G
														D	V	Š		
5226591500	ACE-1601 A	230	1600	6,7	12	8h	•	•	•	•	IPX2	Kamena vuna	8	560	171	700	77	475,00
5226592300	ACE-2401 A	230	2400	10,4	18	8h	•	•	•	•	IPX2	Kamena vuna	12	788	171	700	110	609,00
5226593100	ACE-3201 A	230	3200	13,9	24	8h	•	•	•	•	IPX2	Kamena vuna	16	1016	171	700	145	736,00
5226591600	ACE-805 A	230	850	3,7	12	14h				•	IPX2	Kamena vuna	4	560	171	700	41	0,00
5226592400	ACE-1205 A	230	1275	5,6	18	14h	•	•	•	•	IPX2	Kamena vuna	4	788	171	700	56,6	609,00
5226593200	ACE-1605 A	230	1700	7,8	24	14h	•	•	•	•	IPX2	Kamena vuna	8	1016	171	700	77	736,00

Serije ACE i ACE-A Setovi grejača

Kod	Model	Cena 2G
5226595100	Set RESIST ACE 800 A 425	
5226595200	Set RESIST ACE 1200 A 637	
5226595300	Set RESIST ACE 1600 A 850	
5226595400	Set RESIST ACE 2400 A 1275	
5226595500	Set RESIST ACE 3200 A 1700	

Seriya DP



Termoakumulatori koji omogućavaju da se povoljne tarife struje noću iskoriste.

Karakteristike:

Mikrotermalna izolacija i izolacija protiv štetčina.
Regulaciju vrši uređaj koji omogućava iznalaženje odgovarajuće mešavine toplog i hladnog vazduha.
Vazduh izlazi pri konstantnoj temperaturi.
Analogni termostatz kontrolu vazduha.
Ventilator izbacuje topli vazduh.
Kontrolisani su putem spoljnog prekidača ili termostata.

Mogu se instalirati kao monofazna ili trofazna instalacija.

Novi modeli omogućavaju nakupljanje energije noću koristeći jeftinu struju do 14 sati.

Kod	Model	Napajanje 50/60Hz (V)	Snaga (W)	Jačina struje (A)	Kapacitet (kW/h)	Vreme punjenja	Ventilator	Termička sigurnosna zaštita	Izolacija (mm)	Dimenzije (mm)			Težina (Kg)	Cena 2G
										D	V	Š		
5226559200	DP-2000	230	2000	8,7 / 2,8	16	8h	•	•	Protiv štetčina i mikrotermalna	626	250	672	98	1110,00
5226560000	DP-3000	230	3000	13 / 4,3	24	8h	•	•	Protiv štetčina i mikrotermalna	776	250	672	137	1332,00
5226561800	DP-4000	230	4000	17,4 / 5,7	32	8h	•	•	Protiv štetčina i mikrotermalna	926	250	672	176	1578,00
5226562600	DP-5000	230	5000	21,7 / 7,2	40	8h	•	•	Protiv štetčina i mikrotermalna	1076	250	672	215	1830,00
5226563400	DP-6000	230	6000	26 / 8,6	48	8h	•	•	Protiv štetčina i mikrotermalna	1226	250	672	254	2099,00
5226559300	DP-2012 K	230	1250	5,5 / 1,8	16	14h	•	•	Protiv štetčina i mikrotermalna	626	250	672	98	1110,00
5226560100	DP-3018 K	230	1850	7,8 / 2,6	24	14h	•	•	Protiv štetčina i mikrotermalna	776	250	672	137	1332,00
5226561900	DP-4025 K	230	2500	10,8 / 3,6	32	14h	•	•	Protiv štetčina i mikrotermalna	926	250	672	176	1578,00
5226562700	DP-5030 K	230	3000	13 / 4,3	40	14h	•	•	Protiv štetčina i mikrotermalna	1076	250	672	215	1830,00
5226563500	DP-6036 K	230	3600	15,6 / 5,2	48	14h	•	•	Protiv štetčina i mikrotermalna	1226	250	672	254	2099,00

Specifična dodatna oprema

Kod	Model	Napajanje (V)	Cena 2G
5226570900	TERMOSTATO DP		146,00
5226569100	CAD-500	230	109,00
5226574100	CAD-700	230	110,00
5226573300	CAD-1100	230	121,00

Setovi grejača

Kod	Model	Cena 2G
5226563600	SET RESIST DP 2000 A 1250	
5226563700	SET RESIST DP 2000 A 1250	
5226563800	SET RESIST DP 2000 A 1250	
5226563900	SET RESIST DP 2000 A 1250	
5226564000	SET RESIST DP 2000 A 1250	

Panel konvektori

Seriya PM



Zidni panel konvektori.

Karakteristike:

Izrazito tanki.
Tihi.
Blindirani grejači sa visokim nivoom odavanja toplote.
Precizni termostati, (+/-1°C).

Kod	Model	Napajanje 50/60Hz	Snaga (W)	Termostat	Uređaj protiv smrzavanja (W/m ²)	Termička sigurnosna zaštita	Zidni nosač	Dupla izolacija	Zaštita od kapljanja	Dimenzije (mm)			Cena
										D	V	Š	
5226127800	PM-751	230	750	•	•	•	•	•	•	370	100	450	94,00
5226128600	PM-1001	230	1000	•	•	•	•	•	•	445	100	450	96,00
5226129400	PM-1501	230	1500	•	•	•	•	•	•	590	100	450	105,00
5226130200	PM-2001	230	2000	•	•	•	•	•	•	740	100	450	121,00

Električni sušaći peškira

Seriya HELI



Električni sušaći za grejanje i sušenje peškira.

Karakteristike:

Ploča koja emituje toplotu.
Glatke površine koje se lako čiste
Šarke omogućavaju montažu na zid.
Šipke za peškire kao i kukice sa strana za bade mantile.
Program za grejanje peškira, sušenje istih ili zagrevanje prostorije.
Tajmer sa 4 pozicije (15', 1h, 2h, 4h).
Električni termostat.

Model	Pilot svetlo	Uređaj protiv smrzavanja	Tajmer 4 pozicije	Električni termostat	Dupla termička sigurnosna zaštita	Dupla izolacija	Zaštita od kapljica vode IP24	Samogasiva plastika/aluminijum
HELI-300 DUO BL	•	•	•	•	•	•	•	•
HELI-300 DUO AL	•	•	•	•	•	•	•	•
HELI-450 DUO BL	•	•	•	•	•	•	•	•
HELI-450 DUO AL	•	•	•	•	•	•	•	•

Kod	Model	Napajanje 50/60Hz	Snaga (W)	Jačina struje (A)	Boja	Težina (Kg)	Dimenzije (mm)			Cena 2G
							D	V	Š	
5226512100	HELI-300 DUO BL	230	300	1,3	Bela/siva	5,2	520	165	720	340,00
5226511300	HELI-300 DUO AL	230	300	1,3	Aluminijum/siva	5,2	520	165	720	367,00
5226514700	HELI-450 DUO BL	230	450	1,9	Bela/siva	7,5	520	165	1030	444,00
5226513900	HELI-450 DUO AL	230	450	1,9	Aluminijum/siva	7,5	520	165	1030	471,00

Zidna infracrvena grejalica

Seriya INFRARED



Zidna infracrvena grejalica.

Karakteristike:

Šipke od kvarca.
Prekidač sa obe strane grejača.
(dualni sistem).
Mogućnost različitog pozicioniranja.
Zaštićeni od kapljica vode.

Model	Vizor pozicije	Termička sigurnosna zaštita	Zaštićeni od kapljica vode	Dualni sistem	Mogućnost raz. poz.
INFRARED-120	•	•	•	•	•
INFRARED-180	•	•	•	•	•

Kod	Model	Napajanje 50/60Hz	Snaga (W)	Jačina struje (A)	Broj šipki	Tip šipki	Tip prekidača	Pozicije selektora snage	Dimenzije (mm)			Cena 2G
									D	V	Š	
5226400900	INFRARED-120	230	600/1200	5,2	2	Kvarc	Uzica	3	610	110	173	55,00
5226401700	INFRARED-180	230	600/1200/1800	7,8	3	Kvarc	Uzica	4	610	110	173	58,00

Grejači za kupatila

Seriya CB-2002 T



Zidni grejači za kupatila.

Karakteristike:

Tangencijano ventilaciono kolo, izuzetno tiho.
Zaštita od kapi vode IP24.
U vremenom koje korisnik selektuje tajmerom jedinica radi punom snagom. Po završetku selektovanog vremena, funkcioniše snagom prethodno određenom i regulisanom od strane termostata.

Kod	Model	Napajanje 50 Hz (V)	Snaga (W)	Jačina struje (A)	Pozicije selektora snage	Automatski termosat	Pilot svetlo	Uređaj protiv smrzavanja	Termička sigurnosna zaštita	Izolacija / Zaštita	Tajmer (od 1 do 60 min)	Težina (Kg)	Dimenzije (mm)			Cena 2G
													D	V	Š	
522650970	CB-2002 T	230	1000/1800	7,8	2	•	•	•	•	Klasa II/ IP24	•	3	290	127	390	97,00

Seriya CB-2005 / 2005 TS



Zidni grejači za kupatila.

Karakteristike:

Izuzetno tihi.
Kućište od plastike, sem prednjeg metalnog dela.
Model CB-2005 TS sa tajmerom i držačem peškira. U vremenom koje korisnik selektuje tajmerom jedinica radi punom snagom. Po završetku tog vremena, radi minimalnom snagom.

CB-2005-TS

Uključuje dodatnu opremu – držač za dva peškira

Kod	Model	Napajanje 50 Hz (V)	Snaga (W)	Jačina struje (A)	Pozicije selektora snage	Automatski termosat	Pilot svetlo	Uređaj protiv smrzavanja	Termička sigurnosna zaštita	Izolacija / Zaštita	Tajmer (od 1 do 60 min)	Težina (Kg)	Dimenzije (mm)			Cena 2G
													D	V	Š	
522650640	CB-2005 BL	230	1000/1800	7,8	•	•	•	•	Klasa II/ IP24		•	3,4	270x100x400			
522650650	CB-2005 INOX	230	1000/1800	7,8	•	•	•	•	Klasa II/ IP24		•	3,4	270x100x400			
522650660	CB-2005 TS BL	230	1000/1800	7,8	•	•	•	•	Klasa II/ IP24	•	•	3,8	390x240x590			106,00
522650670	CB-2005 TS	230	1000/1800	7,8	•	•	•	•	Klasa II/ IP24	•	•	3,8	390x240x590			